


TR3オンで外部制御有効になります。  
 TR1,2オンの間LED照明が点灯します。  
 発光の立ち上がりは約10  $\mu$ sです。

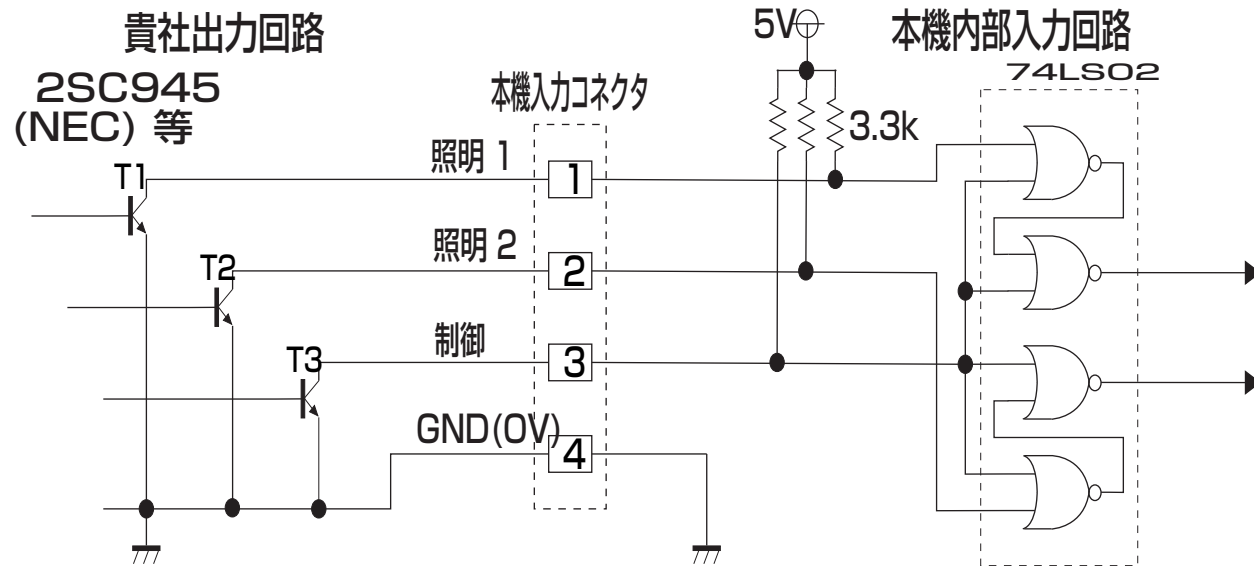

### HPCシリーズ・HPCDシリーズ用

外部同期信号による発光ON/OFF制御例
LED連続点灯電源2灯式
トランジスタ・オープンコレクタ接続

日進電子工業 株式会社