


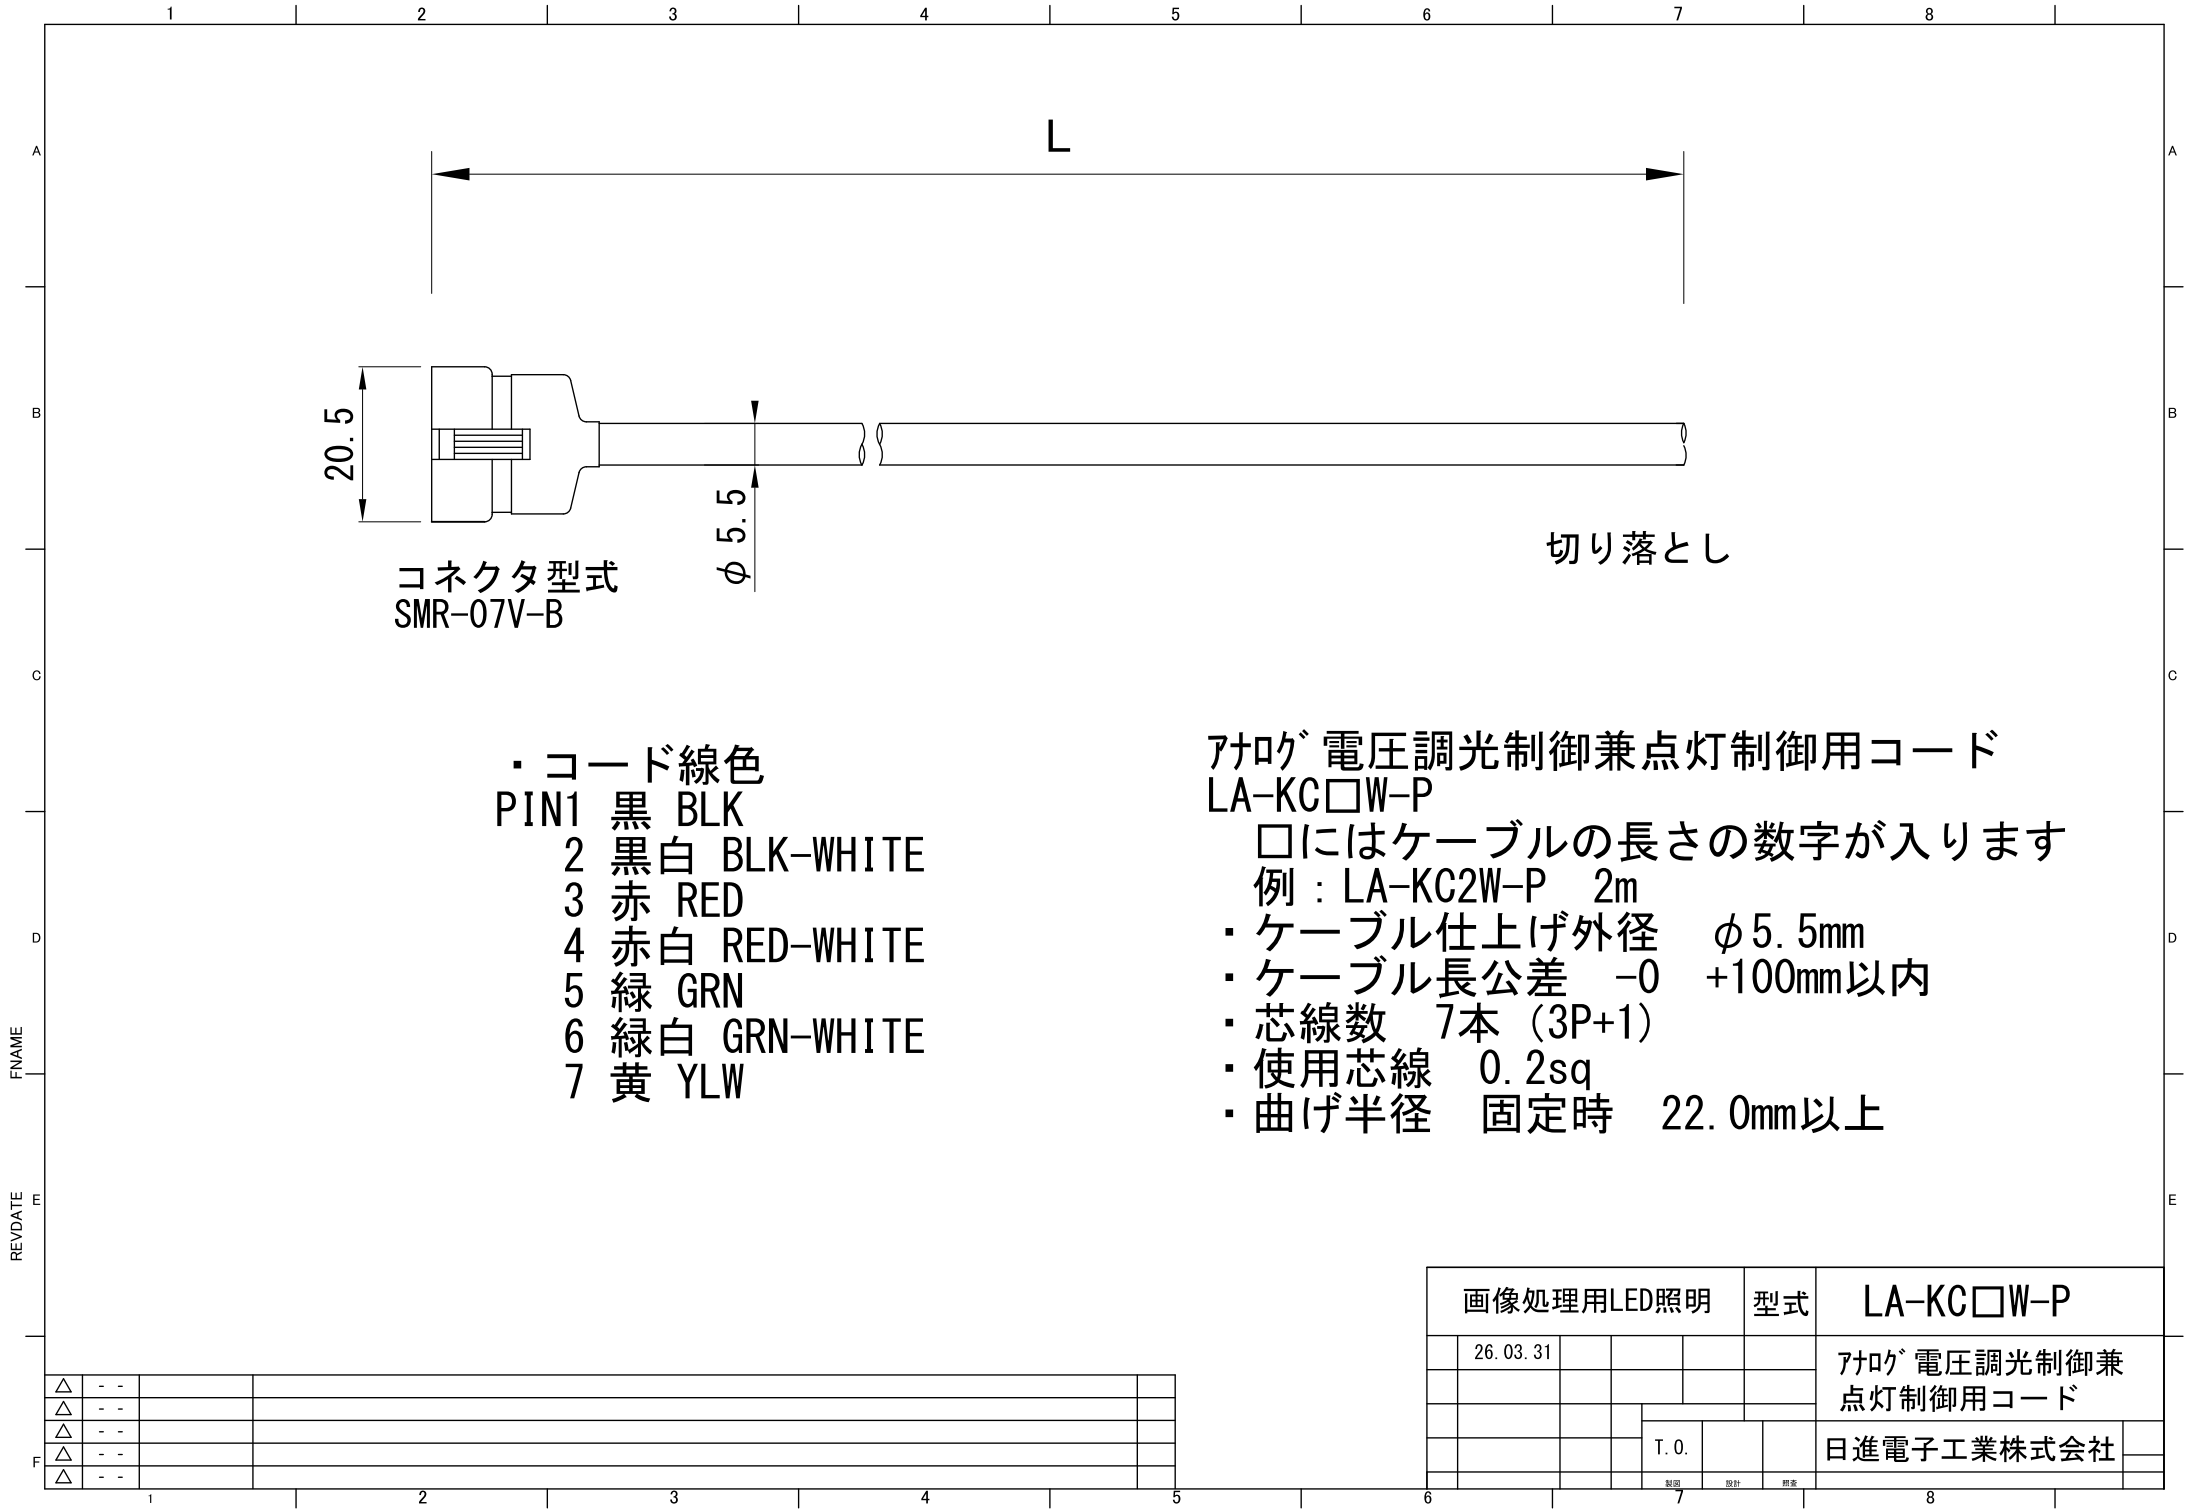

- ・コード線色
- | | | |
|------|----|-----------|
| PIN1 | 黒 | BLK |
| 2 | 黒白 | BLK-WHITE |
| 3 | 赤 | RED |
| 4 | 赤白 | RED-WHITE |
| 5 | 緑 | GRN |
| 6 | 緑白 | GRN-WHITE |
| 7 | 黄 | YLW |

アナログ電圧調光制御兼点灯制御用コード
LA-KC□W-P
□にはケーブルの長さの数字が入ります
例: LA-KC2W-P 2m

- ・ケーブル仕上り外径 $\phi 5.5\text{mm}$
- ・ケーブル長公差 -0 +100mm以内
- ・芯線数 7本 (3P+1)
- ・使用芯線 0.2sq
- ・曲げ半径 固定時 22.0mm以上

画像処理用LED照明				型式	LA-KC□W-P			
26.03.31					アナログ電圧調光制御兼 点灯制御用コード			
				T.O.			日進電子工業株式会社	
				製造	設計	検査		

△	-	-						
△	-	-						
△	-	-						
△	-	-						
△	-	-						