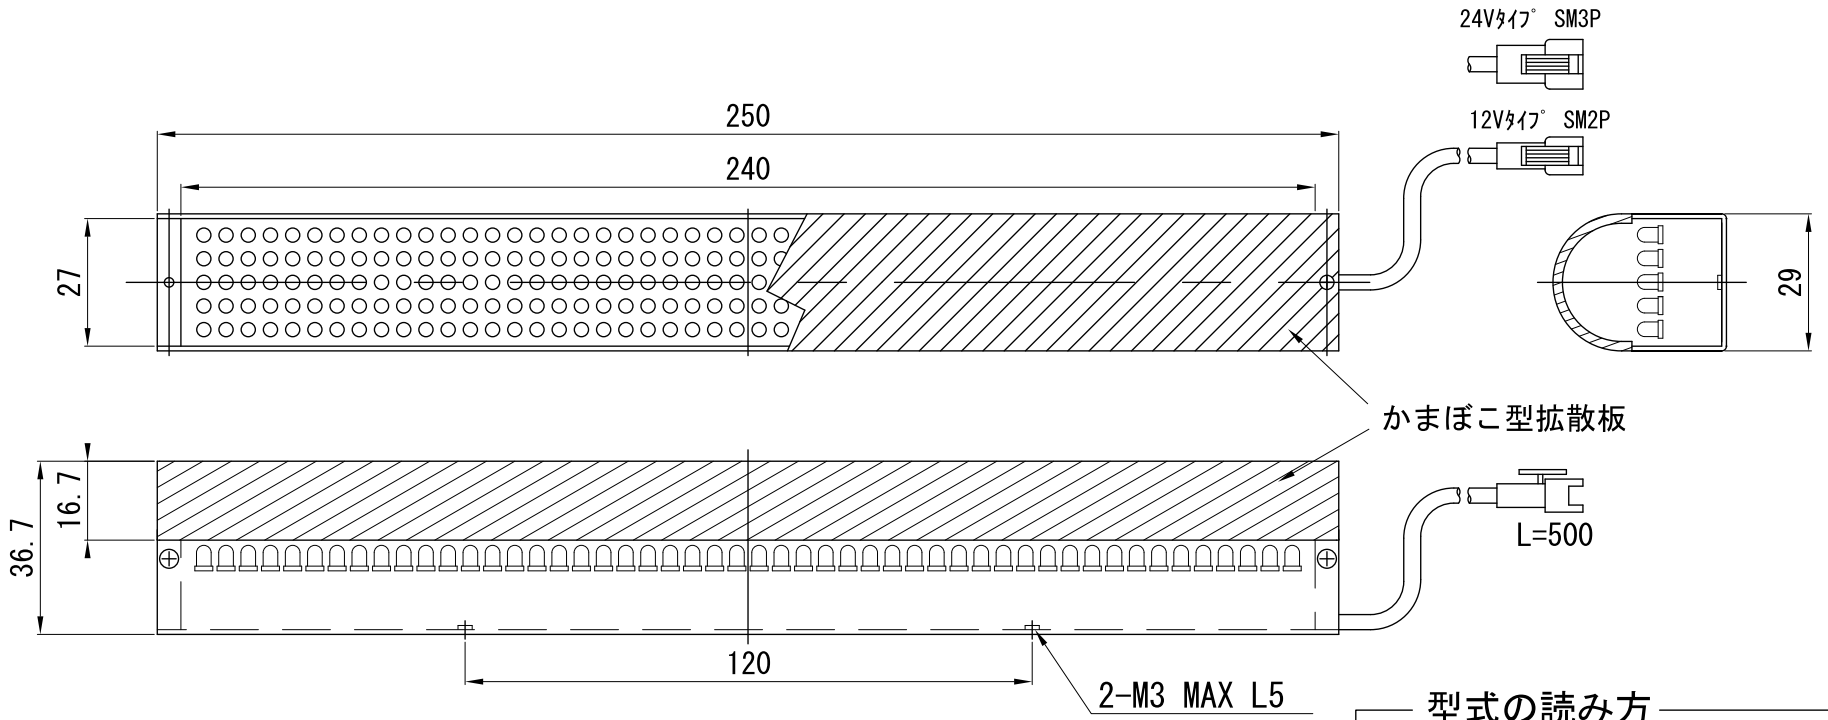


- 発光部　240×27mm
- 素子数　240個(48個×5列)
- 最大消費電力
  - 赤,赤外　9.6W
  - 白,青,緑　19.2W
- ケース寸法
  - W250　D29　H36.7(mm)
- 質量　約230ｇ

- Connector
  - 12Vﾀｲﾌﾟ　SMR-02V-B
  - 24Vﾀｲﾌﾟ　SMR-03V-B
- Contact　BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□MB-24027-◇-☒

□：発光色
白→W,緑→G,青→B,
赤→R,赤外→IR(850,940)

☒：入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤,赤外は12Vのみ

◇：赤外波長
850nm→IRTD-24027
940nm→IRTD-24027-940

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明		型式	□MB-24027-◇-☒
26.07.30			マルチライトバー型
T.O.	製図	設計	日進電子工業株式会社