


SX SERIES

Xe
キセノン

光源の“命”ともいえるランプ。日進電子工業のキセノンストロボ製品には高照度・長寿命のキセノンフラッシュランプが使用されています。ランプはいずれも特長のある形状をしており、個々の特性を活かしたランプハウスが製作されています。ランプ交換が容易なクリップタイプ(ランプハウスが対応している必要があります)や短波長領域用のUV透過タイプのUV透過タイプなども用意しています。弊社では、常に品質の高いランプをお使いいただけるよう、サンプリングによる長時間寿命試験や光量変動試験などを定期的に実施。信頼性と安定度が確認されているキセノンランプで様々な動体観察や検査をバックアップします。



形状図

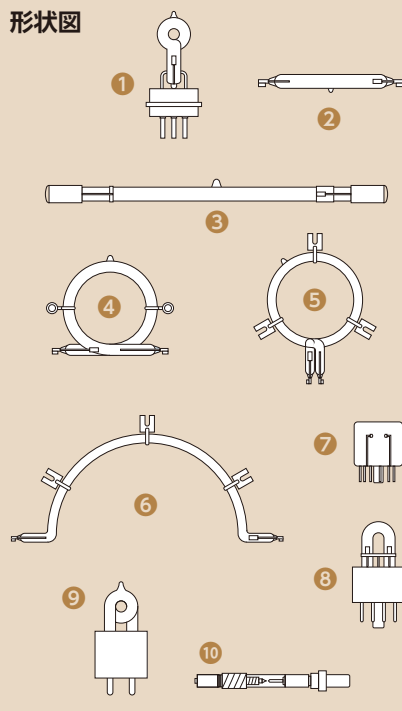


型 式	形状図	特徴・形状
SX-100	①	2ターンヘリカル管 4本ピン ソケット差込式
SX-250H		大型2ターンヘリカル管 4本ピン ソケット差込式
SX-15L	②	小型直管 全長120mm アーク長60mm リード線取付式
SXC-150L	③	直管 全長228mm アーク長150mm クリップ式
SXC-180L		直管 全長260mm アーク長180mm クリップ式
SXC-200L		直管 全長280mm アーク長200mm クリップ式
SXC-220L		直管 全長300mm アーク長220mm クリップ式
SXC-270L		直管 全長350mm アーク長270mm クリップ式
SXC-320L		直管 全長400mm アーク長320mm クリップ式
SX-52R	④	極小型リング管 外径64φ 内径52φ
SX-80R	⑤	小型リング管 外径86φ 内径70φ
SX-100R		リング管 外径98φ 内径82φ
SX-200R	⑥	大型リング管 半円形2本組合せ 外径230φ 内径164φ
SX-20-123	⑦	円筒管 アーク長3mm 12本ピン ソケット差込式
SX-20-128		円筒管 アーク長8mm 12本ピン ソケット差込式
SX-5	⑧	小型U字管 ソケット差込式
UX-30B	⑨	1ターンヘリカル管 4本ピン ソケット差込式
SAX-100	⑩	点光源 全長96mm アーク長1mm


◇ 弊社のランプはすべて紫外線カットのオゾンレスタイプです。

キセノンフラッシュランプ スペクトル分布例

● SX-100

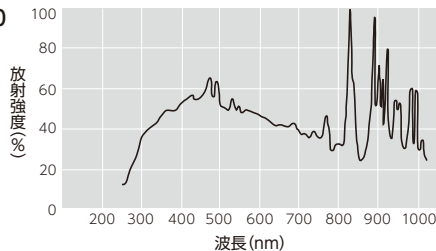

● SX-20-128

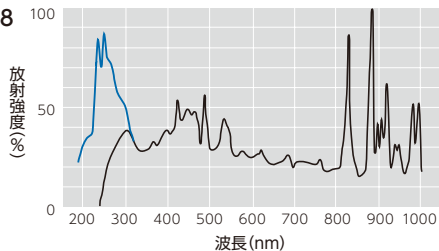

UV領域透過仕様タイプ
(青線部分)も製作します。