


前面

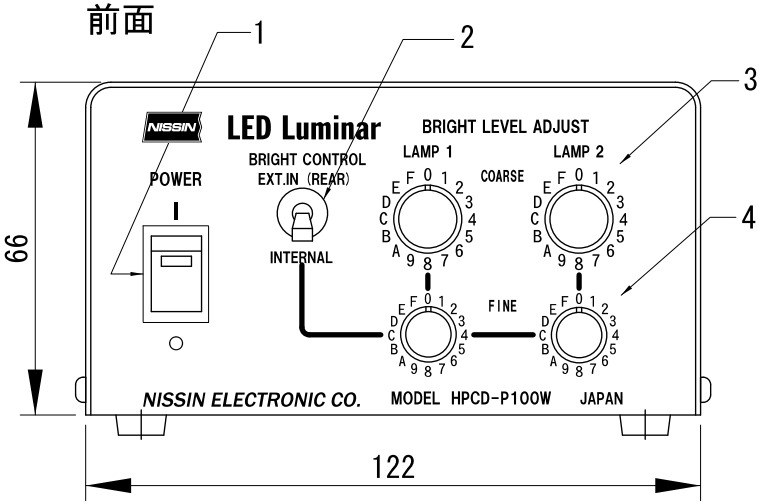

側面

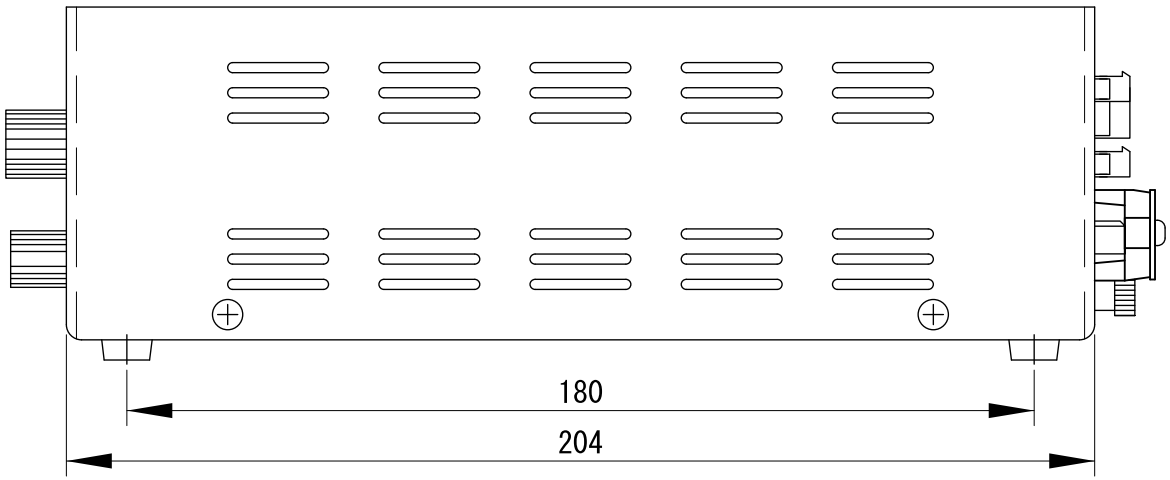

後面

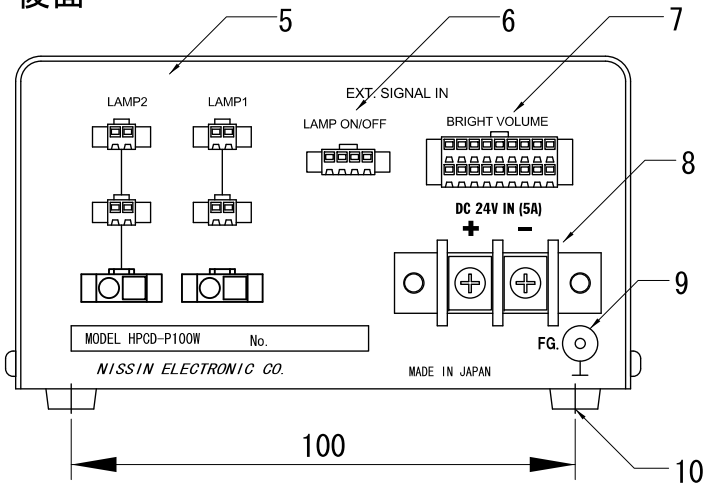

注; ケース底面80x180mm位置に
タップが切ってあります(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

01. I/O 電源ｽｲｯﾁ
02. 外部/内部切替ｽｲｯﾁ
03 .LAMP1,2ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光用ﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁ（粗調整）
04. LAMP1,2ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光用ﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁ（微調整）
05. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用ｺﾈｸﾀ
06. 外部制御用ｺﾈｸﾀ(点灯ON/OFF信号)
07. 外部制御用ｺﾈｸﾀ(調光パラレル信号)
08. DC24V入力端子台(M3)
09. FG---ﾌﾚｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ
10. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

- 型式　HPCD-P100S
- 入力電圧　DC24V±10%
- 最大出力電力(2CH合計) 100ワット
- 出力数
 CH1 : 1灯(EL型) + 2灯(SM型)
 CH2 : 1灯(EL型) + 2灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な
 LED照明の消費電力
 EL型　100ワットまで
 SM型　50ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
 W122xH66xD204(mm)
 (突起部含W126,H70,D230mm)
- 質量　約1.3kｇ

連続照明電源		型式	HPCD-P100W	
16.10.03			外部デジタル信号調光型	
	製図	設計	照査	日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		