
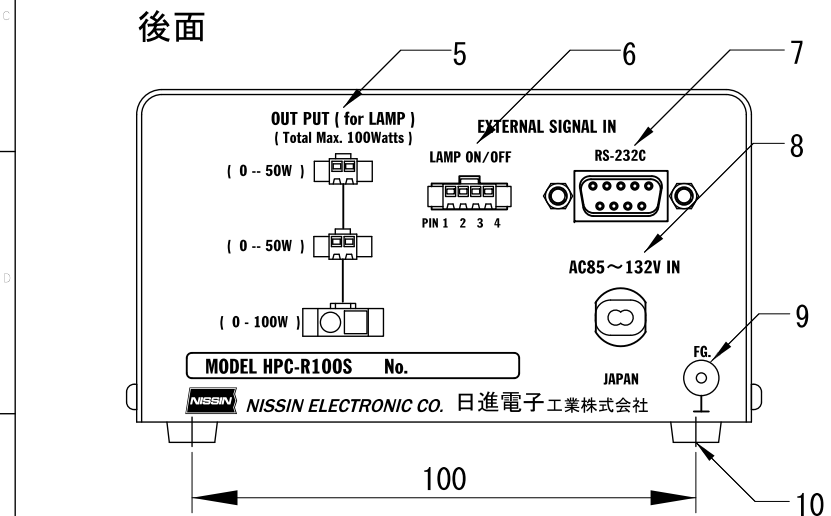


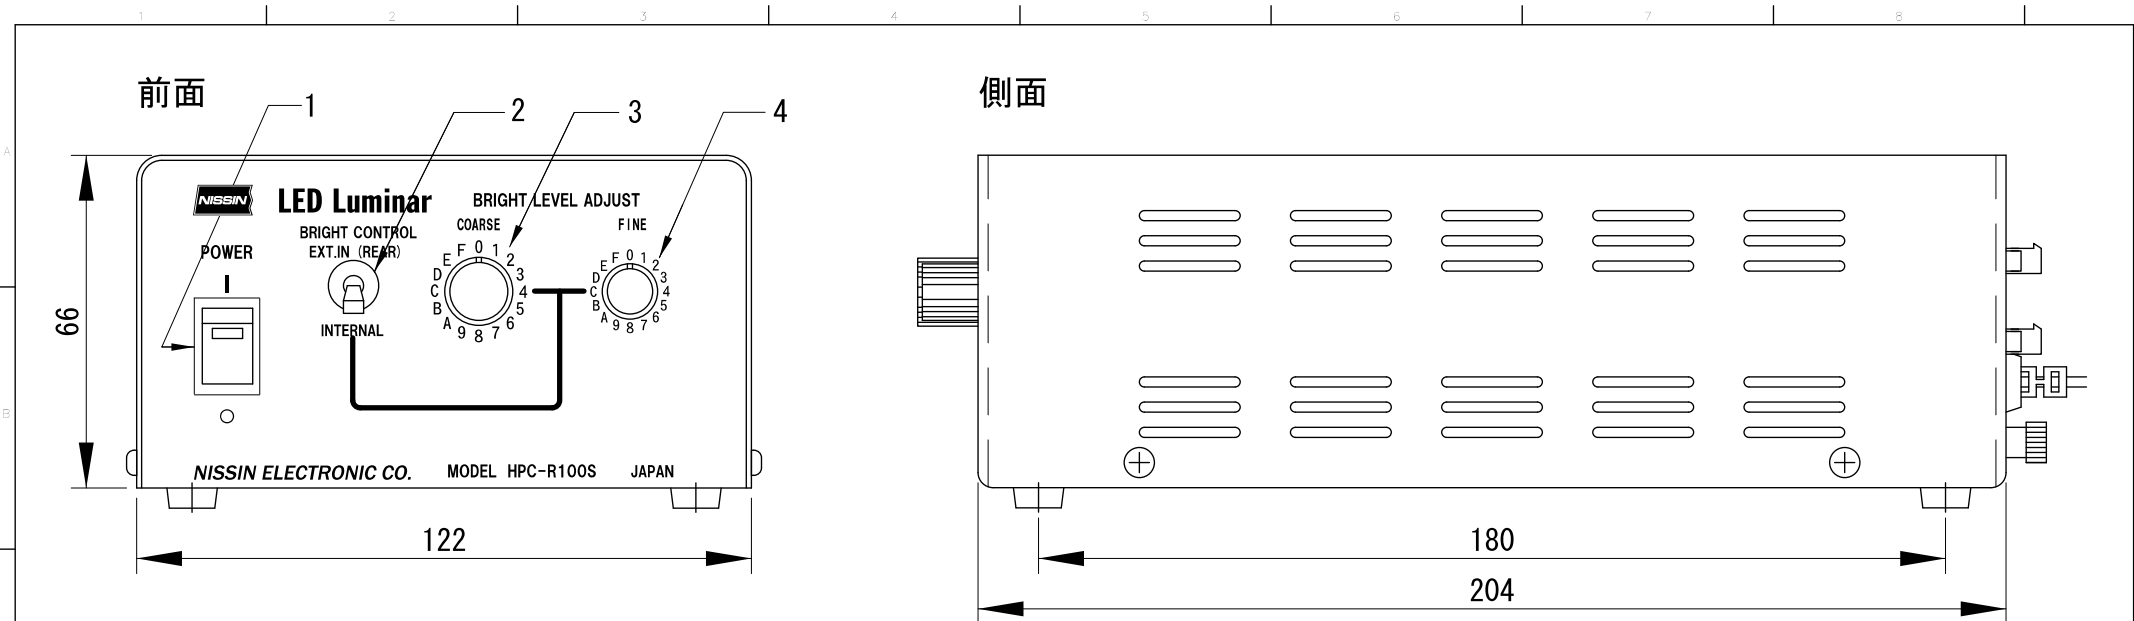

注; ケース底面80x180mm位置に  
タップが切っております(4-M3)  
ケース固定などにお使い下さい

- 01. I/O 電源スイッチ
- 02. 外部/内部切替スイッチ
- 03. デジタル調光用ロータリスイッチ(粗調整)
- 04. デジタル調光用ロータリスイッチ(微調整)
- 05. OUT PUT 照明接続用コネクタ
- 06. 外部制御用コネクタ(点灯ON/OFF信号)
- 07. 外部制御用コネクタ(調光 RS-232C)
- 08. AC電源コード 1.8m
- 09. FG--フレームグラント
- 10. プラスチック足

- ・入力電圧 型式  
AC85~132V仕様 HPC-R100S  
AC85~264V仕様 HPC-R100S-2
- ・最大出力電力 100ワット
- ・出力数  
1灯(EL型) + 2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な  
LED照明の消費電力  
EL型 100ワットまで  
SM型 50ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)  
W122xH66xD204(mm)  
(突起部含W126,H70,D224mm)
- ・質量 約1.2kg

|   |   |   |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|
| △ | - | - |  |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |  |

|        |          |  |  |    |                                                  |    |
|--------|----------|--|--|----|--------------------------------------------------|----|
| 連続照明電源 |          |  |  | 型式 | HPC-R100S (AC85～132V)<br>HPC-R100S-2 (AC85～264V) |    |
|        | 16.10.03 |  |  |    | 外部デジタル信号調光型                                      |    |
|        |          |  |  |    |                                                  |    |
|        |          |  |  |    | 日進電子工業株式会社                                       |    |
|        |          |  |  |    |                                                  |    |
|        |          |  |  | 製図 | 設計                                               | 照査 |