


前面

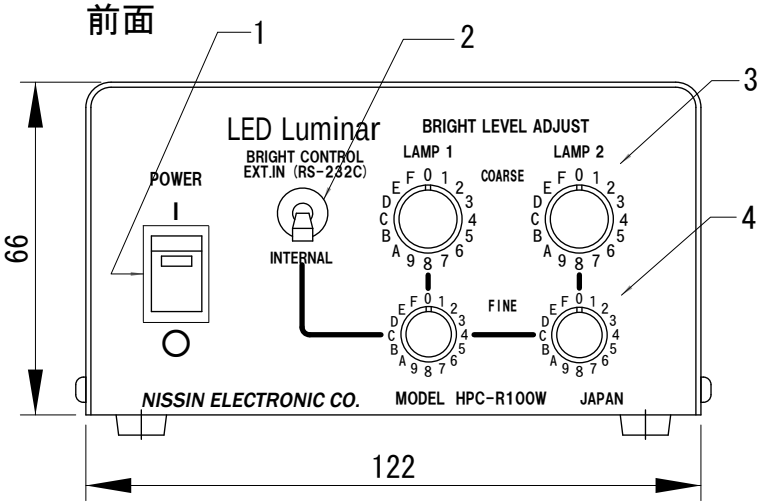

側面

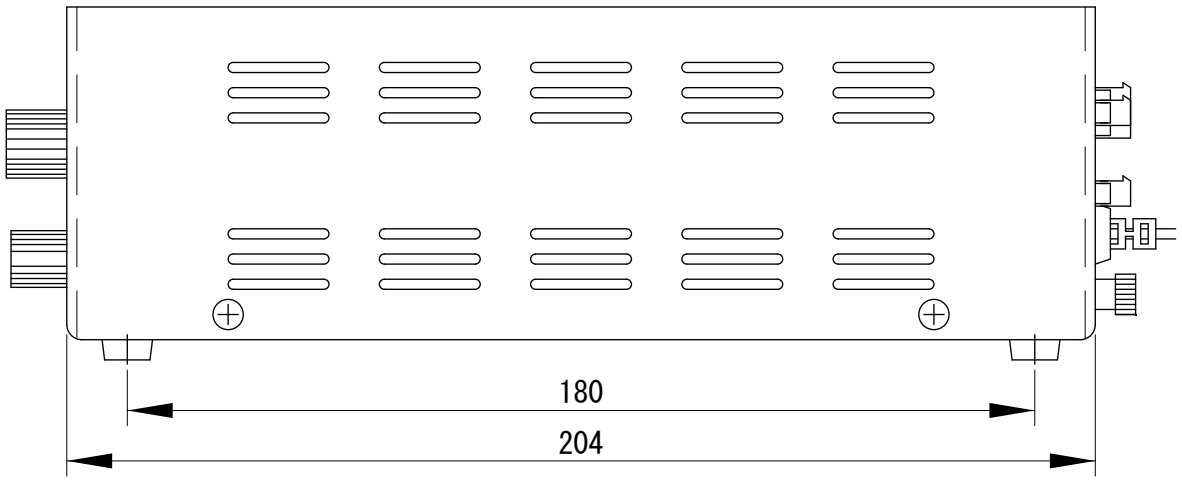

後面

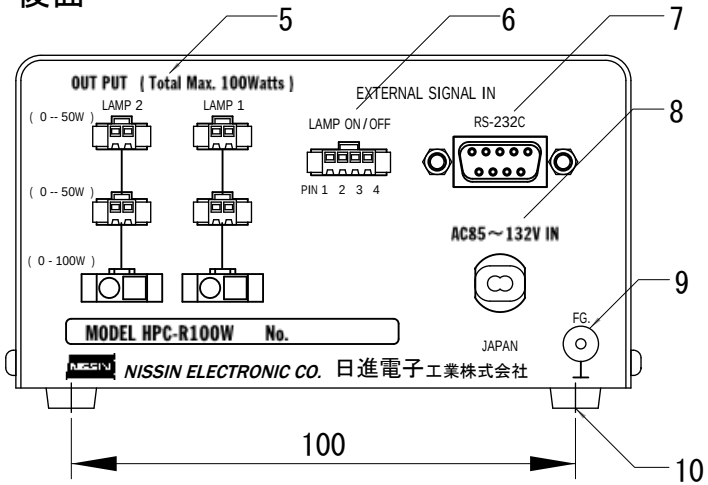

注; ケース底面80x180mm位置に
タップが切ってあります(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

01. I/O 電源スイッチ
02. 外部/内部切替スイッチ
03 .LAMP1,2デジタル調光用ロータリスイッチ(粗調整)
04. LAMP1,2デジタル調光用ロータリスイッチ(微調整)
05. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
06. 外部制御用コネクタ(点灯ON/OFF信号)
07. 外部制御用コネクタ(調光 RS-232C)
08. AC電源コード 1.8m
09. FG--フレームグランド
10. プラスチック足

・入力電圧 型式
AC85～132V仕様 HPC-R100W
AC85～264V仕様 HPC-R100W-2
・最大出力電力(2CH合計) 100ワット
・出力数
CH1 : 1灯(EL型) + 2灯(SM型)
CH2 : 1灯(EL型) + 2灯(SM型)
・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
EL型 100ワットまで
SM型 50ワットまで
・外形寸法(突起部含まず)
W122xH66xD204(mm)
(突起部含W126,H70,D224mm)
・質量 約1.3kg

連続照明電源		型式	HPC-R100W (AC85～132V) HPC-R100W-2 (AC85～264V)
16.10.03			外部デジタル信号調光型
	製図 設計 照査		日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		