




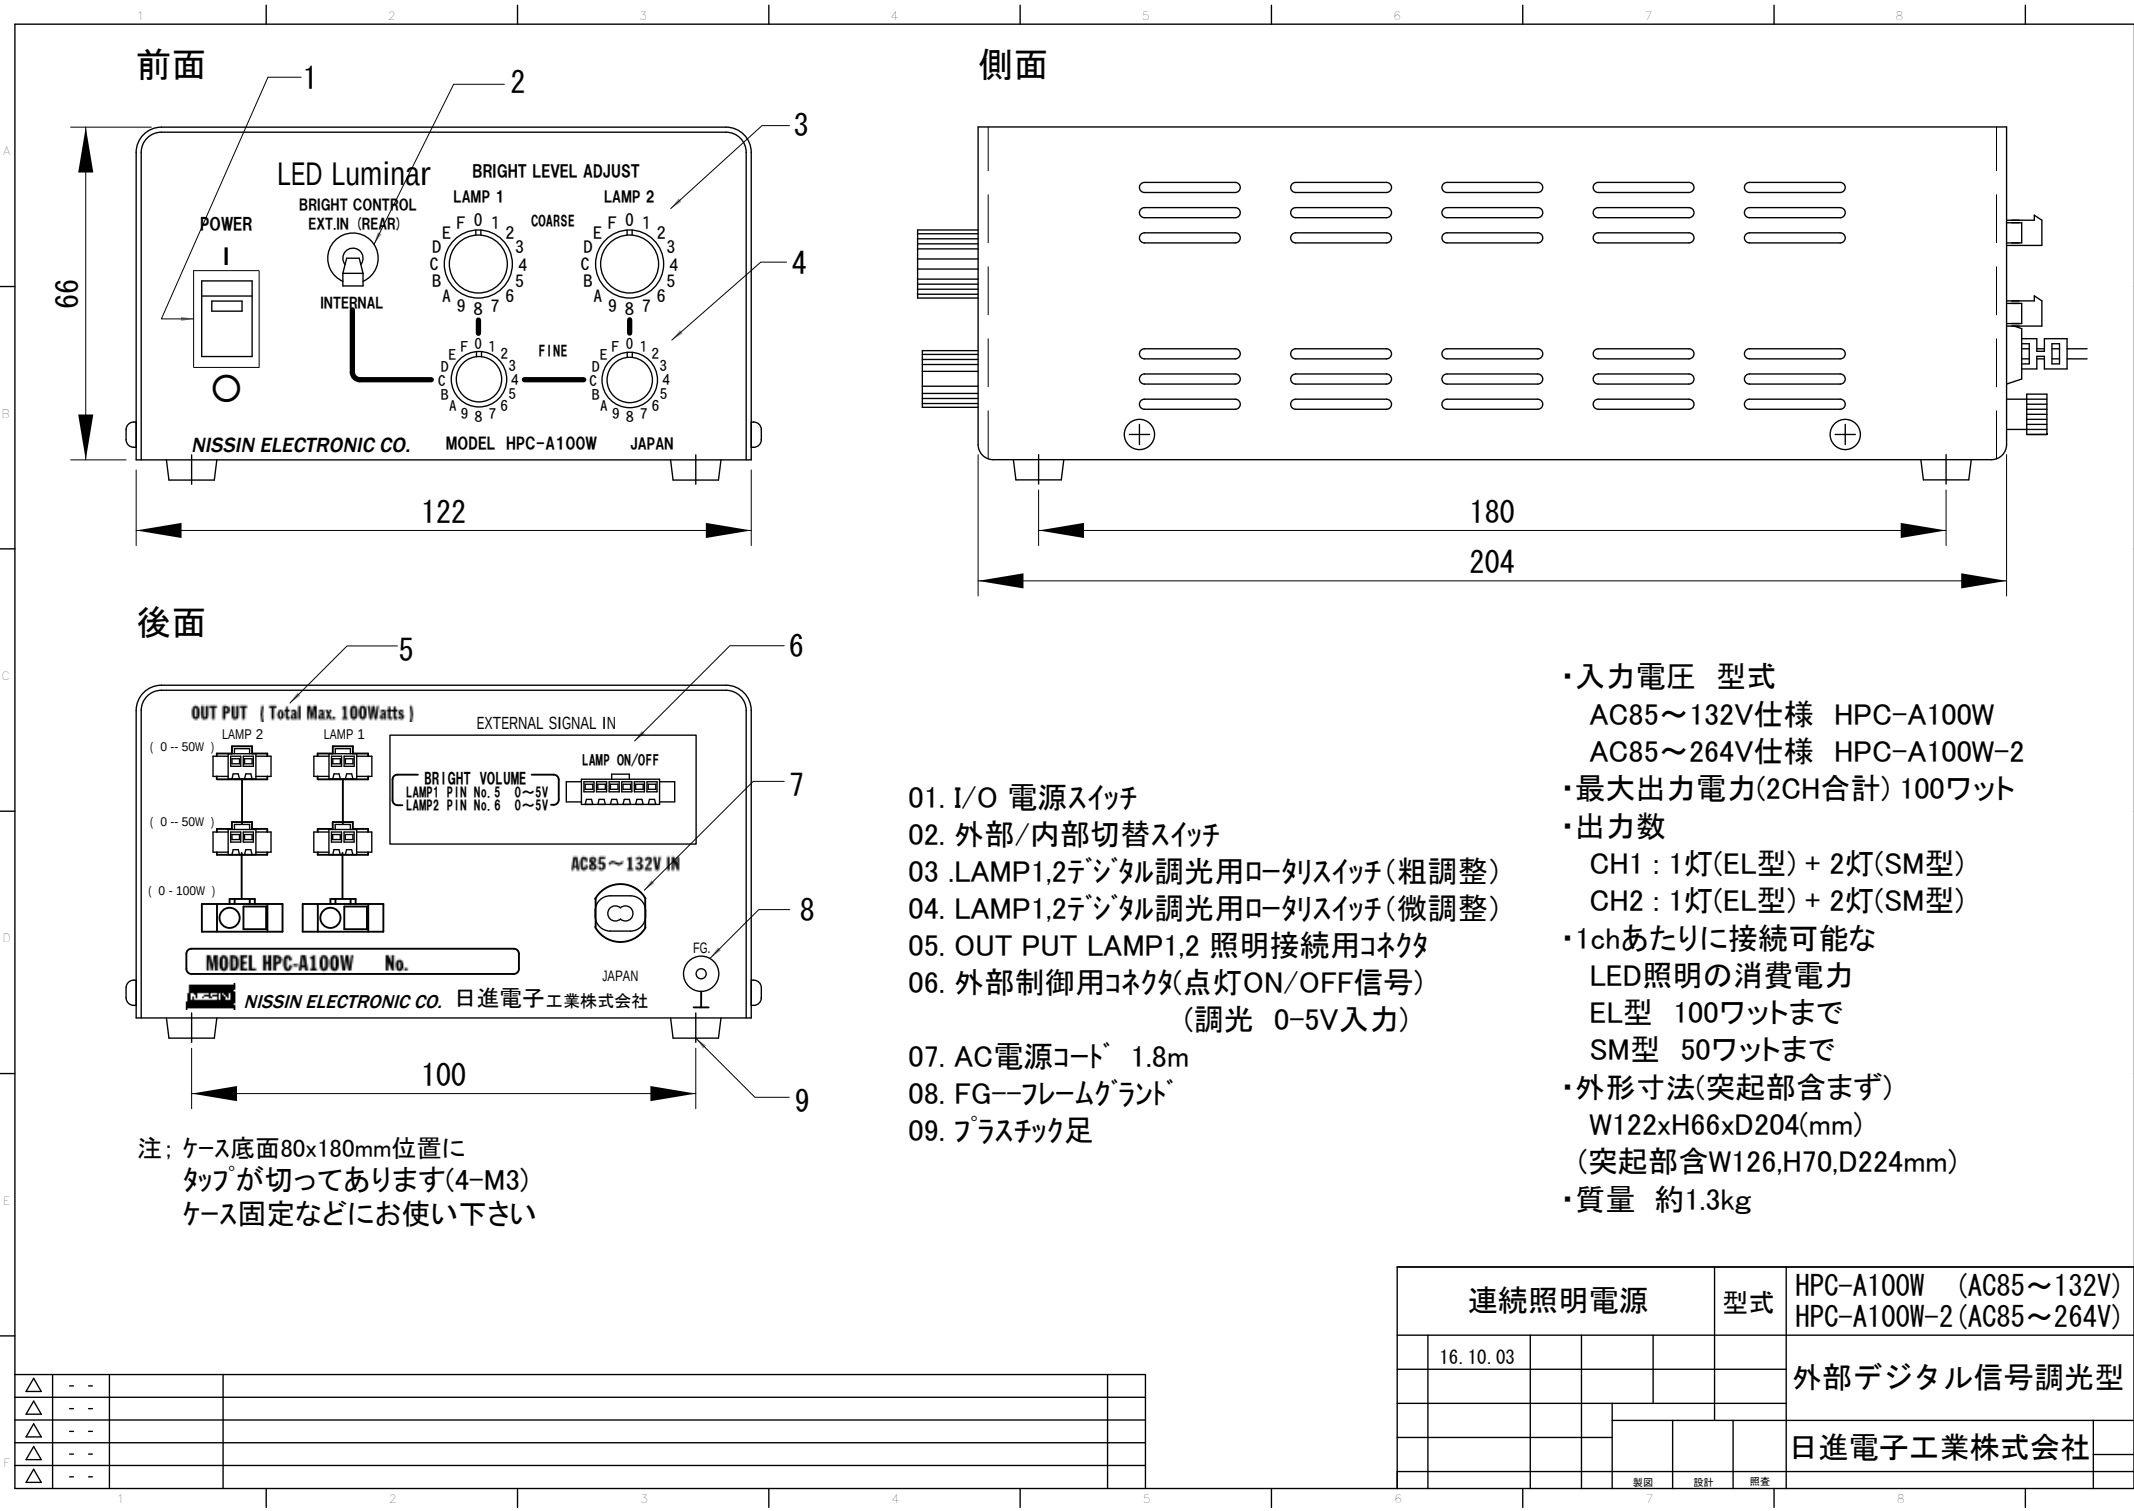


前面

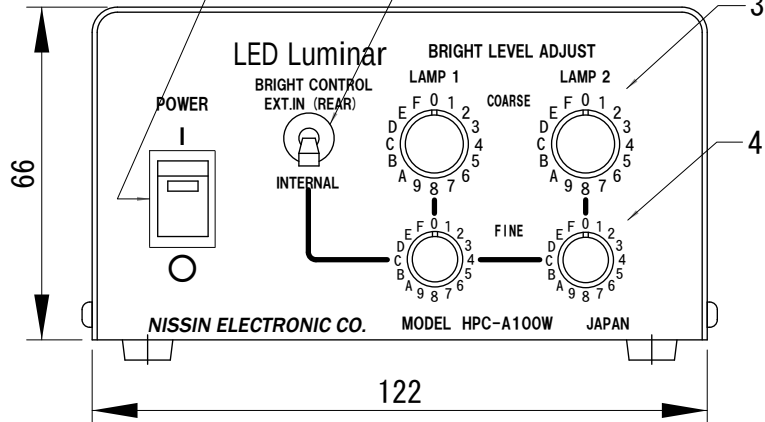

側面

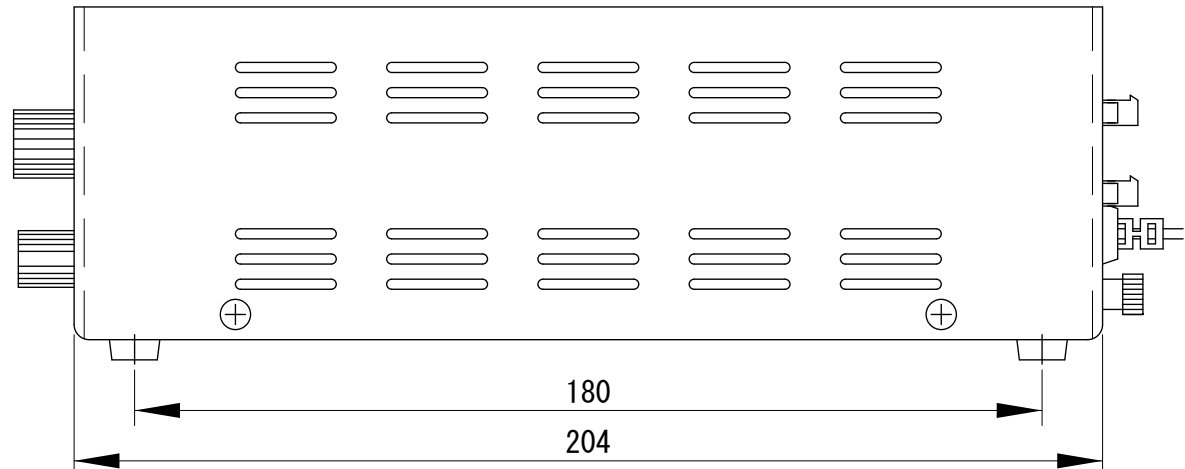

後面

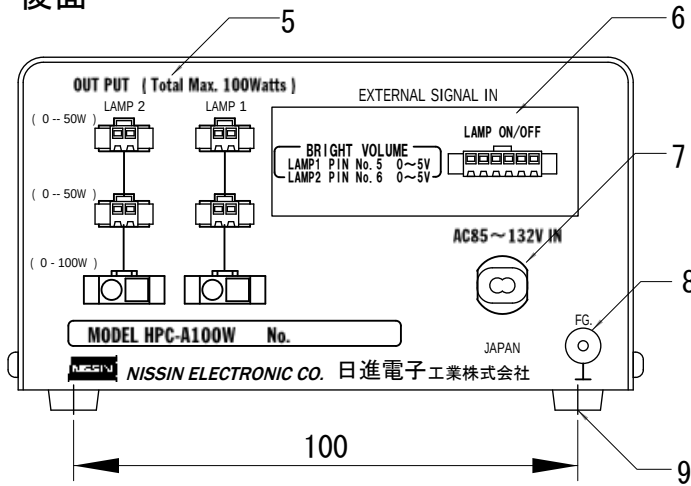

注: ケース底面80x180mm位置に  
タブが切っております(4-M3)  
ケース固定などにお使い下さい

- 01. I/O 電源スイッチ
- 02. 外部/内部切替スイッチ
- 03. LAMP1,2デジタル調光用ロータリスイッチ(粗調整)
- 04. LAMP1,2デジタル調光用ロータリスイッチ(微調整)
- 05. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
- 06. 外部制御用コネクタ(点灯ON/OFF信号)  
(調光 0-5V入力)
- 07. AC電源コード 1.8m
- 08. FG—フレームグラント
- 09. プラスチック足

- ・入力電圧 型式  
AC85~132V仕様 HPC-A100W  
AC85~264V仕様 HPC-A100W-2
- ・最大出力電力(2CH合計) 100ワット
- ・出力数  
CH1: 1灯(EL型) + 2灯(SM型)  
CH2: 1灯(EL型) + 2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な  
LED照明の消費電力  
EL型 100ワットまで  
SM型 50ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)  
W122xH66xD204(mm)  
(突起部含W126,H70,D224mm)
- ・質量 約1.3kg

| 連続照明電源   |  | 型式 | HPC-A100W (AC85~132V)<br>HPC-A100W-2 (AC85~264V) |
|----------|--|----|--------------------------------------------------|
| 16.10.03 |  |    | 外部デジタル信号調光型                                      |
|          |  |    | 日進電子工業株式会社                                       |
|          |  | 製図 | 設計                                               |
|          |  |    | 照査                                               |

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |