

照明ホルダー


LED照明用フレキシブルアーム・ホルダー

FXH SERIES


- LED照明の固定用ホルダーです。用途に合わせた6タイプを用意しました。いずれもアーム部は自由な角度設定が可能です。照明取付部の関節は標準2関節が付属。関節の増設も簡単にできます(増関節型式HKS-1 オプション品)。




FXH-1 アーム部の延長もできます。

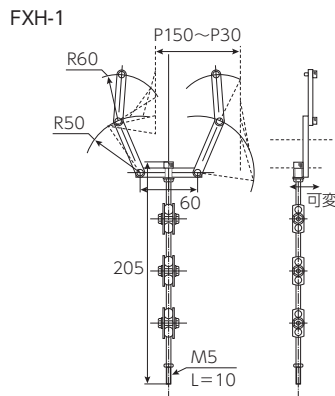


FXH-5

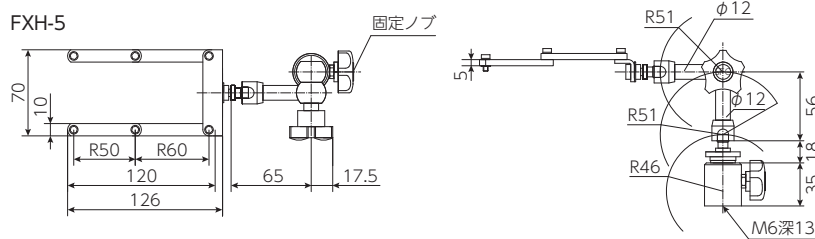

FXH-7

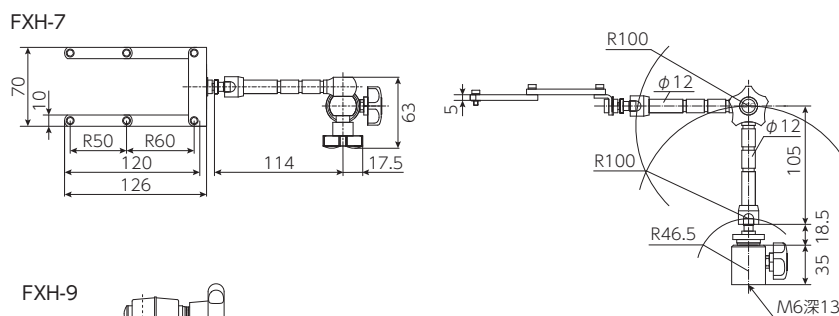

FXH-9

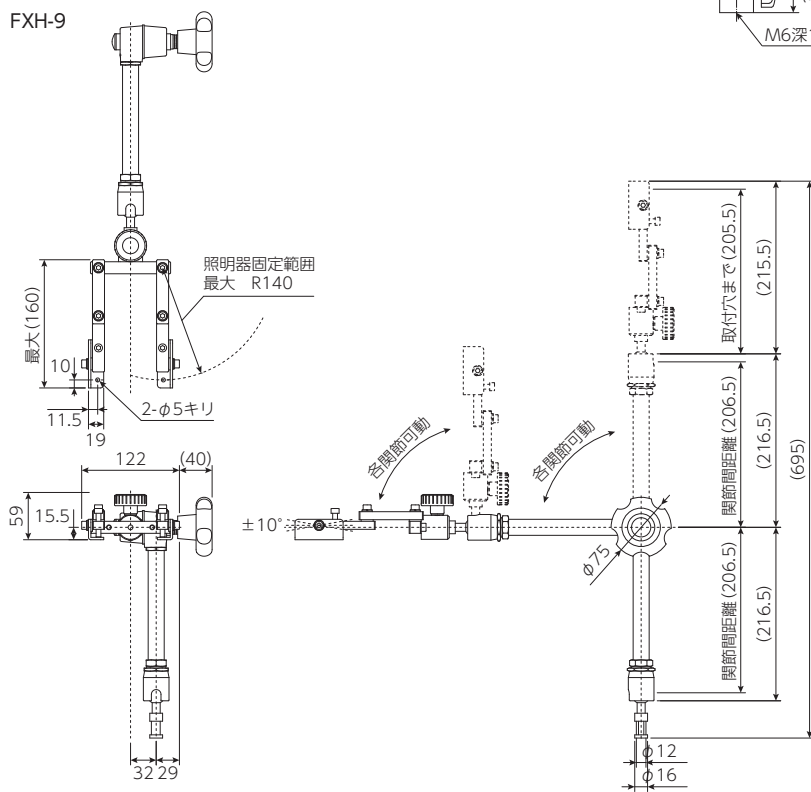

フレキシブルアームM-LEDHV

HPKD-36W

HPA/HPB

HPC

HPC-P

HPC-R/HPC-L

HPC-A

LPR

LPR-D

LPR-A

CR

CR-D

CR-A

DS

LPS-200

LPS-D200

LPS-A200

HR

CHR

LPS-3G

LPS-D3G

LPS-A3G

延長ケーブル

変換ケーブル

スポット照明
延長ケーブル

分岐ケーブル

制御ケーブル

調光ケーブル

D-Subケーブル

拡散板

透明板

偏光板

LCF

バンドパス
フィルター

ロングパス
フィルター

偏光フィルター

照明ホルダー

トリガー信号
発信器関連

抵抗ボックス

ご注意事項

特注品

諸特性等

LED照明用電源

オプション／諸特性等




FXH-10


アーム部の延長もできます。



FXH-JG

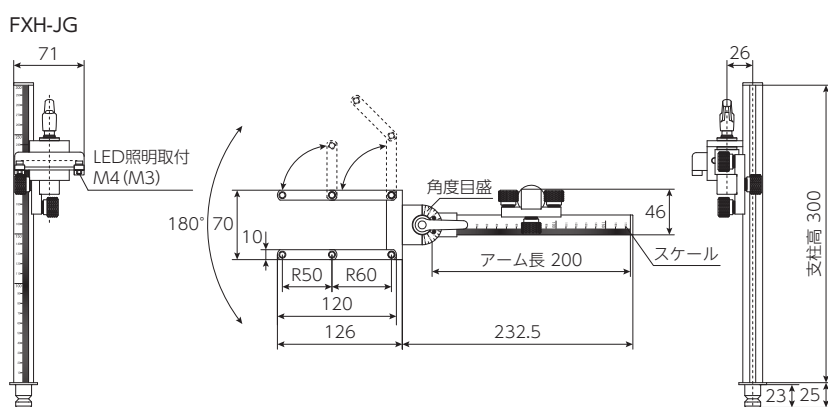

組み合わせ事例

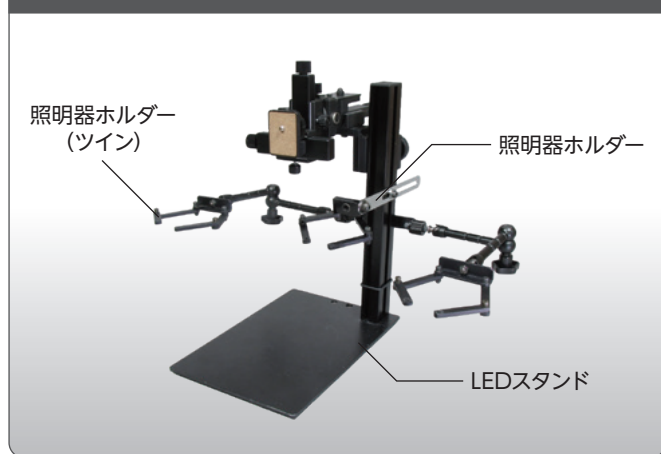

マグネットベース



MB-1

型式	MB-1
吸着力	800N
耐荷重	1050g



MB-3

型式	MB-3
吸着力	1000N
耐荷重	1250g



MB-5

型式	MB-5
吸着力	1274N
耐荷重	2000g

LED照明用電源

HPKD-36W
HPA/HPB
HPC
HPC-P
HPC-R/HPC-L
HPC-A
LPR
LPR-D
LPR-A
CR
CR-D
CR-A
DS
LPS-200
LPS-D200
LPS-A200
HR
CHR
LPS-3G
LPS-D3G
LPS-A3G

オプション諸特性等

延長ケーブル
変換ケーブル
スポット照明 延長ケーブル
分岐ケーブル
制御ケーブル
調光ケーブル
D-Subケーブル
拡散板
透明板
偏光板
LCF
バンドパス フィルター
ロングパス フィルター
偏光フィルター
照明ホルダー
トリガー信号 発信器関連
抵抗ボックス
ご注意事項
特注品
諸特性等