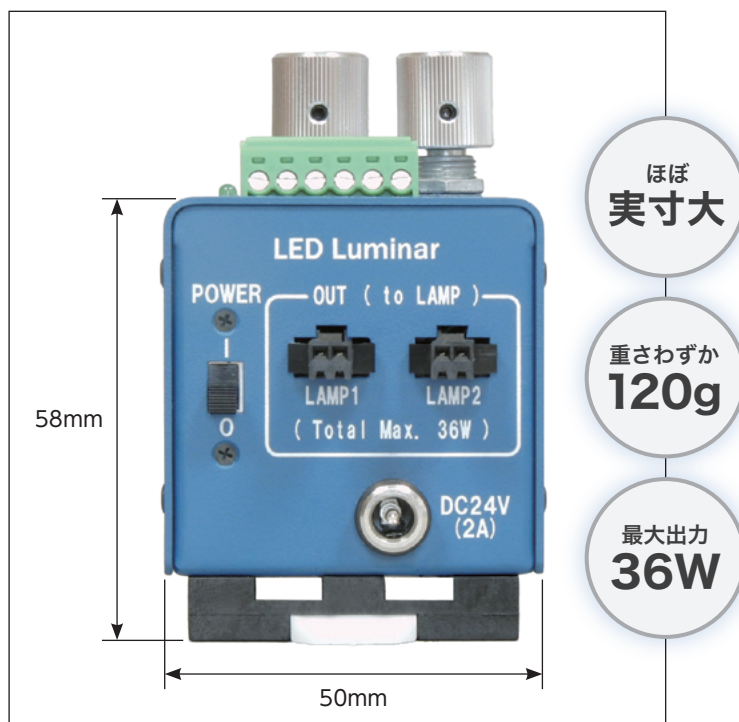


高周波連続点灯用電源

LED照明用デジタル電源部

新製品

HPKD-36W

ほぼ
実寸大重さわずか
120g最大出力
36W

特長

● DINレール取り付け可



● 125kHzの高周波点灯・PWMデジタル調光

プログラマブルマイコンを採用した新開発デジタル制御回路搭載の新型電源部です。発光は125kHzの高周波連続点灯。高いリアリティで、きめ細かい管理に対応します。点灯ON/OFFによる同期発光機能も標準搭載しています。

● アナログボリュームで0～100%間を調光


つまみを使用し、各チャンネル個別に消灯状態から最大光量までボリューム1つで調光可変できます。

● 各チャンネル個別にON/OFF制御可


● 外部点灯ON/OFF信号と照明点灯開始は完全同期

外部点灯ON/OFF信号に同期してPWM周期が開始します。点灯ごとの明るさのばらつきがありません。

従来

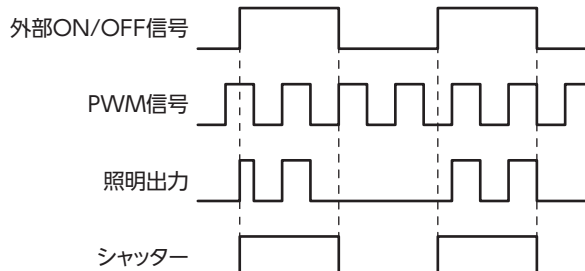


HPKD-36W

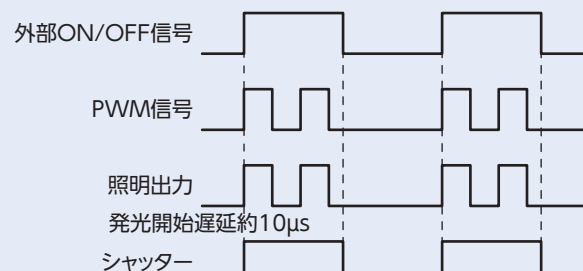

仕様

型式	HPKD-36W
チャンネル数	2チャンネル
最大出力電力	36W(2チャンネル合計)
照明用出力コネクタ数	SM2個(個別発光・個別調光)
消費電力	最大約56VA(接続照明により異なります)
出力電圧(2次側)	DC12V
出力光量可変範囲	0~100%つまみ付無段階ボリュームによるデューティ比可変
調光階調	256ステップ
発光周波数	125kHz±2%
入力電圧(1次側)	DC24V±10%(給電部2ヶ所のどちらかを使用)
外形寸法	W50×H56×D58mm(突起部除く)
質量	約120g

外観図

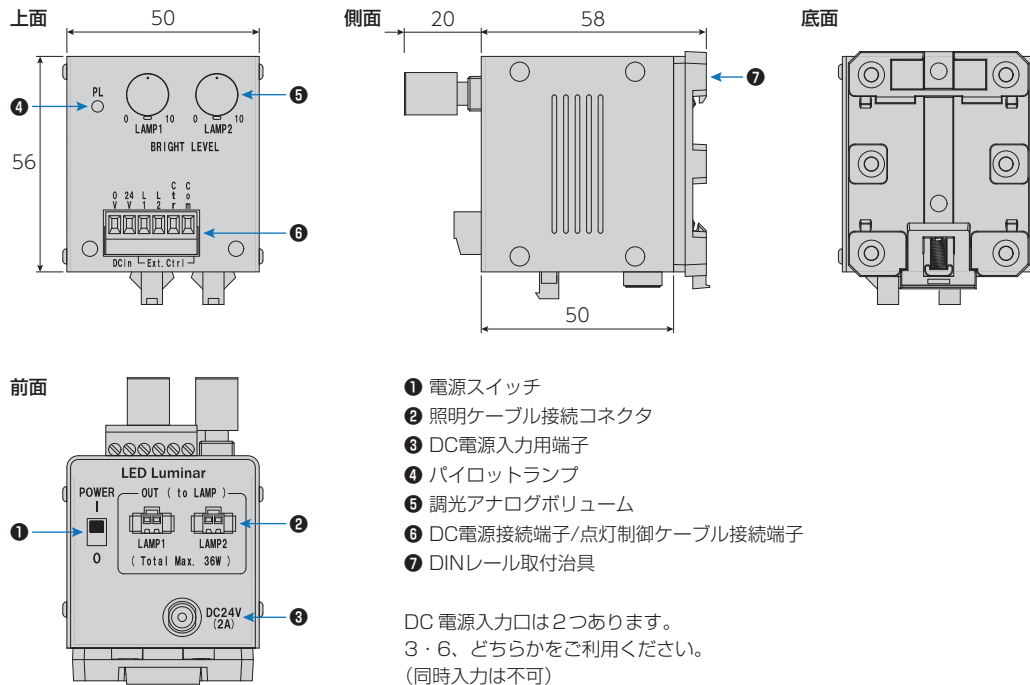

オプション製品



品名	ACアダプタ
型式	AD-24V
入力	AC100~240V
出力	DC24V
最大出力	50W
外形寸法 突起物除く	W110×H51×D34mm
質量(g)	350

AC電源でご使用いただけるACアダプタを用意しております。

HPKD-36W
HPA/HPB
HPC
HPC-P
HPC-R/HPC-L
HPC-A
LPR
LPR-D
LPR-A
CR
CR-D
CR-A
DS
LPS-200
LPS-D200
LPS-A200
HR
CHR
LPS-3G
LPS-D3G
LPS-A3G

延長ケーブル
変換ケーブル
スポット照明 延長ケーブル
分岐ケーブル
制御ケーブル
調光ケーブル
D-Subケーブル

拡散板
透明板
偏光板
LCF
バンドパス フィルター
ロングパス フィルター
偏光フィルター
照明ホルダー
トリガー信号 発信器関連
抵抗ボックス
ご注意事項
特注品
諸特性等