




正面 (操作面)

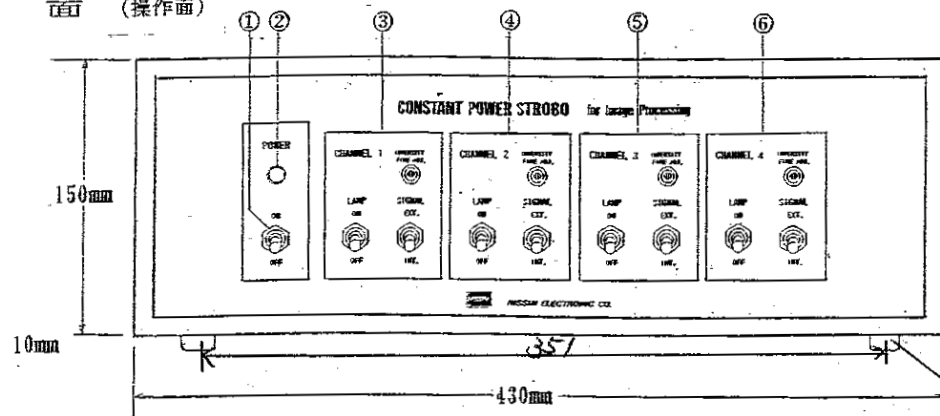

側面

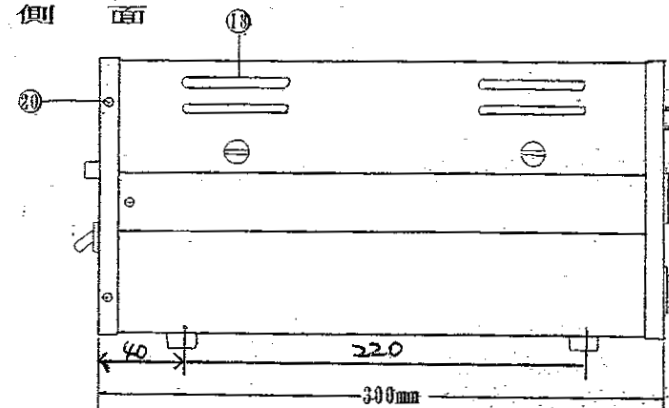

後面 (コード接続面)

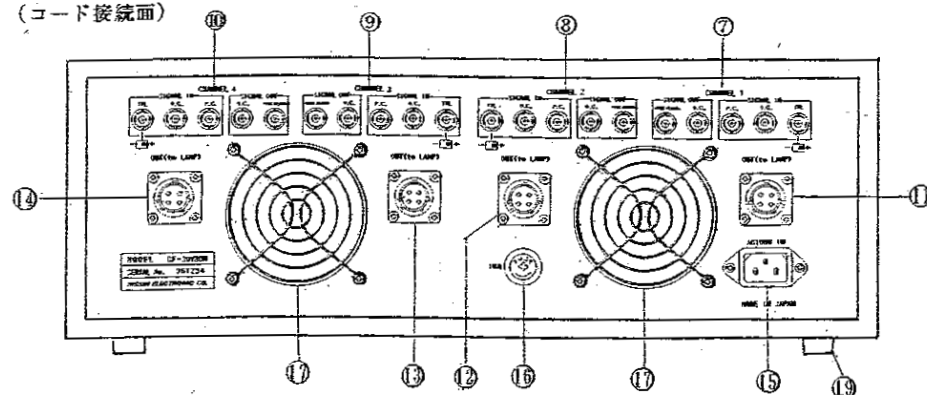

コンスタント・パワーストロボの型式
 (4信号入力 4灯個別発光式)

型 式	発光周波数範囲	ランプ入力電力
CF-30YC5	0 ~ 6Hz	2.5 ~ 5J/F
CF-30YC10	0 ~ 10Hz	1.5 ~ 3J/F
CF-30YC20	0 ~ 20Hz	1 ~ 1.5J/F
CF-30YC30	0 ~ 30Hz	0.5 ~ 1J/F
CF-30YC60	0 ~ 60Hz	0.25 ~ 0.5J/F

MISS OUT付きは、型式の末尾にMがつきます。(例 CF-30YC30M)

番号 品 名

◎正面パネル (操作面)

1. POWER 電源パイロットランプ
2. ON/OFF 電源スイッチ
3. CHANNEL 1 チャンネル1 操作部
LAMP ON/OFF ランプスイッチ
INTENSITY FINE ADJ. 光量微調整器
SIGNAL EXT./INT. 信号 外部/内部 切替器
4. CHANNEL 2 チャンネル2 操作部 (同上)
5. CHANNEL 3 チャンネル3 操作部 (同上)
6. CHANNEL 4 チャンネル4 操作部 (同上)

◎後面パネル (コード接続面)

7. CHANNEL 1 チャンネル1 信号入出力
SIGNAL IN 信号入力
TTL +/- TTLレベル入力口
O.C. フラッシュ・ネガポジ用信号入力口
P.C. フォトコプラ信号入力口
SIGNAL OUT 信号出力
O.C. フラッシュ・ネガポジ用信号出力口
MISS FLASH 発光ミス検出信号出力 (パルス)
8. CHANNEL 2 チャンネル2 信号入出力 (同上)
9. CHANNEL 3 チャンネル3 信号入出力 (同上)
10. CHANNEL 4 チャンネル4 信号入出力 (同上)

11. OUT (to LAMP) CH.1 ランプコード接続用コネクタ
 12. 13. 14. OUT (to LAMP) CH.2 CH.3 CH.4 同上
 15. AC100V IN 電源入力口
 16. 10A FUSE ヒューズホルダ ヒューズ管 10A
 17. ファンモーター (冷却用エア吸入口)
 18. 冷却用エア排出口
 19. プラスチック足 (4個)
 20. ラックマウントプレート取付け用タブ
- 注、ケースは標準ラックに装着可能です。
 (ラックマウントプレートはオプション品)

コンスタント・パワーストロボ
 CF-30YC□□
 電源部 外観説明図

日進電子工業株式会社