


前面

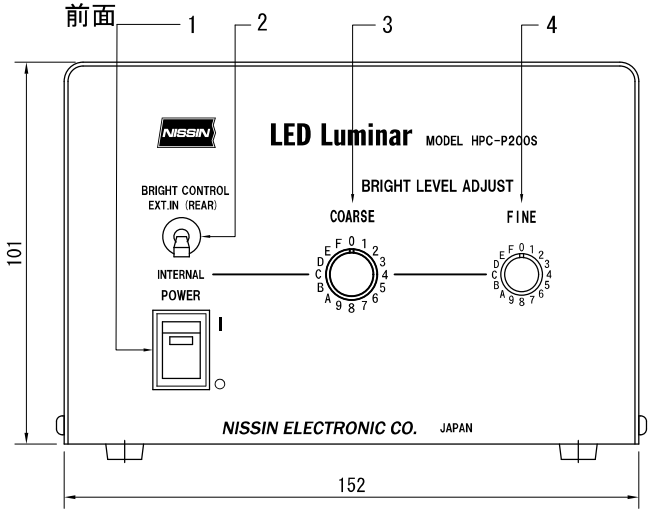

側面

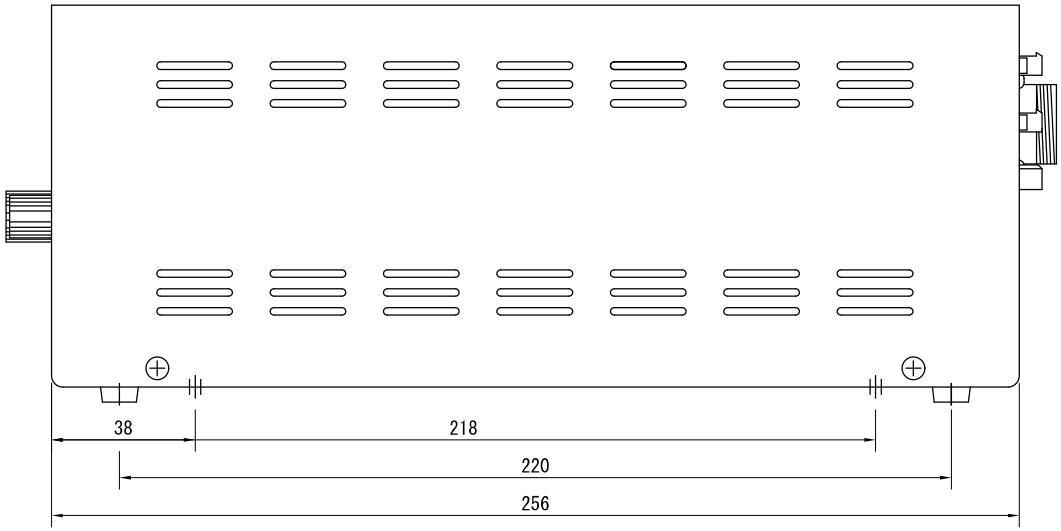

後面

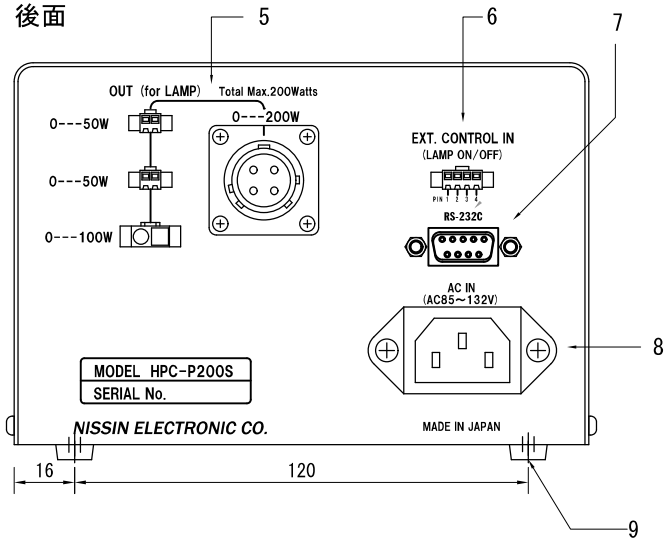

1. 電源ｽｲｯﾁ
2. 調光方式切替ｽｲｯﾁ
3. 調光ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ(粗調整)
4. 調光ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ(微調整)
5. 照明ｹｰﾌﾞﾙ接続ｺﾈｸﾀ
6. 点灯制御ｹｰﾌﾞﾙﾈｸﾀ
7. ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光制御ｹｰﾌﾞﾙ･D-sub接続ｺﾈｸﾀ
8. AC電源入力用ｺﾈｸﾀ
9. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

注; ｹｰｽ底面120x180mm位置に
ﾀｯﾌﾟが切ってあります(4-M4)
ｹｰｽ固定などにお使い下さい

- 入力電圧　型式
 AC85～132V仕様　HPC-R200S
 AC85～264V仕様　HPC-R200S-2
- 最大出力電力 200ワット
- 出力数
 1灯 (ﾒﾀﾙ) + 1灯(EL型) + 2灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な
 LED照明の消費電力
 メタル　200ワットまで
 EL型　100ワットまで
 SM型　50ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
 W152xH101xD256(mm)
- 質量　約2.6kｇ

△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						

連続照明電源						型式	HPC-R200S (AC85～132V) HPC-R200S-2 (AC85～264V)
							外部デジタル信号調光型
				YM 16.10.03			日進電子工業株式会社
				製図	設計	照査	