




前面

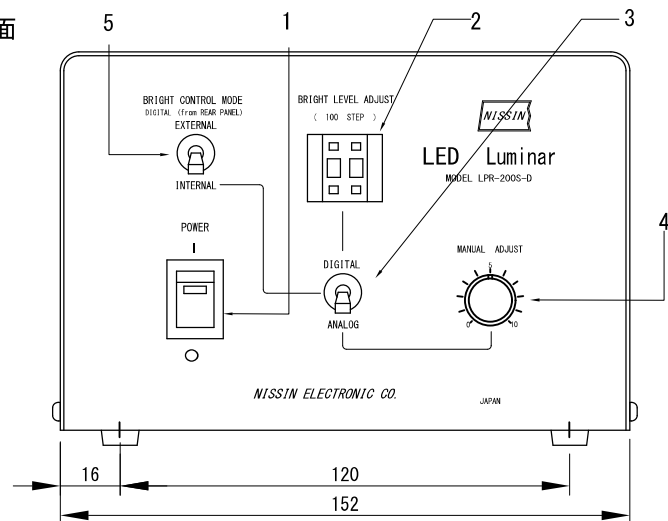

側面

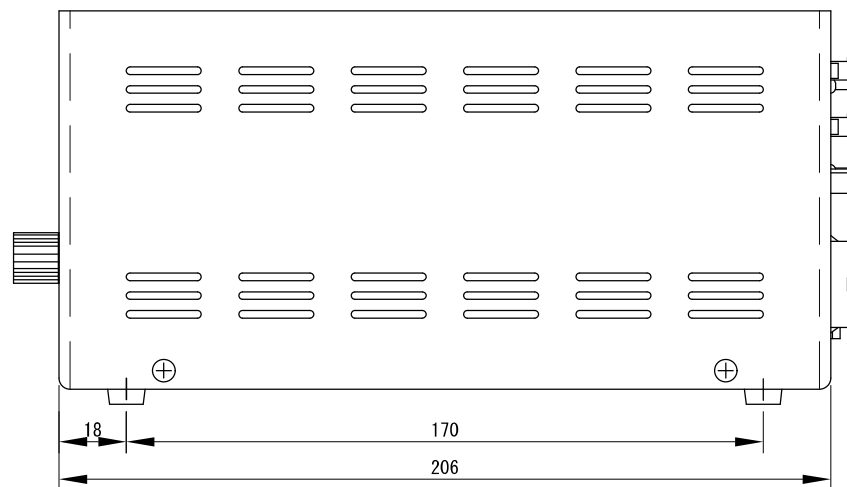

後面

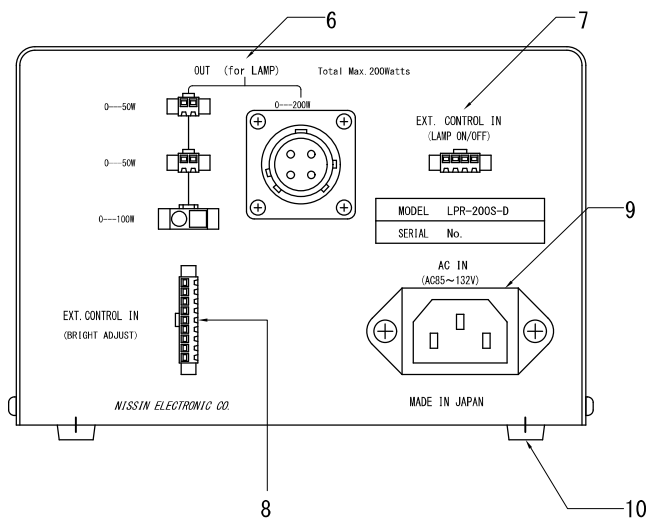

1. I/O 電源スイッチ
2. LAMP 調光用スイッチ
3. デジタル/アナログ制御切替スイッチ
4. LAMP 調光用アナログボリューム
5. 外部/内部切替スイッチ
6. OUT PUT 照明接続用コネクタ
7. 外部制御用コネクタ(点灯制御)
8. 外部制御用コネクタ(調光制御)
9. AC IN AC電源コード入力コネクタ
10. プラスチック足

注: ケース底面120x130mm位置に
タブが切っており(4-M4)
ケース固定などにお使い下さい

・型式

AC85~132V仕様 LPR-200S-D

AC85~264V仕様 LPR-200S-D-2

・最大出力電力 200ワット

・出力数

1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)

・1chあたりに接続可能な

LED照明の消費電力

S M型 50ワットまで

E L型 100ワットまで

メタル型 200ワットまで

・外形寸法(突起部含まず)

W152xH101xD206 (mm)

・重量 約2.5kg

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

連続照明電源					型式	LPR-200S-D (AC85~132V) LPR-200S-D-2 (AC85~264V)	
						外部デジタル信号調光型	
						日進電子工業株式会社	