


前面

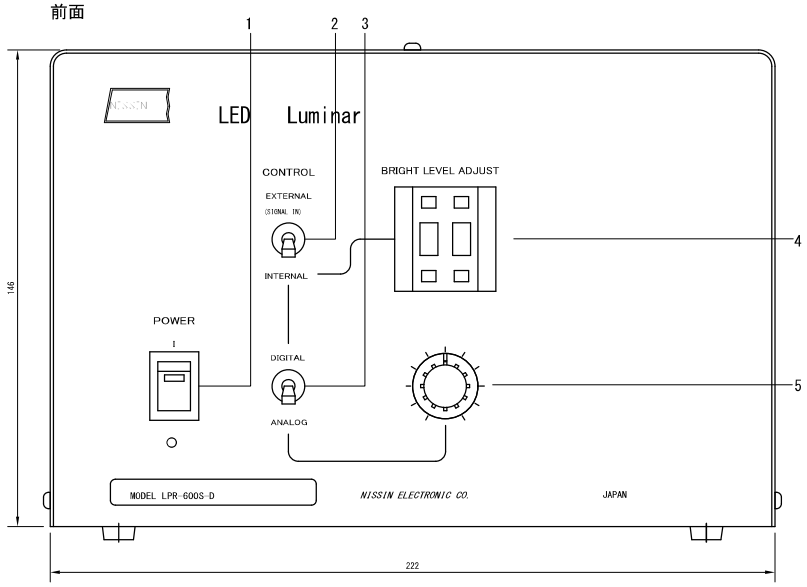

側面

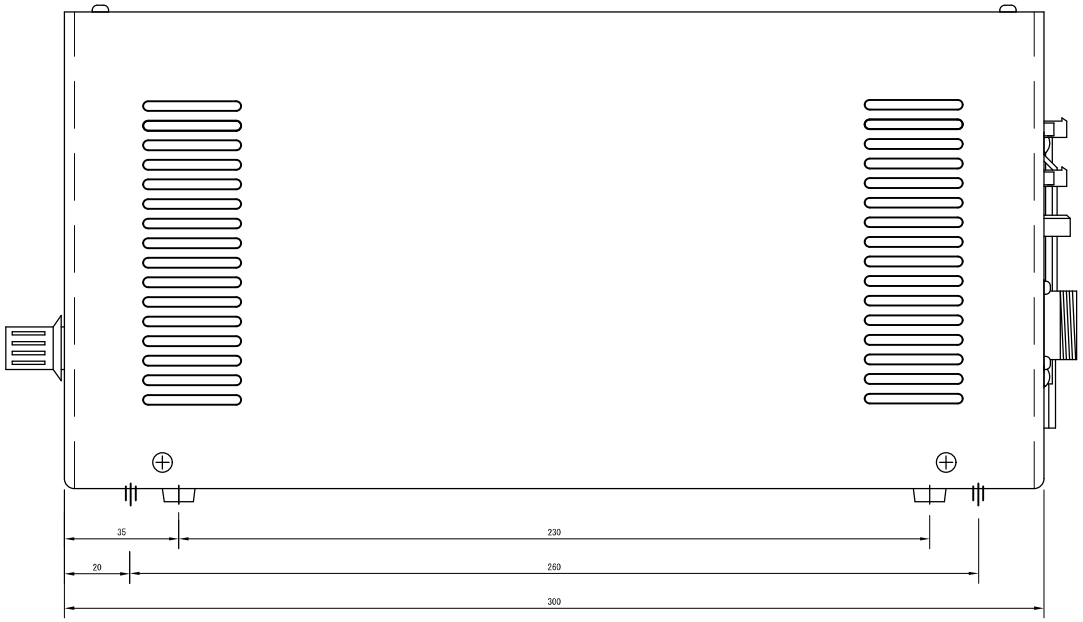

後面

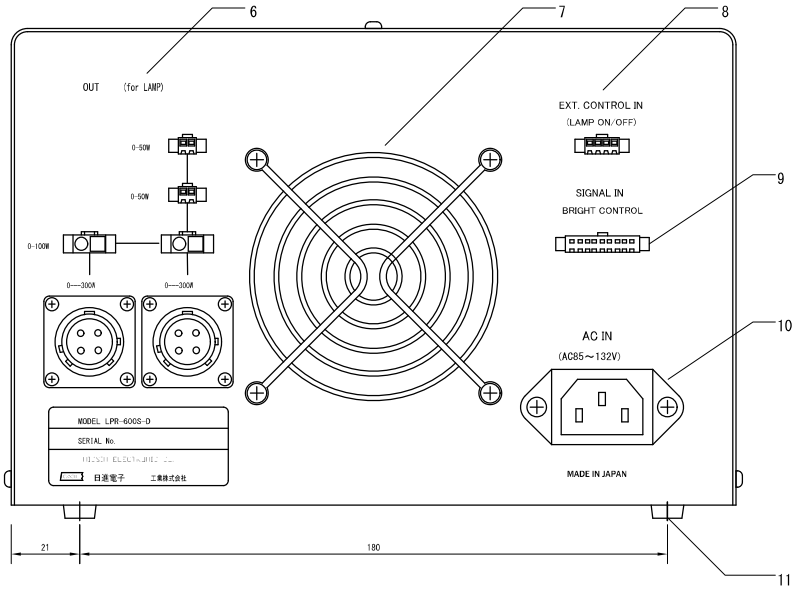

1. I/O 電源ｽｲｯﾁ
2. 外部/内部切替ｽｲｯﾁ
3. ﾃﾞｼﾞﾀﾙ/ｱﾅﾛｸﾞ制御切替ｽｲｯﾁ
4. LAMP 調光用ｽｲｯﾁ
5. LAMP 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
6. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用ｺﾈｸﾀ
 0-50W SMｺﾈｸﾀ 0-100W ELｺﾈｸﾀ
 0-300W ﾒﾀﾙｺﾈｸﾀ
7. 空冷用ﾌｧﾝ
8. 外部制御用ｺﾈｸﾀ(点灯制御)
9. 外部制御用ｺﾈｸﾀ(調光制御)
10. AC IN AC電源ｺｰﾄﾞ入力ｺﾈｸﾀ
11. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

注; ｹｰｽ底面180x260mm位置に
ﾀｯﾌﾟが切ってあります(4-M4)
ｹｰｽ固定などにお使い下さい

・型式
 AC85～132V仕様　LPR-600S-D
 AC85～264V仕様　LPR-600S-D-2
・最大出力電力　600ワット
・出力数
 2灯(ﾒﾀﾙ型)+2灯(EL型)+2灯(SM型)
・1chあたりに接続可能な
 LED照明の消費電力
 SM型　50ワットまで
 EL型　100ワットまで
 ﾒﾀﾙ型　300ワットまで
・外形寸法(突起部含まず)
 W222xH146xD300(mm)
・重量　約6.0kｇ

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

連続照明電源		型式	LPR-600S-D　(AC85～132V) LPR-600S-D-2(AC85～264V)
			外部デジタル信号調光型
松井 25.10.06			日進電子工業株式会社
製図	設計	照査	