


前面

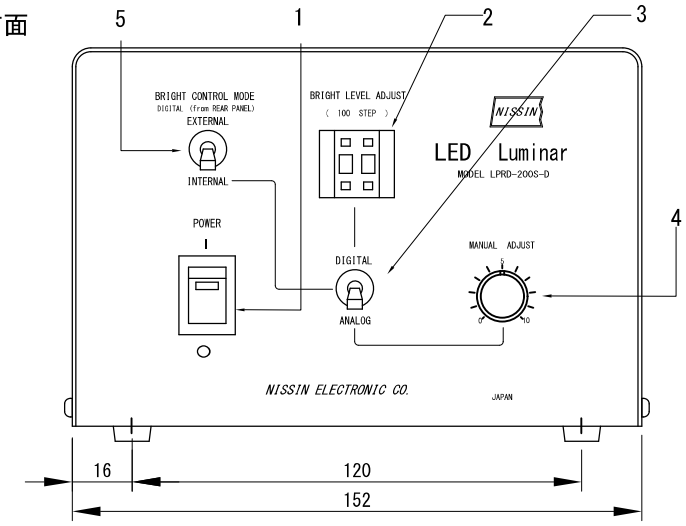

側面

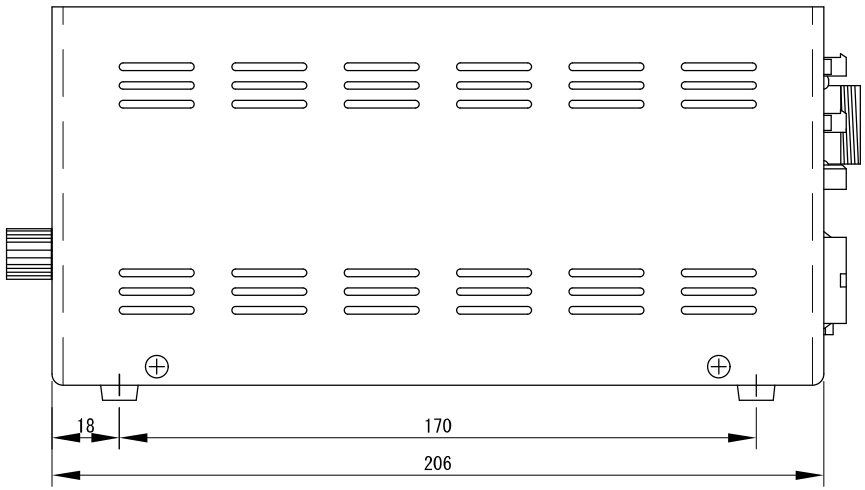

後面

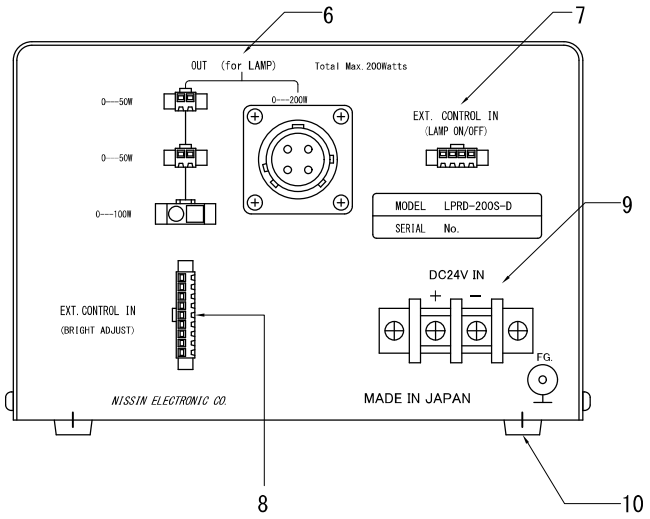

1. I/O 電源ｽｲｯﾁ
2. LAMP 調光用ｽｲｯﾁ
3. ﾃﾞｼﾞﾀﾙ/ｱﾅﾛｸﾞ制御切替ｽｲｯﾁ
4. LAMP 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
5. 外部/内部切替ｽｲｯﾁ
6. OUT PUT 照明接続用ｺﾈｸﾀ
 0-50W SMｺﾈｸﾀ 0-100W ELｺﾈｸﾀ
 0-200W ﾒﾀﾙｺﾈｸﾀ
7. 外部制御用ｺﾈｸﾀ(点灯制御)
8. 外部制御用ｺﾈｸﾀ(調光制御)
9. DC IN DC24V電源端子台
10. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

注; ｹｰｽ底面120x130mm位置に
ﾀｯﾌﾟが切ってあります(4-M4)
ｹｰｽ固定などにお使い下さい

- ・最大出力電力 200ワット
- ・出力数
 1灯(ﾒﾀﾙ型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な
 LED照明の消費電力
 S M型 50ワットまで
 E L型 100ワットまで
 ﾒﾀﾙ型 200ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
 W152xH101xD206(mm)
- ・重量 約2.5kｇ

△	- -							
△	- -							
△	- -							
△	- -							
△	- -							

連続照明電源						型式	LPRD-200S-D	
							外部デジタル信号調光型	
				YM 22.11.06			日進電子工業株式会社	
				製図	設計	照査		