

LED 照明延長ケーブル

SM
コネクタ

原則消費電力55W以下の照明に使用します。

照明からは500mm長のケーブルが出ています。必要に応じた長さをご指定ください。

1 灯用

通常ケーブル

12V L-CBシリーズ		24V L-HBシリーズ	
ケーブル長	型式	型式	
1 m	L-CB1	L-HB1	
2 m	L-CB2	L-HB2	
3 m	L-CB3	L-HB3	
5 m	L-CB5	L-HB5	
8 m	L-CB8	L-HB8	
10 m	L-CB10	L-HB10	
ピンアサイン	# 1:+, # 2:RTN	# 1:+, # 3:RTN	

上記以外の長さも用意しております。10m以上も承ります。

ロボットケーブル (耐屈曲仕様)

12V L-CBRシリーズ		24V L-HBRシリーズ	
型式		型式	
L-CBR1		L-HBR1	
L-CBR2		L-HBR2	
L-CBR3		L-HBR3	
L-CBR5		L-HBR5	
L-CBR8		L-HBR8	
L-CBR10		L-HBR10	
# 1:+, # 2:RTN		# 1:+, # 3:RTN	



2 灯用


通常ケーブル (2 色用)

12V L-CBシリーズ		24V L-HBシリーズ	
ケーブル長	型式	型式	
1 m	L-CB1W	L-HB1W	
2 m	L-CB2W	L-HB2W	
3 m	L-CB3W	L-HB3W	
5 m	L-CB5W	L-HB5W	
8 m	L-CB8W	L-HB8W	
10 m	L-CB10W	L-HB10W	
ピンアサイン	# 1:+, # 2:RTN	# 1:+, # 3:RTN	

上記以外の長さも用意しております。10m以上も承ります。

ロボットケーブル (耐屈曲仕様)

12V L-CBRシリーズ		24V L-HBRシリーズ	
型式		型式	
L-CBR1W		L-HBR1W	
L-CBR2W		L-HBR2W	
L-CBR3W		L-HBR3W	
L-CBR5W		L-HBR5W	
L-CBR8W		L-HBR8W	
L-CBR10W		L-HBR10W	
# 1:+, # 2:RTN		# 1:+, # 3:RTN	




3 灯用

通常ケーブル (3 色用)

12V L-CBシリーズ		24V L-HBシリーズ	
ケーブル長	型式	型式	
1 m	L-CB1T	L-HB1T	
2 m	L-CB2T	L-HB2T	
3 m	L-CB3T	L-HB3T	
5 m	L-CB5T	L-HB5T	
8 m	L-CB8T	L-HB8T	
10 m	L-CB10T	L-HB10T	
ピンアサイン	# 1:+, # 2:RTN	# 1:+, # 3:RTN	

上記以外の長さも用意しております。10m以上も承ります。



EL
コネクタ

原則消費電力56～108ワットの照明に使用します。

照明からは500mm長のケーブルが出ています。必要に応じた長さをご指定ください。

1 灯用

通常ケーブル

12V L-CBシリーズ		24V L-HBシリーズ	
ケーブル長	型式	型式	
1 m	L-CB1EL	L-HB1EL	
2 m	L-CB2EL	L-HB2EL	
3 m	L-CB3EL	L-HB3EL	
5 m	L-CB5EL	L-HB5EL	
8 m	L-CB8EL	L-HB8EL	
10 m	L-CB10EL	L-HB10EL	
ピンアサイン	# 1:+, # 2:RTN	# 1:+, # 3:RTN	

上記以外の長さも用意しております。10m以上も承ります。

ロボットケーブル (耐屈曲仕様)

12V L-CBRシリーズ		24V L-HBRシリーズ	
型式		型式	
L-CBR1EL		L-HBR1EL	
L-CBR2EL		L-HBR2EL	
L-CBR3EL		L-HBR3EL	
L-CBR5EL		L-HBR5EL	
L-CBR8EL		L-HBR8EL	
L-CBR10EL		L-HBR10EL	
# 1:+, # 2:RTN		# 1:+, # 3:RTN	



メタル
コネクタ

原則消費電力109ワット以上の照明に使用します。

照明からは500mm長のケーブルが出ています。必要に応じた長さをご指定ください。

1 灯用

通常ケーブル

12V L-CBシリーズ		24V L-HBシリーズ	
ケーブル長	型式	型式	
1 m	L-CB1MT	L-HB1MT	
2 m	L-CB2MT	L-HB2MT	
3 m	L-CB3MT	L-HB3MT	
5 m	L-CB5MT	L-HB5MT	
8 m	L-CB8MT	L-HB8MT	
10 m	L-CB10MT	L-HB10MT	
ピンアサイン	# 1・2:+, # 3・4:RTN	# 1・2:+, # 3・4:RTN	

上記以外の長さも用意しております。10m以上も承ります。

ロボットケーブル (耐屈曲仕様)

12V L-CBRシリーズ		24V L-HBRシリーズ	
型式		型式	
L-CBR1MT		L-HBR1MT	
L-CBR2MT		L-HBR2MT	
L-CBR3MT		L-HBR3MT	
L-CBR5MT		L-HBR5MT	
L-CBR8MT		L-HBR8MT	
L-CBR10MT		L-HBR10MT	
# 1・2:+, # 3・4:RTN		# 1・2:+, # 3・4:RTN	



SMMT コネクタ (55 ワットまで)


1 灯用 通常ケーブル

12V L-CB シリーズ		24V L-HB シリーズ	
ケーブル長	型式	型式	型式
1m	L-CB1SMMT	L-HB1SMMT	
2m	L-CB2SMMT	L-HB2SMMT	
3m	L-CB3SMMT	L-HB3SMMT	
4m	L-CB4SMMT	L-HB4SMMT	
5m	L-CB5SMMT	L-HB5SMMT	
8m	L-CB8SMMT	L-HB8SMMT	
10m	L-CB10SMMT	L-HB10SMMT	

上記以外の長さも用意しております。10m 以上も承ります。

ロボットケーブル (耐屈曲仕様)

12V L-CBR シリーズ		24V L-HBR シリーズ	
型式	型式	型式	型式
L-CBR1SMMT	L-HBR1SMMT		
L-CBR2SMMT	L-HBR2SMMT		
L-CBR3SMMT	L-HBR3SMMT		
L-CBR4SMMT	L-HBR4SMMT		
L-CBR5SMMT	L-HBR5SMMT		
L-CBR8SMMT	L-HBR8SMMT		
L-CBR10SMMT	L-HBR10SMMT		

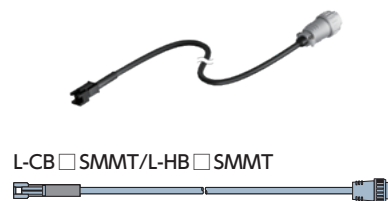

ELMT コネクタ (56 ~ 105 ワットまで)


1 灯用 通常ケーブル

12V L-CB シリーズ		24V L-HB シリーズ	
ケーブル長	型式	型式	型式
1m	L-CB1ELMT	L-HB1ELMT	
2m	L-CB2ELMT	L-HB2ELMT	
3m	L-CB3ELMT	L-HB3ELMT	
4m	L-CB4ELMT	L-HB4ELMT	
5m	L-CB5ELMT	L-HB5ELMT	
8m	L-CB8ELMT	L-HB8ELMT	
10m	L-CB10ELMT	L-HB10ELMT	

上記以外の長さも用意しております。10m 以上も承ります。

ロボットケーブル (耐屈曲仕様)

12V L-CBR シリーズ		24V L-HBR シリーズ	
型式	型式	型式	型式
L-CBR1ELMT	L-HBR1ELMT		
L-CBR2ELMT	L-HBR2ELMT		
L-CBR3ELMT	L-HBR3ELMT		
L-CBR4ELMT	L-HBR4ELMT		
L-CBR5ELMT	L-HBR5ELMT		
L-CBR8ELMT	L-HBR8ELMT		
L-CBR10ELMT	L-HBR10ELMT		

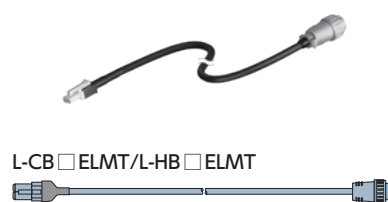

MTMT コネクタ (106 ワット以上)


1 灯用 通常ケーブル

12V L-CB シリーズ		24V L-HB シリーズ	
ケーブル長	型式	型式	型式
1m	L-CB1MTMT	L-HB1MTMT	
2m	L-CB2MTMT	L-HB2MTMT	
3m	L-CB3MTMT	L-HB3MTMT	
4m	L-CB4MTMT	L-HB4MTMT	
5m	L-CB5MTMT	L-HB5MTMT	
8m	L-CB8MTMT	L-HB8MTMT	
10m	L-CB10MTMT	L-HB10MTMT	

上記以外の長さも用意しております。10m 以上も承ります。

ロボットケーブル (耐屈曲仕様)

12V L-CBR シリーズ		24V L-HBR シリーズ	
型式	型式	型式	型式
L-CBR1MTMT	L-HBR1MTMT		
L-CBR2MTMT	L-HBR2MTMT		
L-CBR3MTMT	L-HBR3MTMT		
L-CBR4MTMT	L-HBR4MTMT		
L-CBR5MTMT	L-HBR5MTMT		
L-CBR8MTMT	L-HBR8MTMT		
L-CBR10MTMT	L-HBR10MTMT		

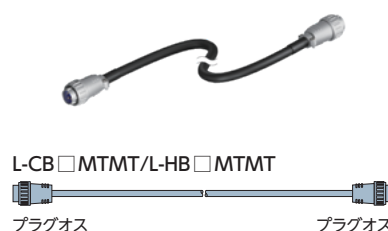

電圧降下対策ケーブル

ケーブル長が長くなると、電圧降下の影響で LED 照明の輝度が低下することがあります。光量低下の軽減対策品として芯線の太いケーブルをご用意しております。

SM コネクタ

12V L-CB シリーズ		24V L-HB シリーズ	
ケーブル長	型式	型式	型式
10	L-CB10 (1sq)	L-HB10 (1sq)	
15	L-CB15 (1sq)	L-HB15 (1sq)	
20	L-CB20 (1sq)	L-HB20 (1sq)	


- ※ ロボットケーブルの製作も承ります。
- ※ SMMT ケーブルの製作も承ります。
- ※ 上記以外の長さもご用意しております。

EL コネクタ

12V L-CB シリーズ		24V L-HB シリーズ	
ケーブル長	型式	型式	型式
10	L-CB10EL (2sq)	L-HB10EL (2sq)	
15	L-CB15EL (2sq)	L-HB15EL (2sq)	
20	L-CB20EL (2sq)	L-HB20EL (2sq)	

- ※ ロボットケーブルの製作も承ります。
- ※ ELMT ケーブルの製作も承ります。
- ※ 上記以外の長さもご用意しております。

コネクタ変換ケーブル

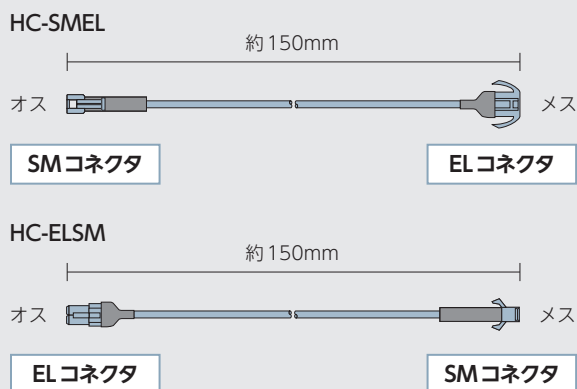

LED 照明延長ケーブル

スポット照明ケーブル

照明からは500mm長のケーブルが出ています。必要に応じた長さをご指定ください。

1 灯用

通常ケーブル

L-3PBシリーズ	
ケーブル長	型式
1m	L-3PB1
2m	L-3PB2
3m	L-3PB3
5m	L-3PB5
8m	L-3PB8
10m	L-3PB10
ピンアサイン	#2:+, #3:RTN

上記以外の長さも用意しております。10m以上も承ります。

ロボットケーブル (耐屈曲)

L-3PBRシリーズ	
型式	
L-3PBR1	
L-3PBR2	
L-3PBR3	
L-3PBR5	
L-3PBR8	
L-3PBR10	
ピンアサイン	#2:+, #3:RTN



2 灯用


通常ケーブル

L-3PBシリーズ	
ケーブル長	型式
1m	L-3PB1W
2m	L-3PB2W
3m	L-3PB3W
5m	L-3PB5W
8m	L-3PB8W
10m	L-3PB10W
ピンアサイン	#2:+, #3:RTN

上記以外の長さも用意しております。10m以上も承ります。


ロボットケーブル (耐屈曲、両端が2分岐)

L-3PBRシリーズ	
型式	
L-3PBR1W	
L-3PBR2W	
L-3PBR3W	
L-3PBR5W	
L-3PBR8W	
L-3PBR10W	
ピンアサイン	#2:+, #3:RTN



スポット照明組み合わせ例

スポット照明電源部を使用する場合

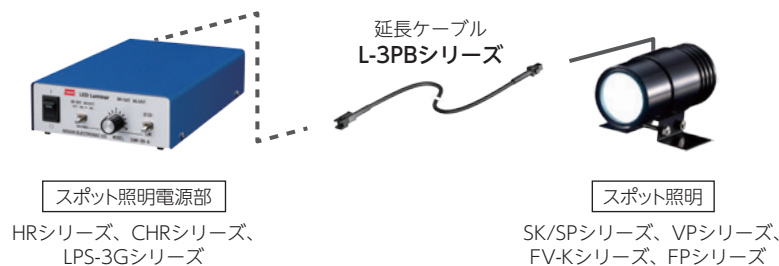

システム構成例


直接接続する場合



スポット照明電源部—スポット照明間を延長する場合




DC12V 電源部を使用する場合

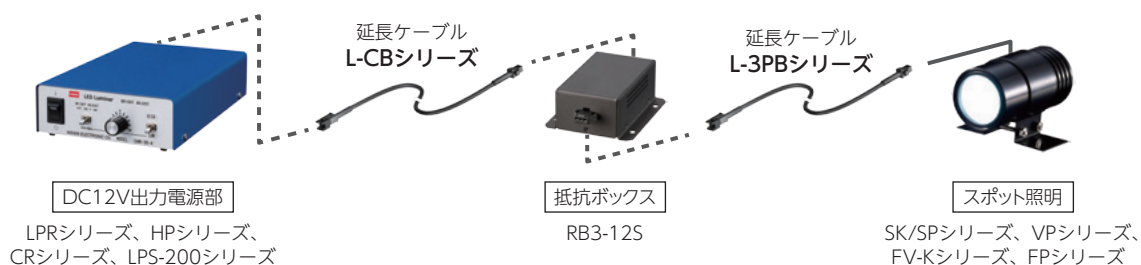


システム構成例

全て直接接続する場合



DC12V出力電源部—抵抗ボックス間を延長する場合



抵抗ボックス—スポット照明間を延長する場合

