


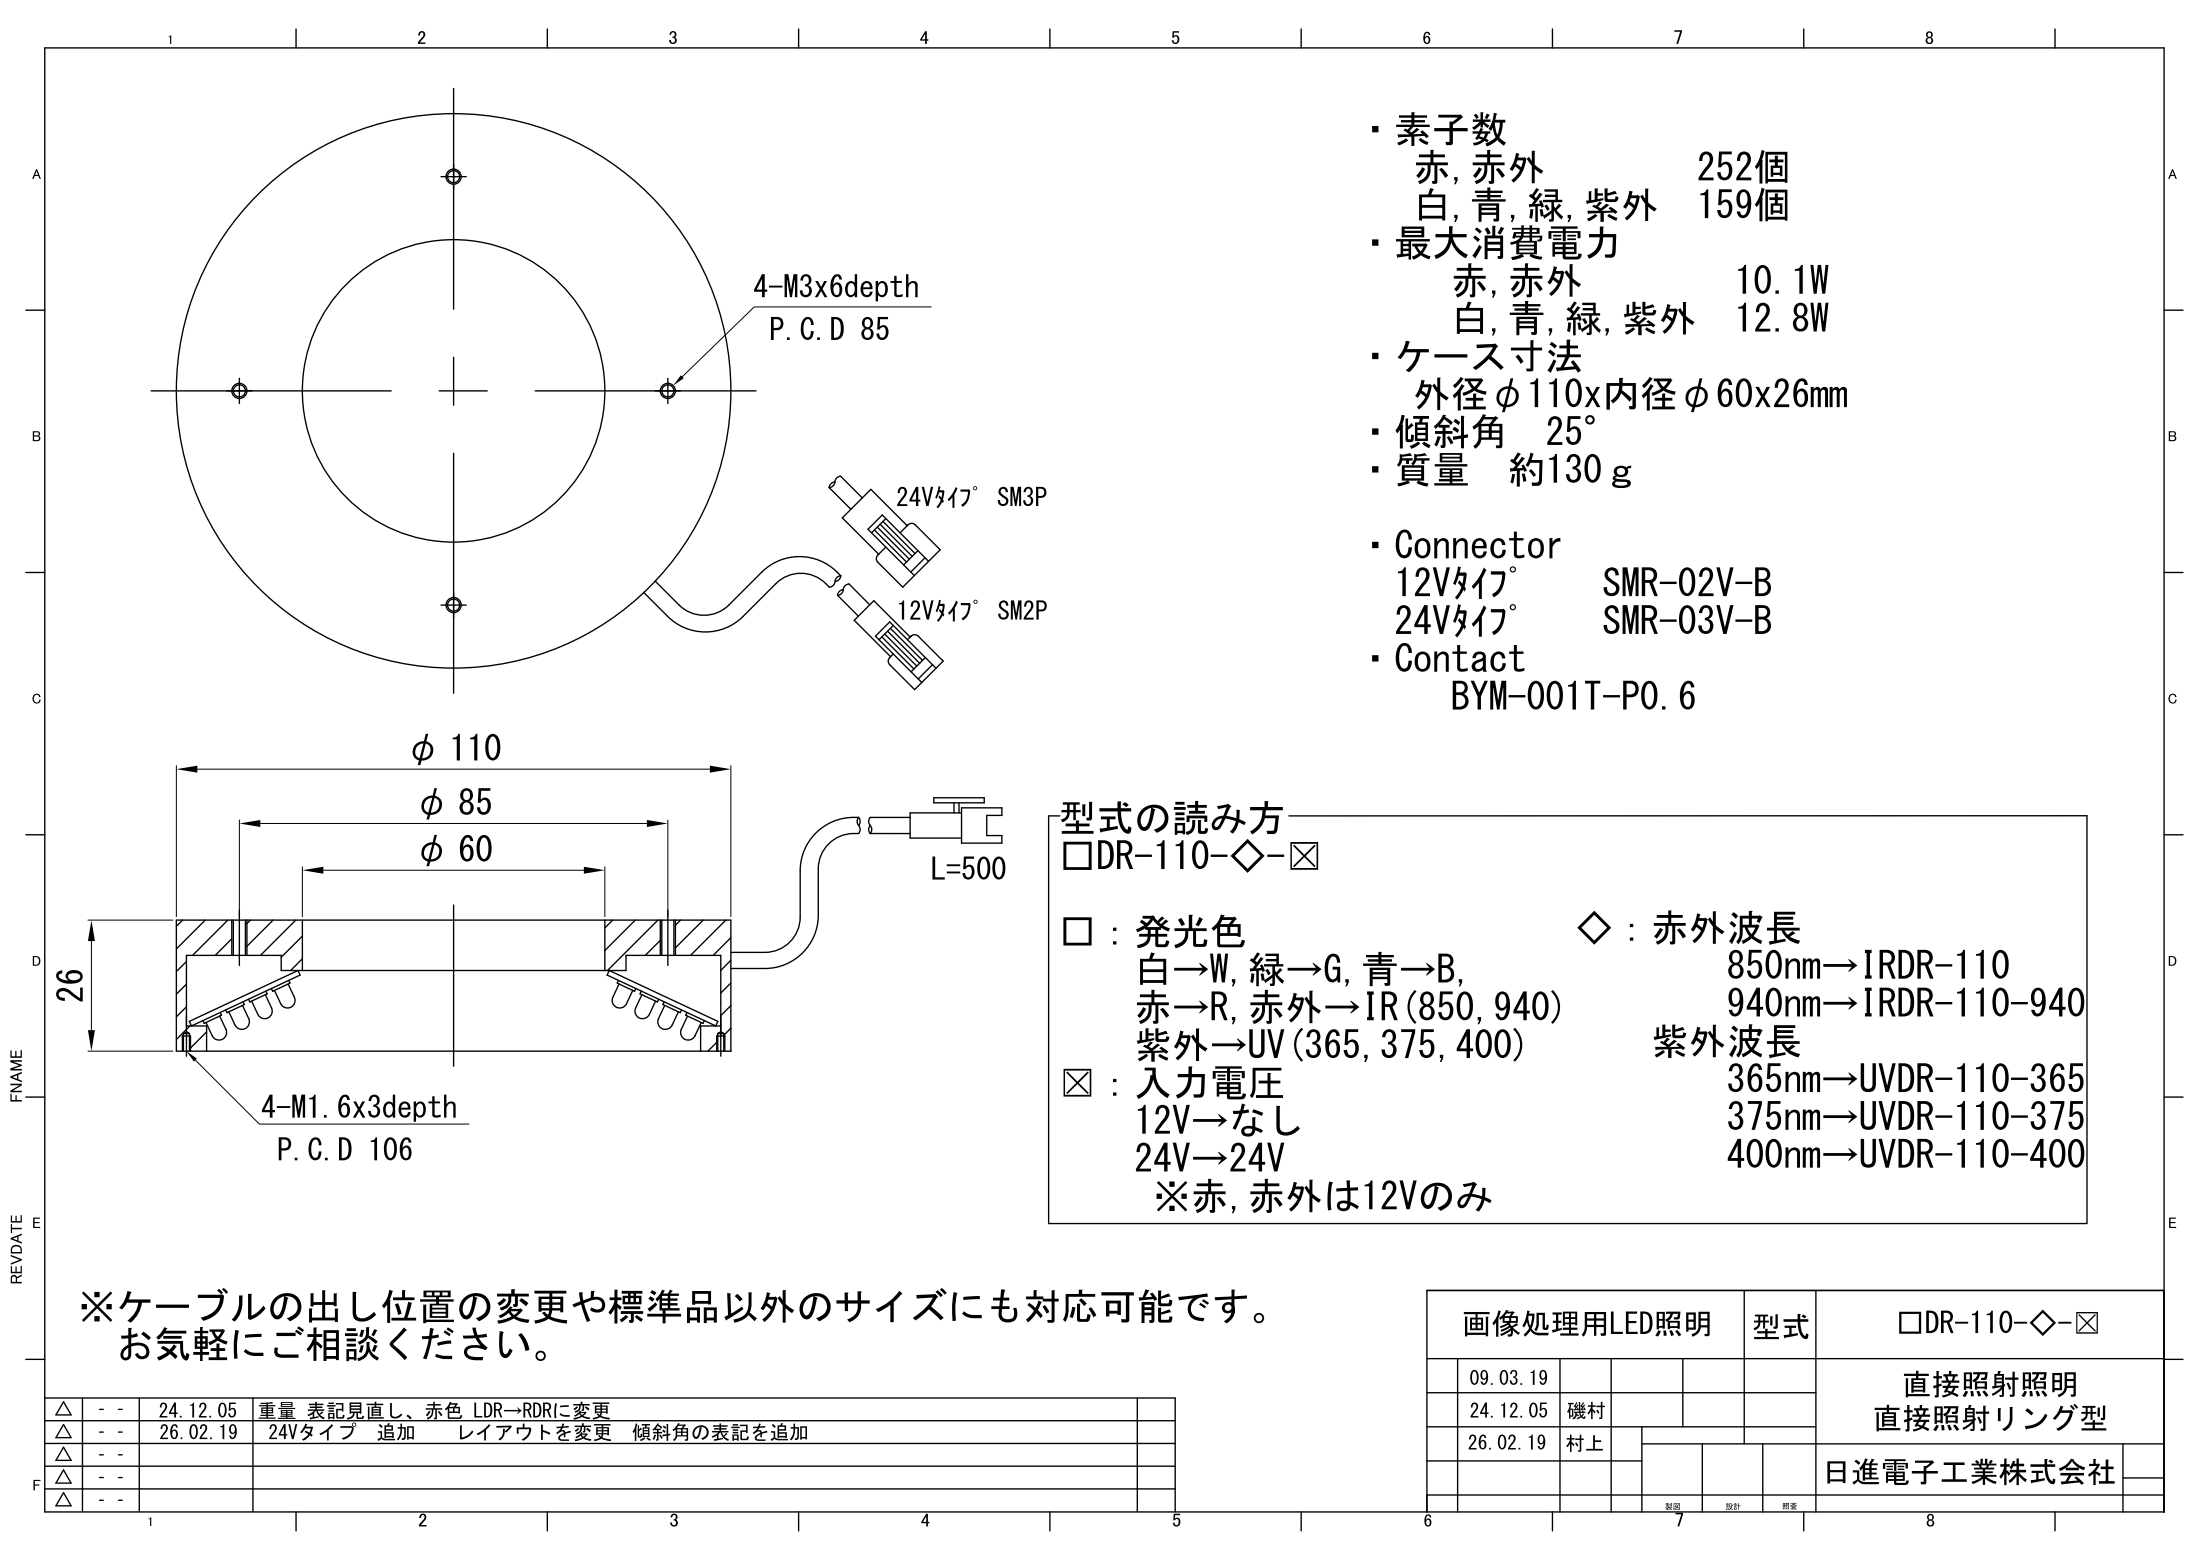

- ・素子数
赤, 赤外 252個
白, 青, 緑, 紫外 159個
- ・最大消費電力
赤, 赤外 10.1W
白, 青, 緑, 紫外 12.8W
- ・ケース寸法
外径φ110x内径φ60x26mm
- ・傾斜角 25°
- ・質量 約130 g
- ・Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact
BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□DR-110-◇-☒

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

☒ : 入力電圧

12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長

850nm→IRDR-110
940nm→IRDR-110-940

紫外波長

365nm→UVDR-110-365
375nm→UVDR-110-375
400nm→UVDR-110-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	24.12.05	重量 表記見直し、赤色 LDR→RDRに変更	
△	-	-	26.02.19	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更 傾斜角の表記を追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DR-110-◇-☒
09.03.19					直接照射照明 直接照射リング型
24.12.05	磯村				
26.02.19	村上				
					日進電子工業株式会社