


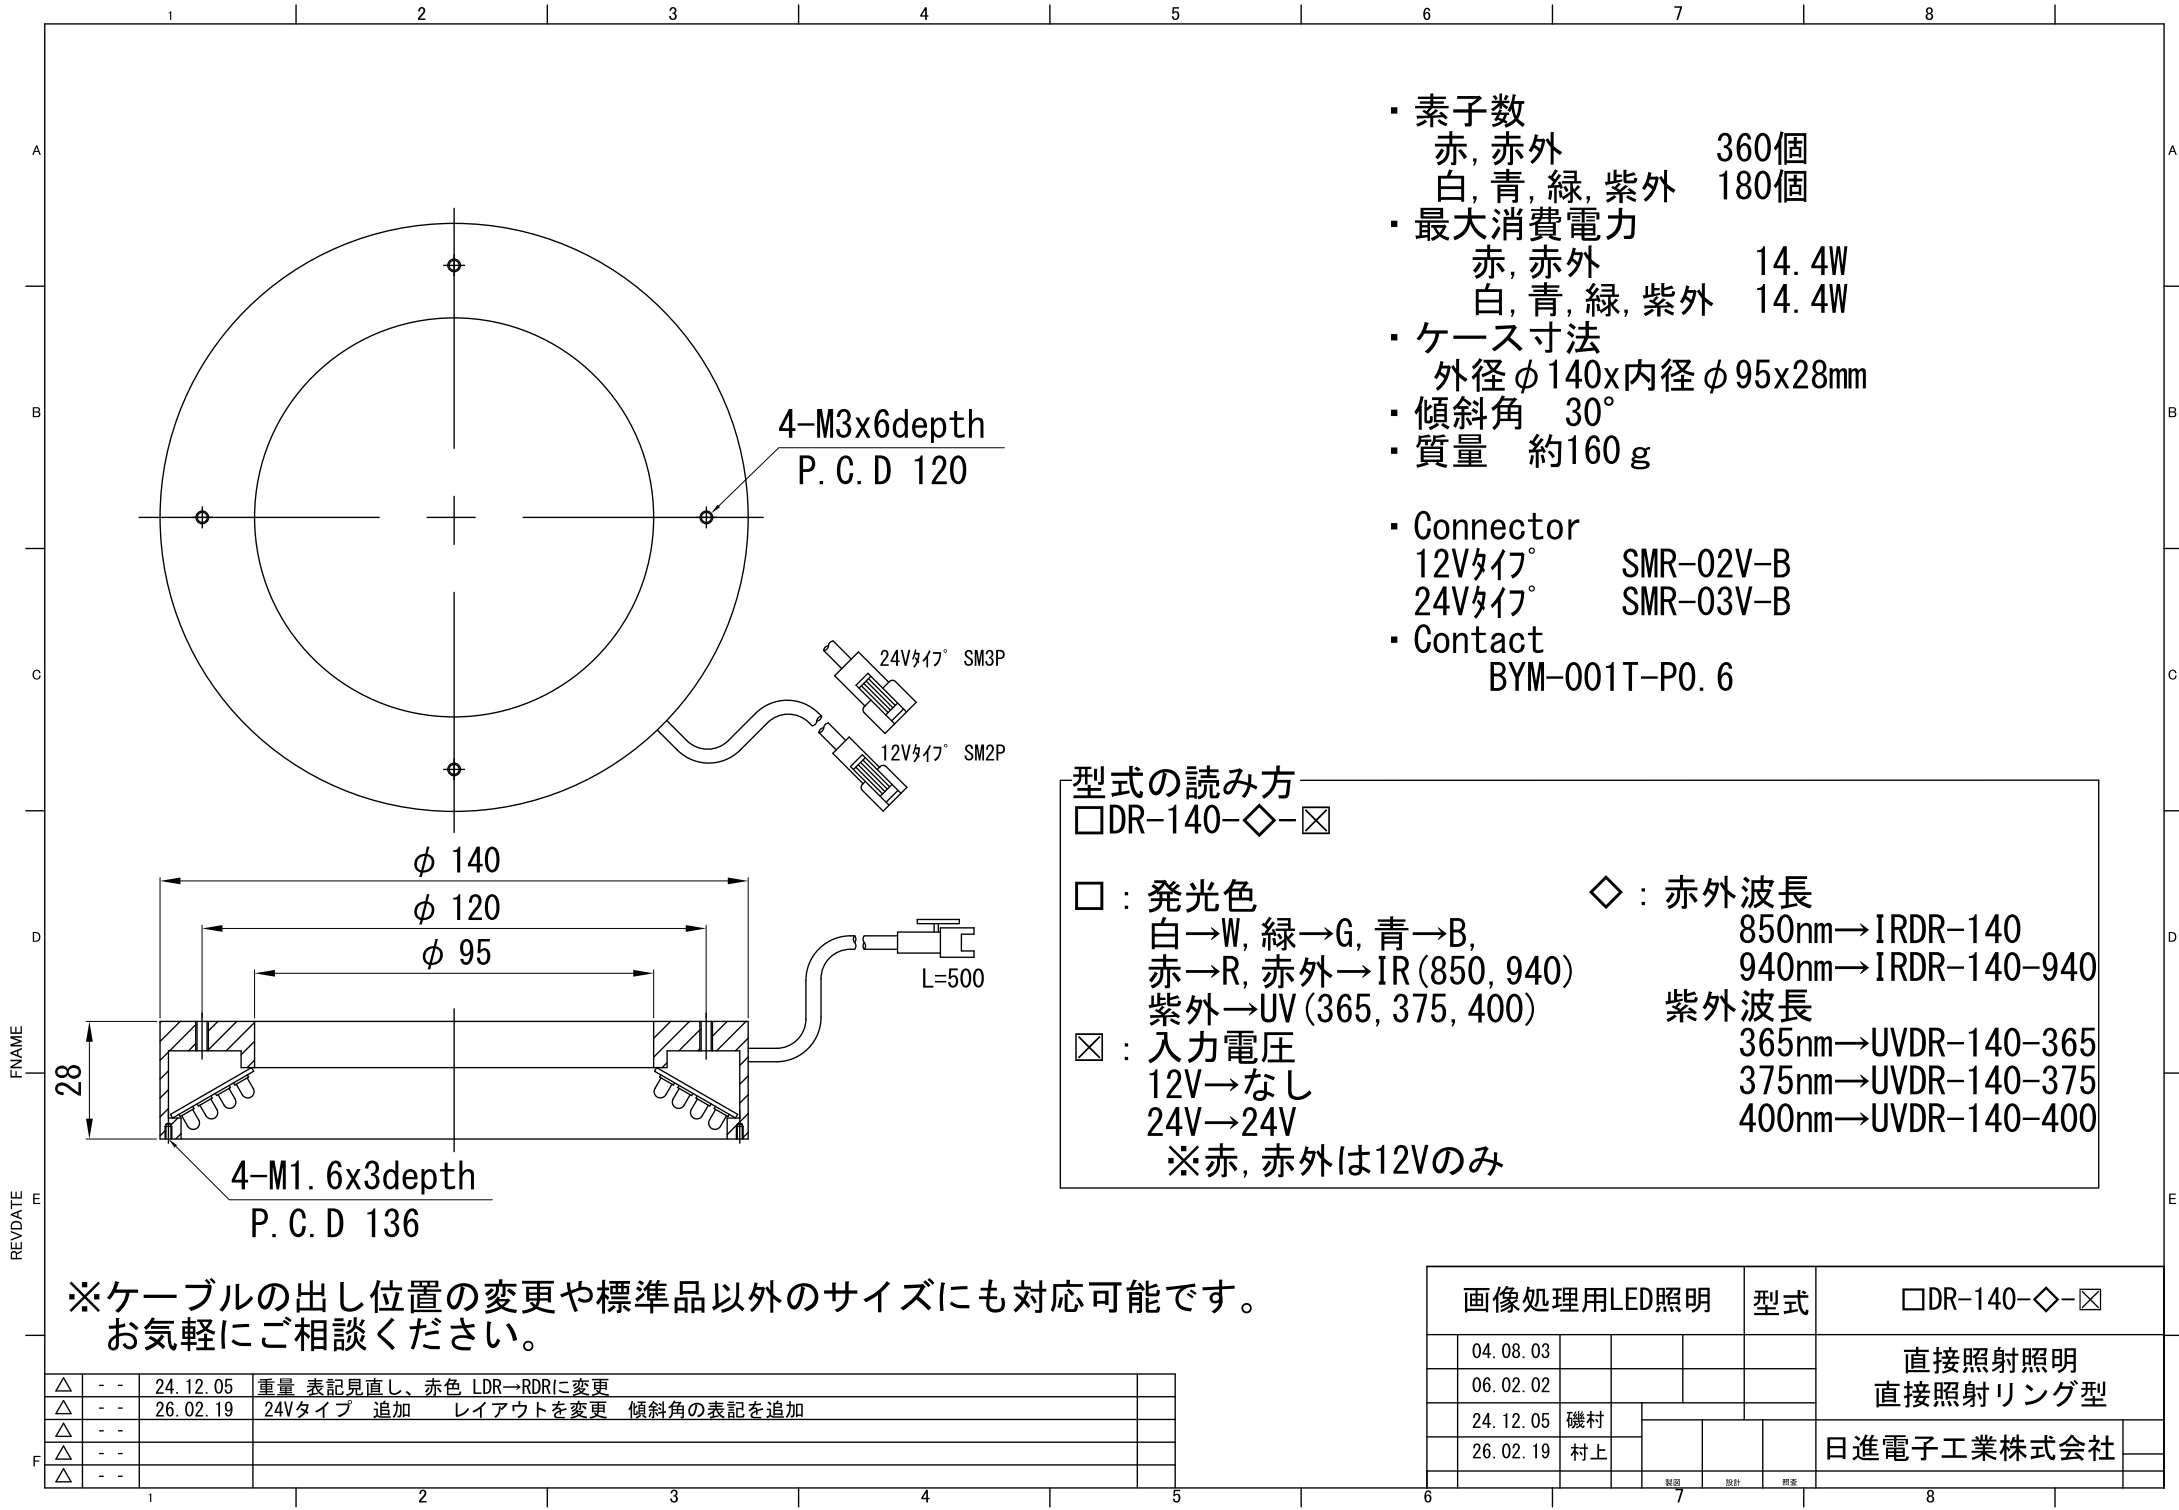

- ・素子数
赤, 赤外 360個
白, 青, 緑, 紫外 180個
- ・最大消費電力
赤, 赤外 14.4W
白, 青, 緑, 紫外 14.4W
- ・ケース寸法
外径 ϕ 140x内径 ϕ 95x28mm
- ・傾斜角 30°
- ・質量 約160 g
- ・Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact
BYM-001T-P0.6

型式の読み方
□DR-140-◇-☒

□ : 発光色	◇ : 赤外波長
白→W, 緑→G, 青→B,	850nm→IRDR-140
赤→R, 赤外→IR (850, 940)	940nm→IRDR-140-940
紫外→UV (365, 375, 400)	紫外波長
☒ : 入力電圧	365nm→UVDR-140-365
12V→なし	375nm→UVDR-140-375
24V→24V	400nm→UVDR-140-400
※赤, 赤外は12Vのみ	

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	24. 12. 05	重量 表記見直し、赤色 LDR→RDRに変更	
△	-	-	26. 02. 19	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更 傾斜角の表記を追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DR-140-◇-☒
	04. 08. 03				直接照射照明 直接照射リング型
	06. 02. 02				
	24. 12. 05	磯村			日進電子工業株式会社
	26. 02. 19	村上			
			製造	設計	開発