


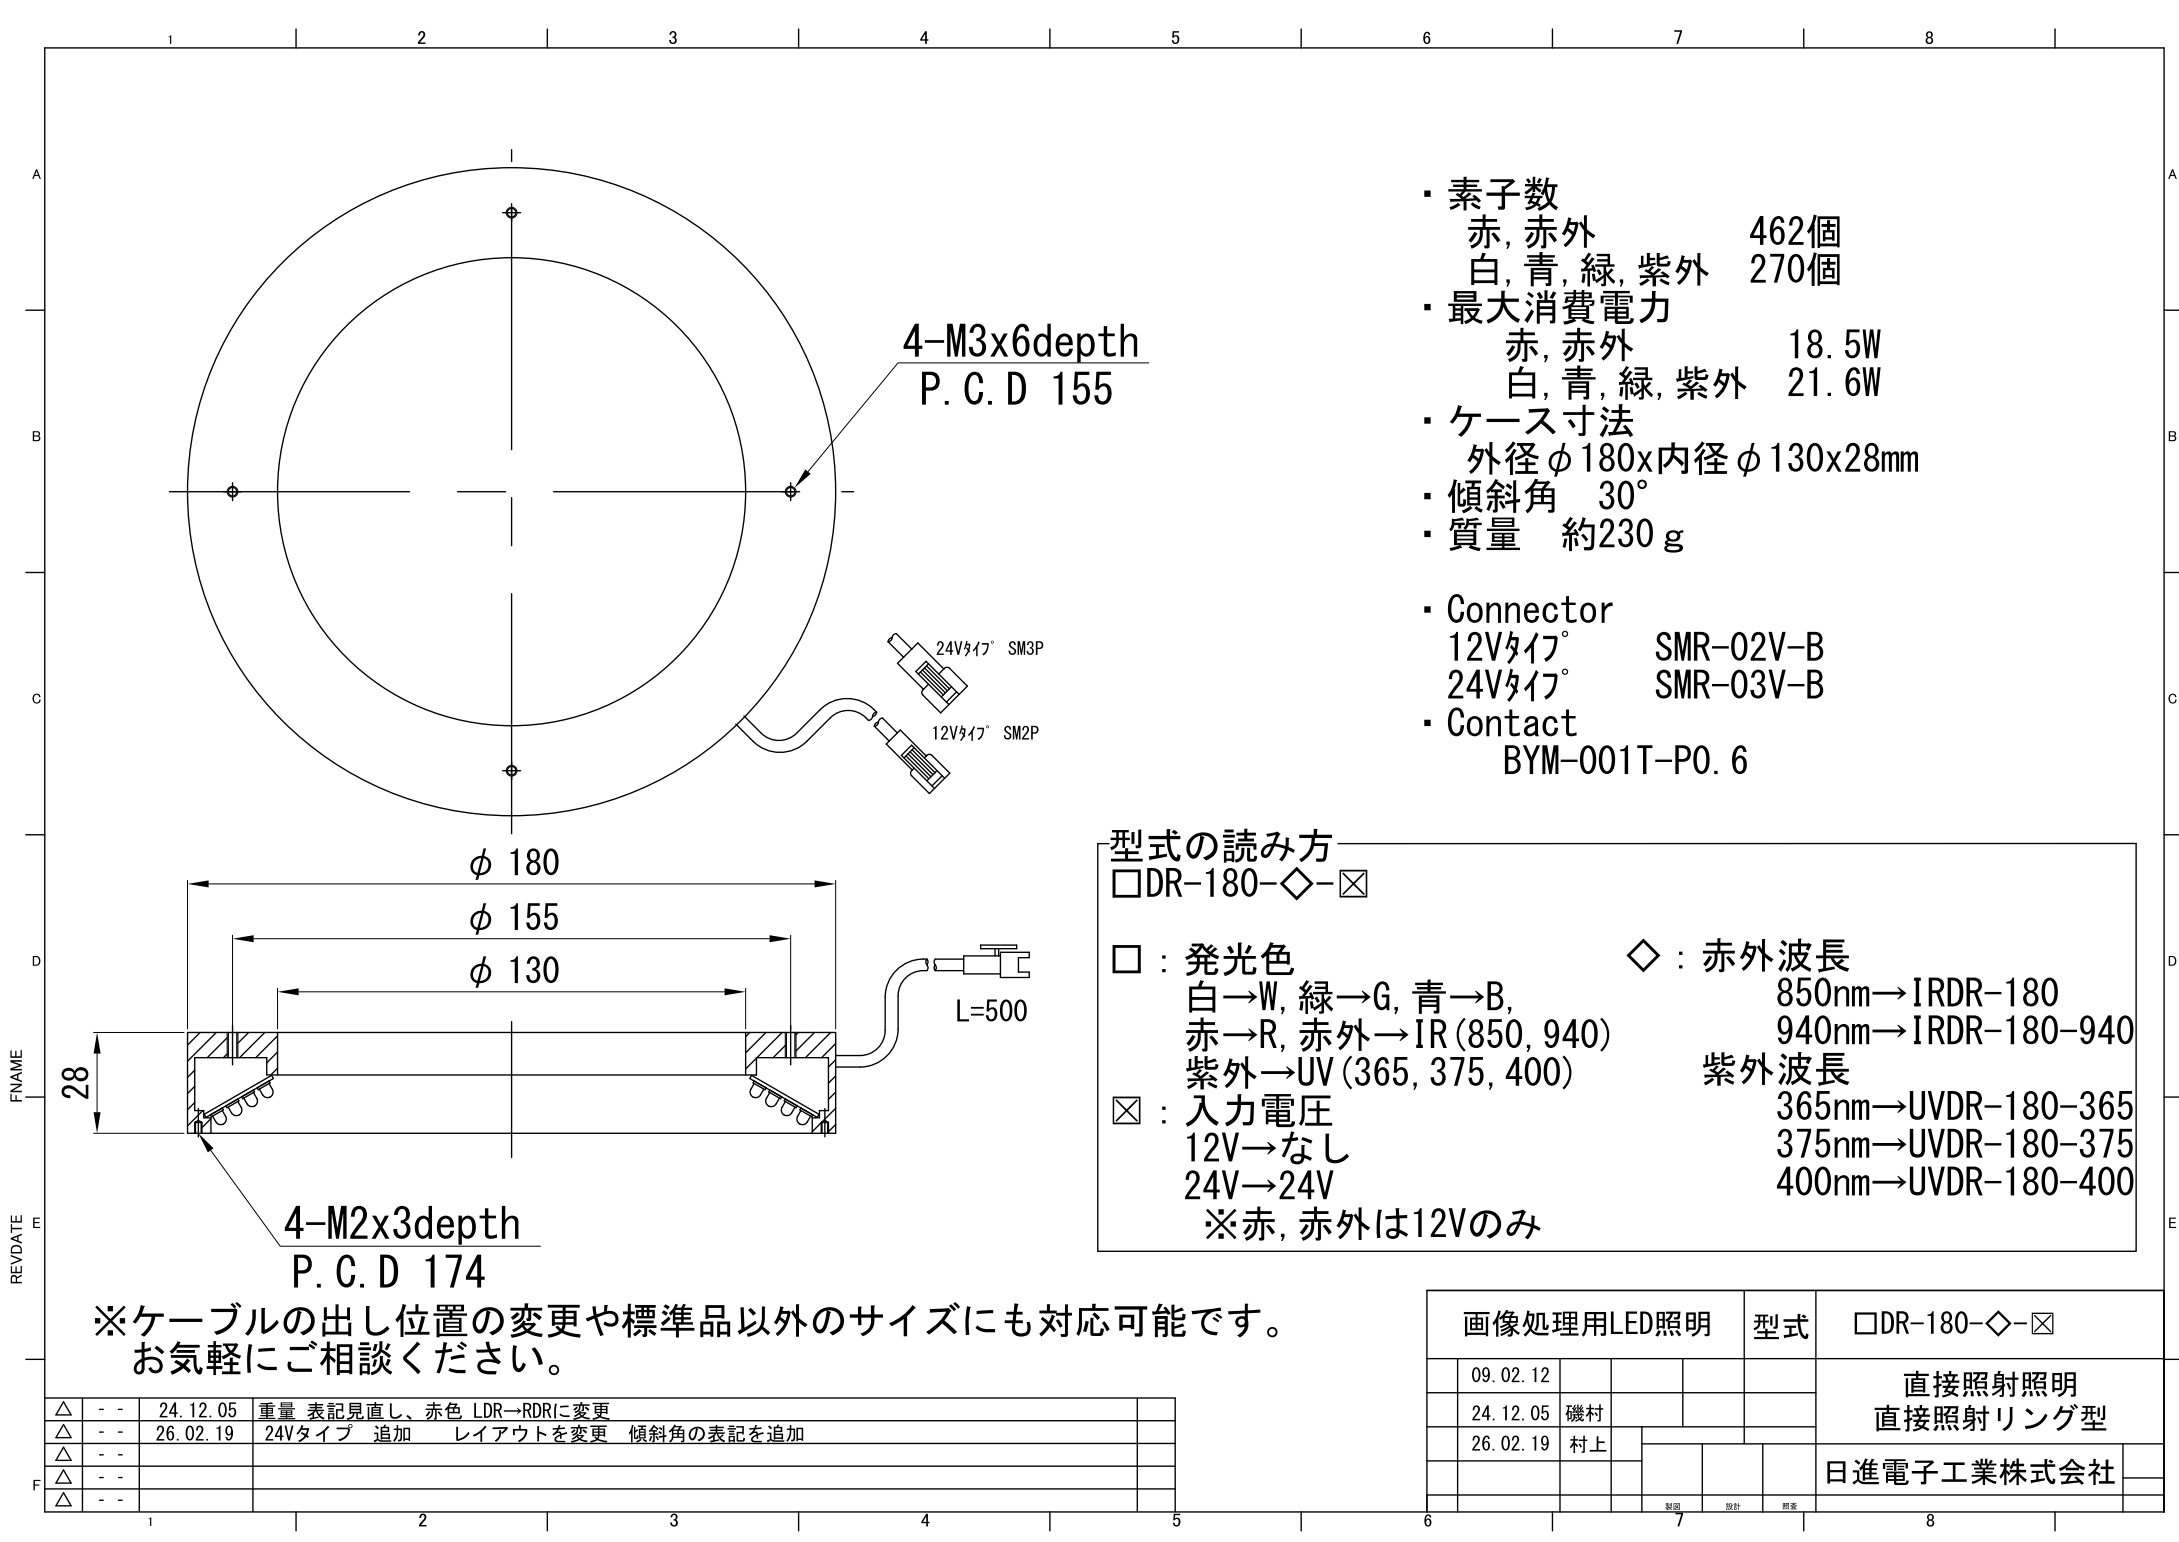

- ・素子数
赤, 赤外 462個
白, 青, 緑, 紫外 270個
- ・最大消費電力
赤, 赤外 18.5W
白, 青, 緑, 紫外 21.6W
- ・ケース寸法
外径φ180x内径φ130x28mm
- ・傾斜角 30°
- ・質量 約230 g
- ・Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact
BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□DR-180-◇-☒

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDR-180
940nm→IRDR-180-940
紫外波長
365nm→UVDR-180-365
375nm→UVDR-180-375
400nm→UVDR-180-400
- ☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	24. 12. 05	重量 表記見直し、赤色 LDR→RDRに変更	
△	-	-	26. 02. 19	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更 傾斜角の表記を追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DR-180-◇-☒
	09. 02. 12				直接照射照明 直接照射リング型
	24. 12. 05	磯村			
	26. 02. 19	村上			
					日進電子工業株式会社