


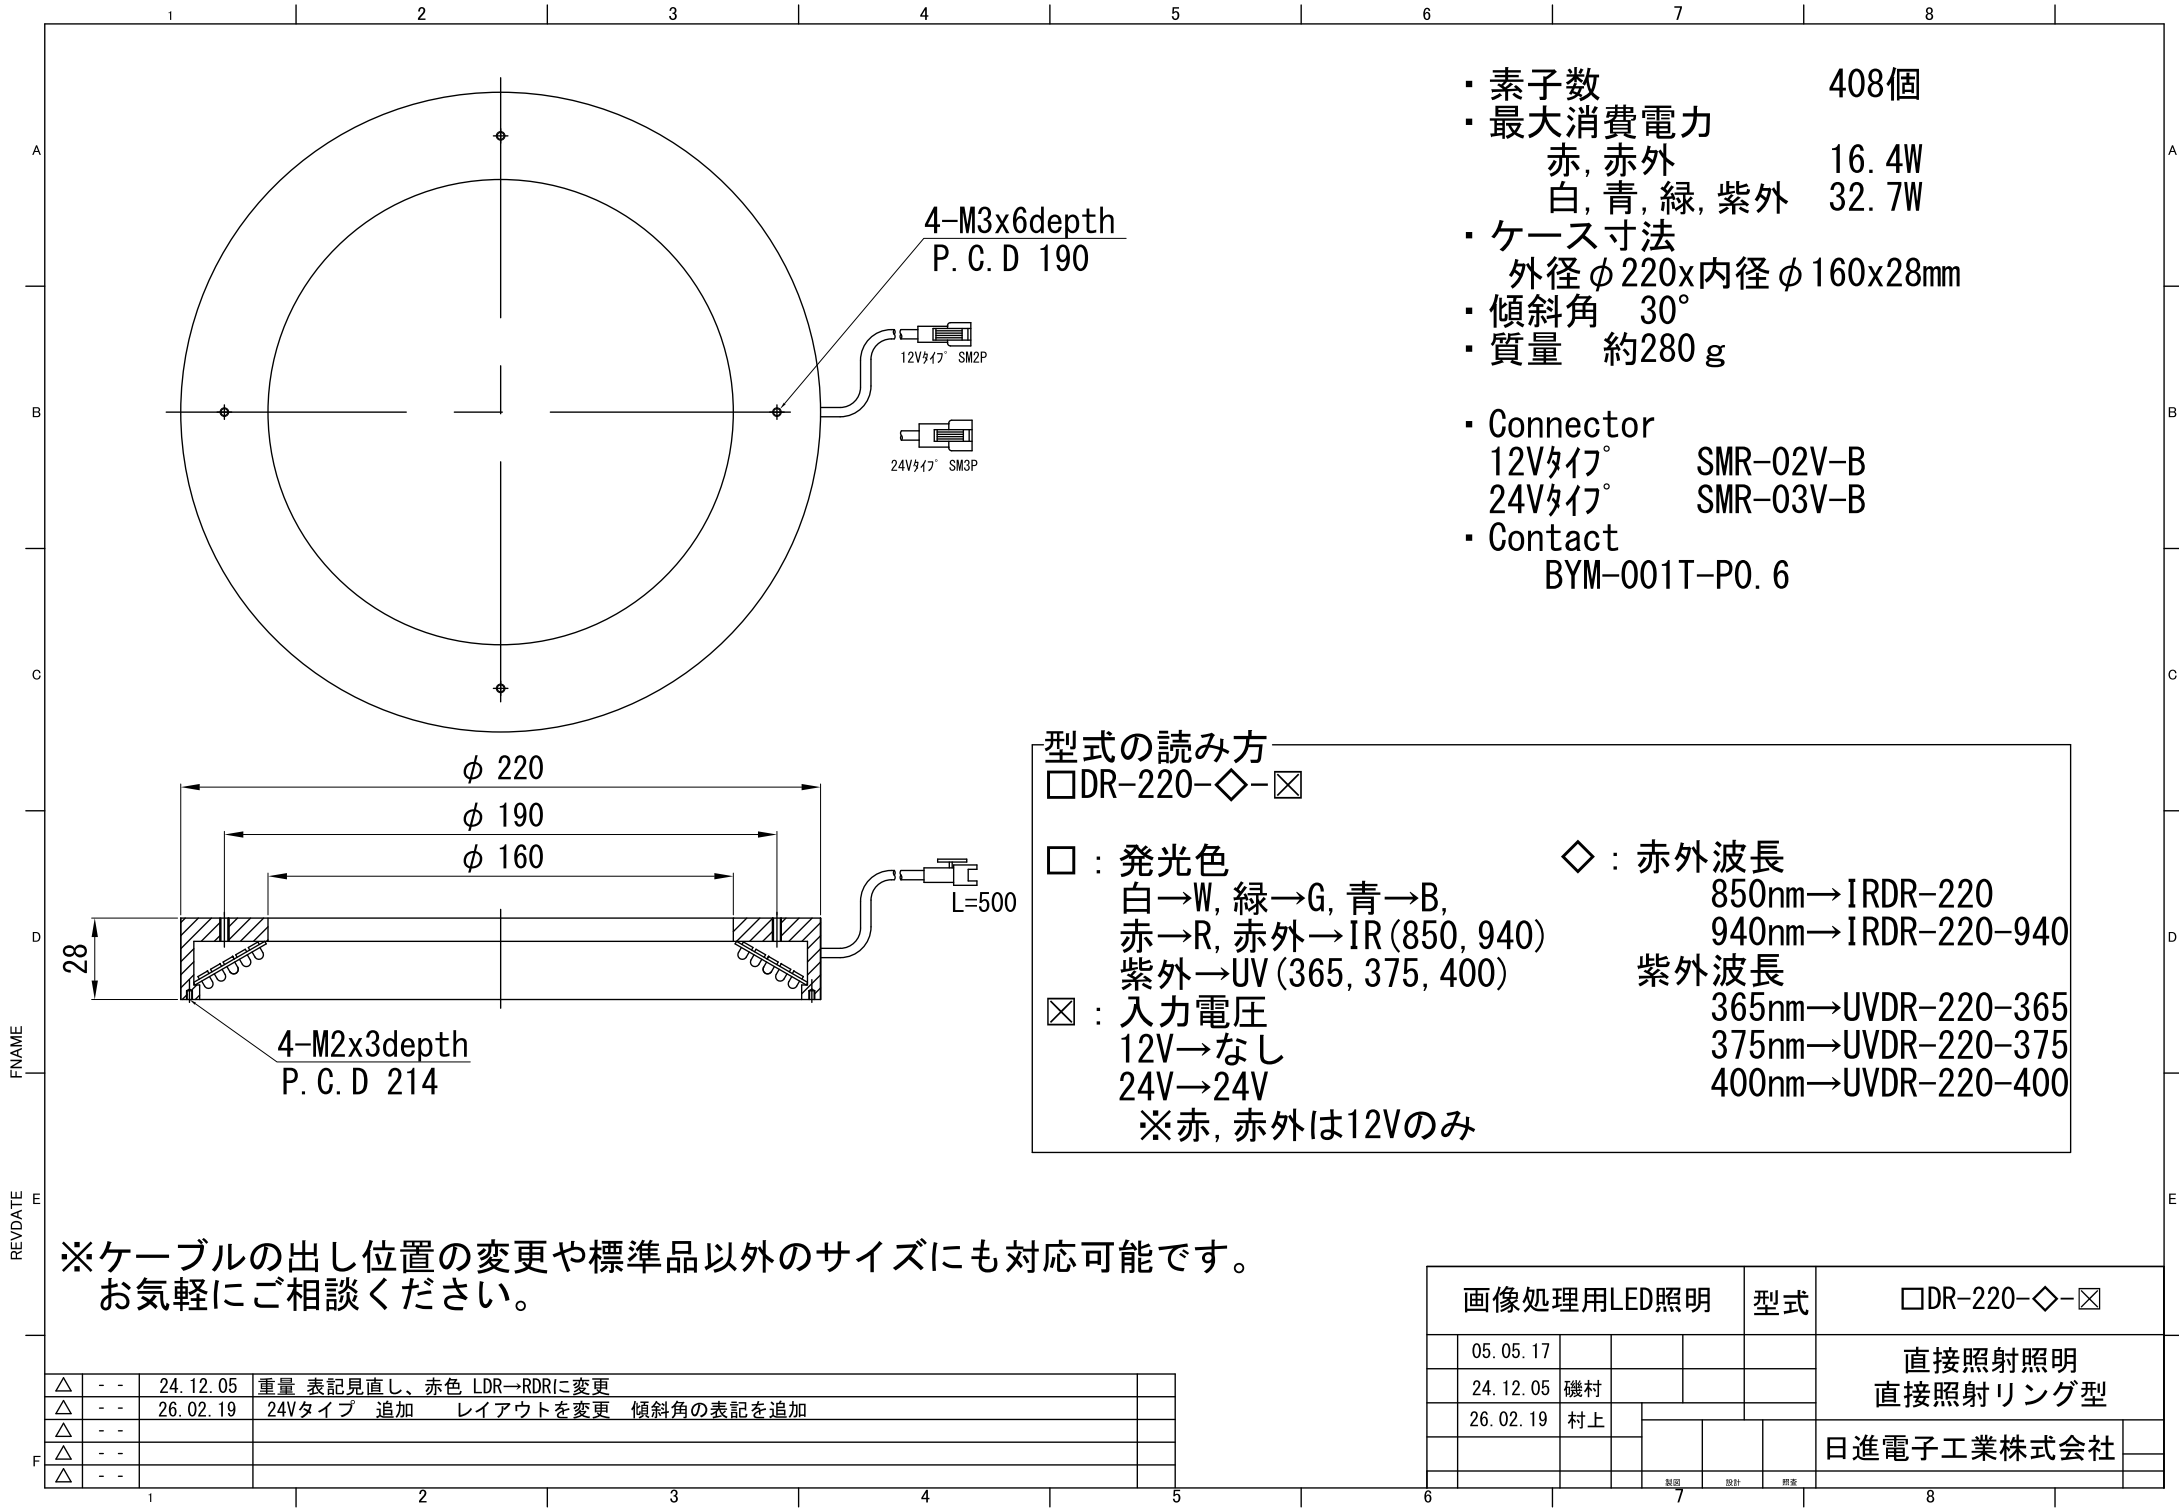

- ・素子数 408個
- ・最大消費電力
赤, 赤外 16.4W
白, 青, 緑, 紫外 32.7W
- ・ケース寸法
外径 ϕ 220x内径 ϕ 160x28mm
- ・傾斜角 30°
- ・質量 約280 g
- ・Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact
BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□DR-220-◇-□

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

□ : 入力電圧

12V→なし
24V→24V

※赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長

850nm→IRDR-220

940nm→IRDR-220-940

紫外波長

365nm→UVDR-220-365

375nm→UVDR-220-375

400nm→UVDR-220-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	24. 12. 05	重量 表記見直し、赤色 LDR→RDRに変更	
△	-	-	26. 02. 19	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更 傾斜角の表記を追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DR-220-◇-□
05. 05. 17					直接照射照明 直接照射リング型
24. 12. 05	磯村				
26. 02. 19	村上				
					日進電子工業株式会社