



高周波数発光対応
最大 1kHz


SA-130A
SA-130B
SA-130C

1灯式電源部



SA-130A-W
SA-130B-W
SA-130C-W

2灯式電源部

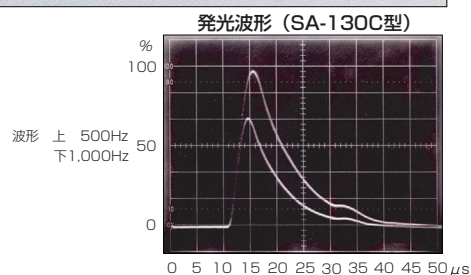

型式	光量切替 2段	発光周波数 範囲 (Hz)	ランプ入力 電力 (J/F)	発光半値幅 (μ s)
SA-130A	HIGH	0~100	1.3	18
	LOW	0~200	0.65	12
SA-130B	HIGH	0~250	0.52	12
	LOW	0~500	0.26	10
SA-130C	HIGH	0~500	0.26	10
	LOW	0~1000	0.13	8

型式	光量切替 2段	発光周波数 範囲 (Hz)	ランプ入力 電力 (J/F)	発光半値幅 (μ s)
SA-130A-W	HIGH	0~100	1.3	18
	LOW	0~200	0.65	12
SA-130B-W	HIGH	0~250	0.52	12
	LOW	0~500	0.26	10
SA-130C-W	HIGH	0~500	0.26	10
	LOW	0~1000	0.13	8

・2灯同時発光方式です。


型式	各 型 式 共 通 仕 様						
	発光灯数	出力電力	出力電圧変動	電源	外部発光同期	重量	外形寸法(W×H×D)mm
SA-130A,B,C	1灯	最大130ワット連続	±2~5%以内	AC100V±10V 最大消費電力 SA-130 300W SA-130W 600W	TTL±,フォトカプ オープンコレクター	9.0kg	430×150×300
SA-130A-W,B-W,C-W	2灯	各灯最大130ワット連続				13.0kg	430×150×400

・電源部筐体部は標準ラックに装着できます。


ショートアーク・ストロボ用ランプハウス LH-SA・Sシリーズ

SA-130シリーズに接続可能なランプハウスです。
点光源型ランプSAX-100が内蔵されており、特徴を
発揮できる3種類のランプハウスを用意しています。


LH-SA1S ファイバーライトガイド接続型

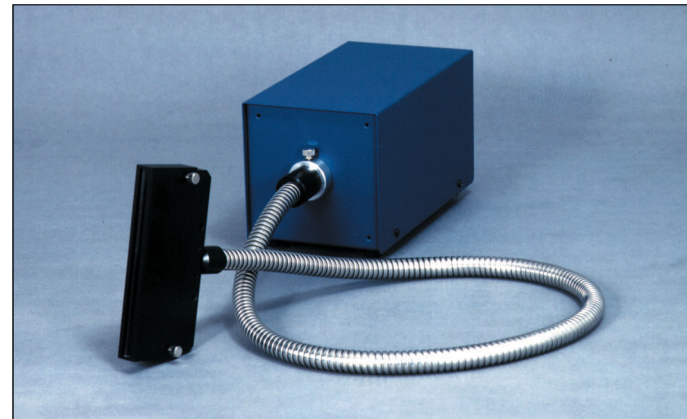


高精度の楕円ミラーにより一点に集光、ファイバー
ライトガイドを接続してご利用いただけます。

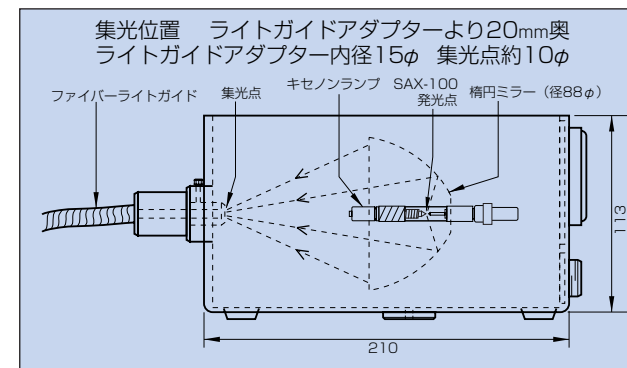


LH-SA2S 前面約50mmでの集光・直射型

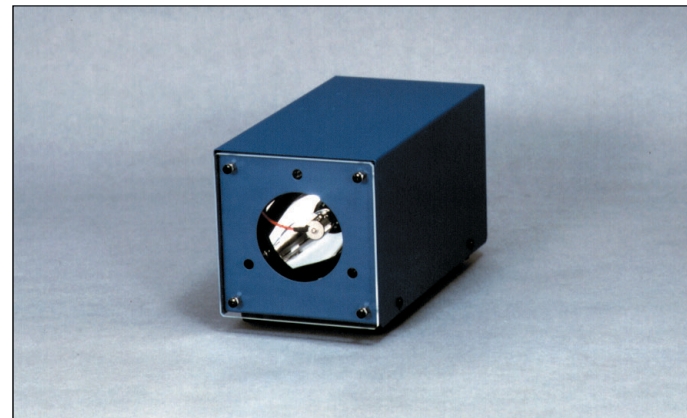


楕円ミラーの第2焦点がランプハウスから約50mm
前面にあり、集光点に直接測定試料を設定できます。

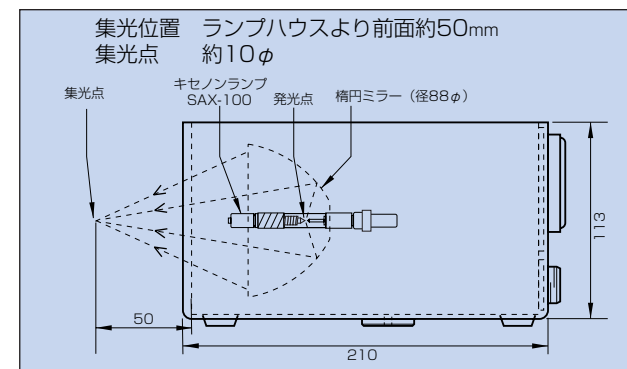

LH-SA3S 遠距離照射型

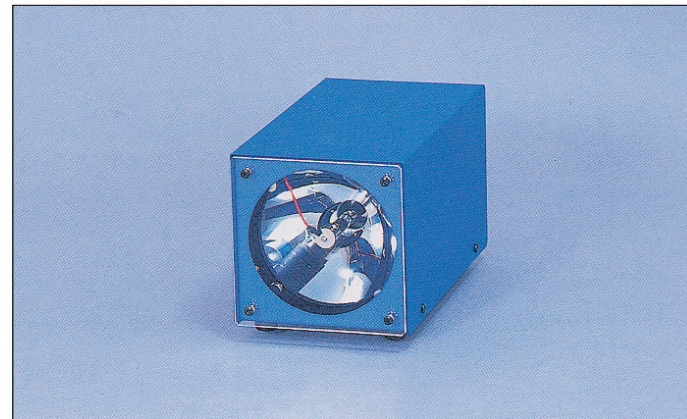

高精度の放物曲面ミラーを内蔵。サーチライトの
ようにフラッシュ光を遠距離照射させることがで
きます。

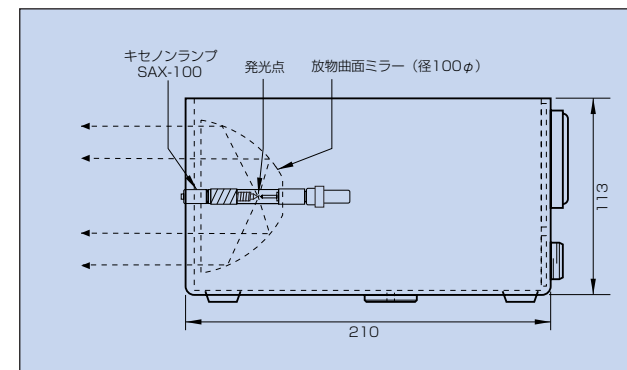

型式	各 型 式 共 通 仕 様					
	特徴	発光面寸法	重量	外形寸法(W×H×D)mm	使用ランプ型式	発光半値幅(μ s)
LH-SA1S	ファイバーライトガイド接続型	集光点10φ	2.0kg	112×120×210	SAX-100	8~18 μ s
LH-SA2S	前面約50mmでの一点集光型	集光点10φ				
LH-SA3S	遠距離照射型	100φ				

・発光半値幅はランプ入力電力により異なります。 ランプコード2.5mが標準付属します。
・ファイバーライトガイドは別売品です。ご指定のライトガイドに適合するアダプタも製作いたします。