



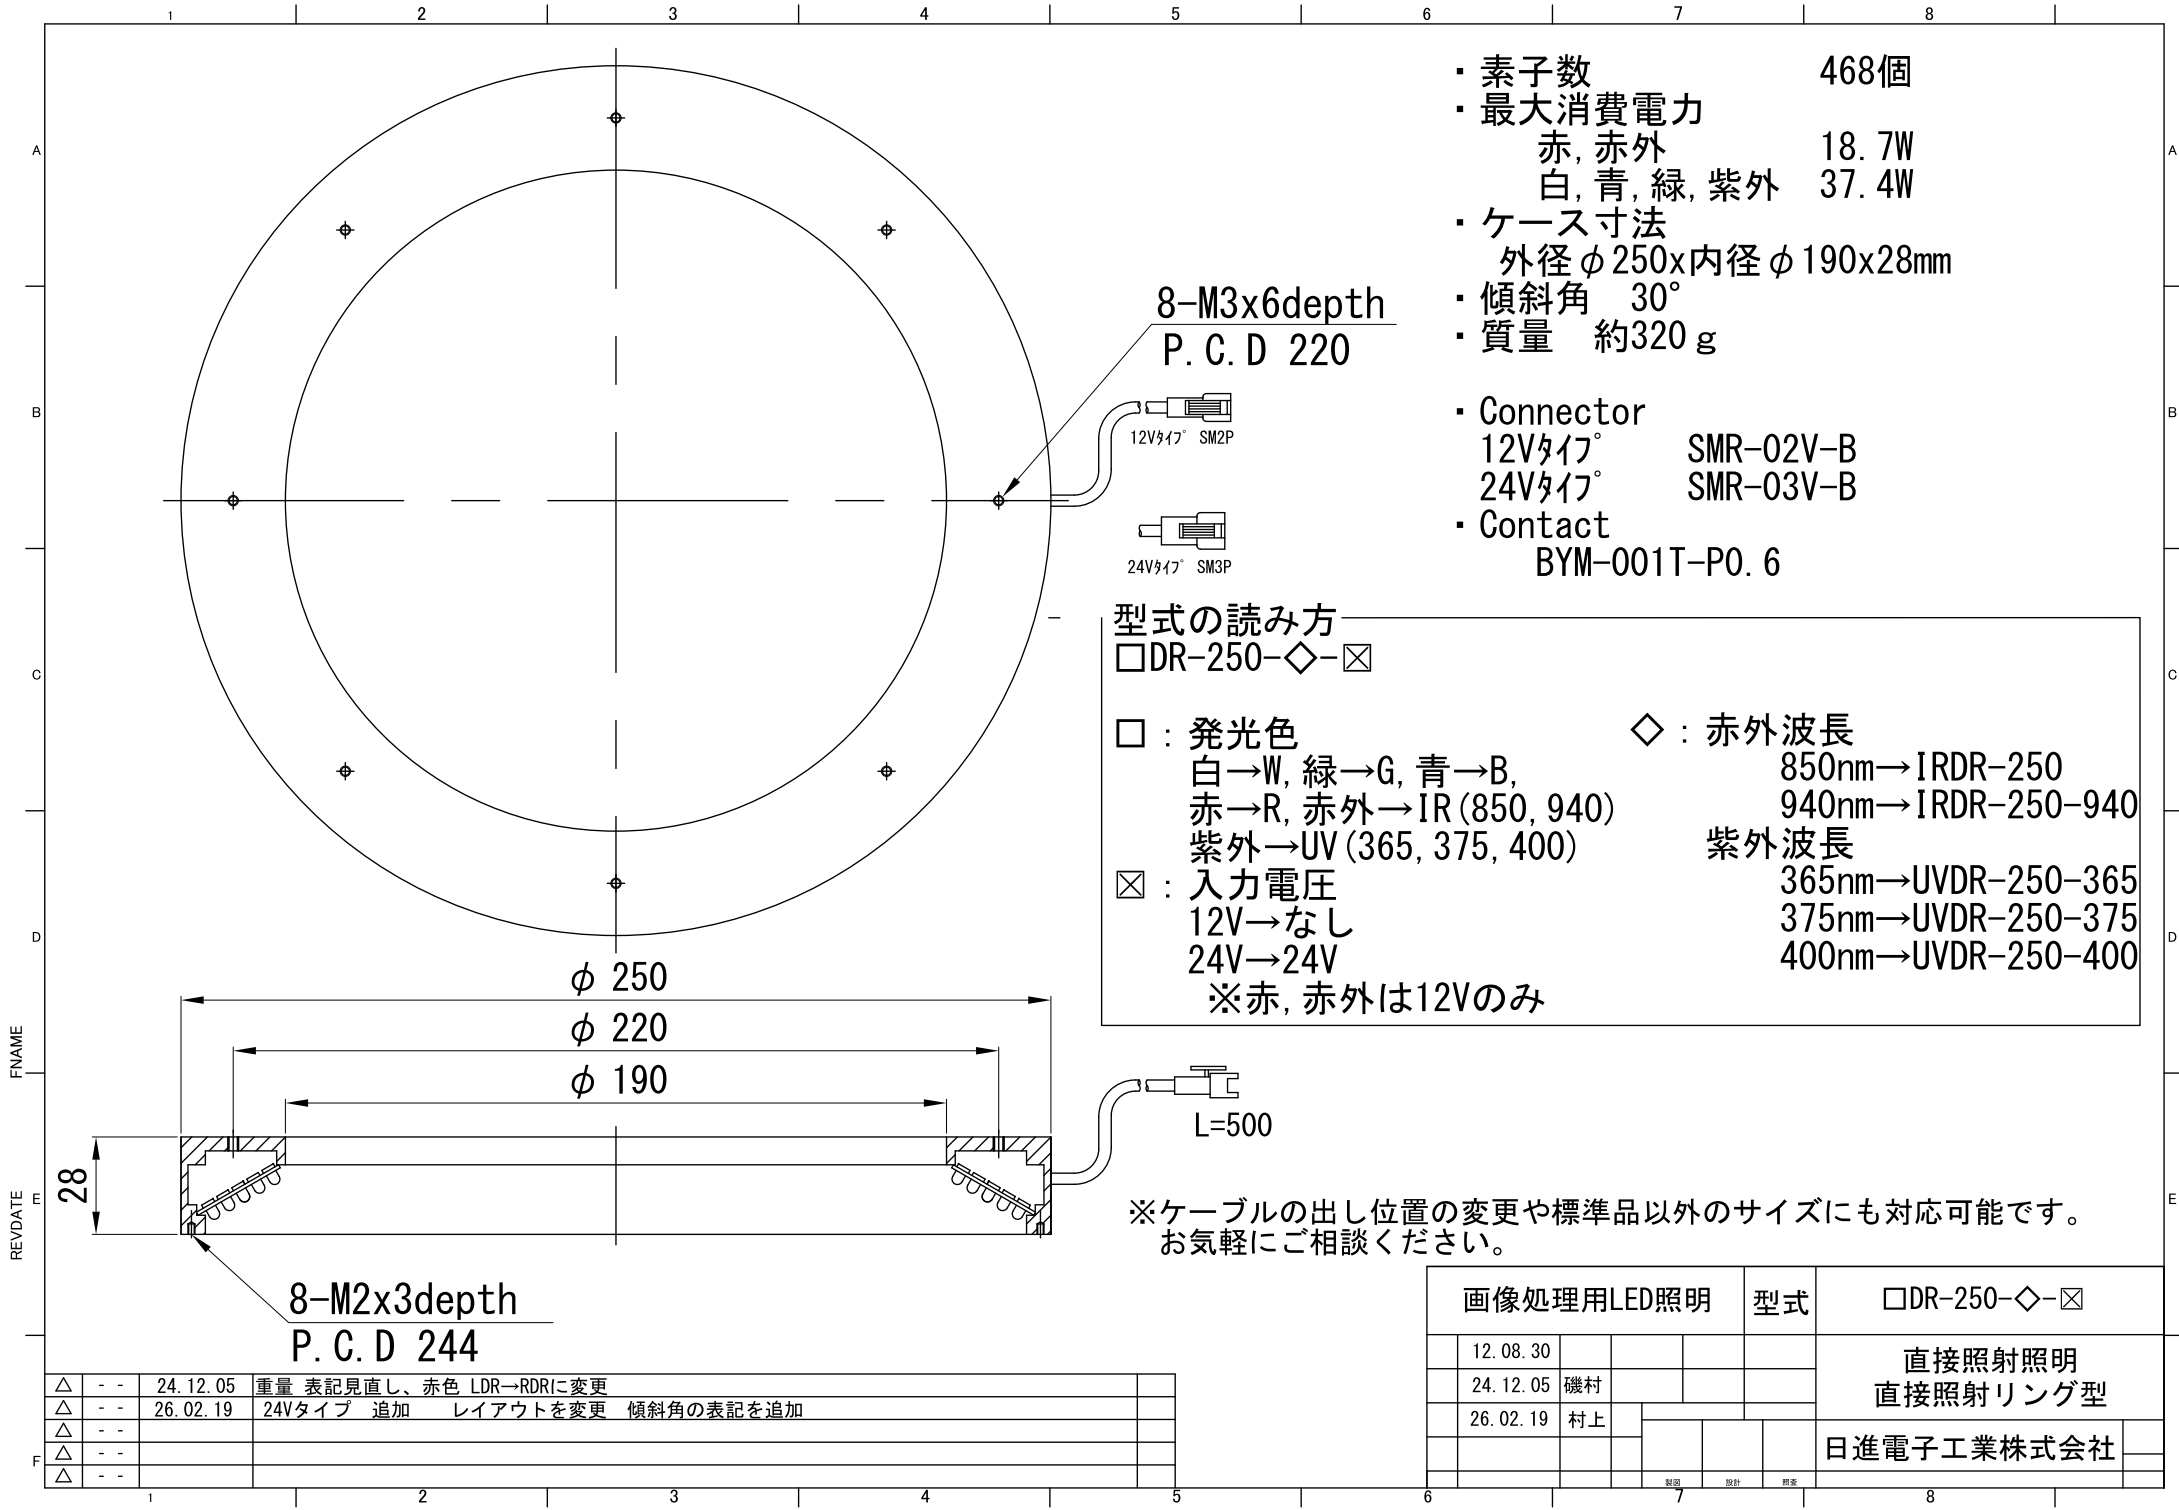

- ・素子数 468個
- ・最大消費電力 赤, 赤外 18.7W
白, 青, 緑, 紫外 37.4W
- ・ケース寸法 外径φ250x内径φ190x28mm
- ・傾斜角 30°
- ・質量 約320 g
- ・Connector 12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact BYM-001T-P0.6

8-M3x6depth
P. C. D 220



型式の読み方

□DR-250-◇-☒

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDR-250
940nm→IRDR-250-940
紫外波長
365nm→UVDR-250-365
375nm→UVDR-250-375
400nm→UVDR-250-400
- ☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

8-M2x3depth
P. C. D 244

△	-	-	24. 12. 05	重量 表記見直し、赤色 LDR→RDRに変更	
△	-	-	26. 02. 19	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更 傾斜角の表記を追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

画像処理用LED照明				型式	□DR-250-◇-☒
12. 08. 30					直接照射照明 直接照射リング型
24. 12. 05	磯村				
26. 02. 19	村上				
					日進電子工業株式会社