


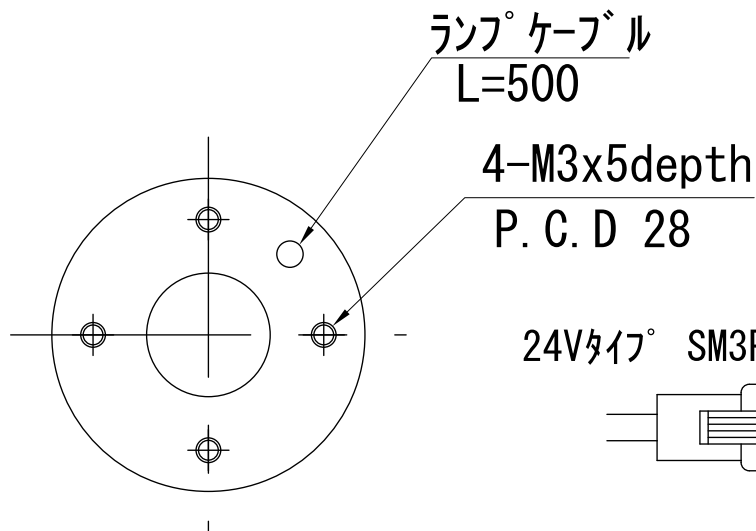




24Vタイプ SM3P

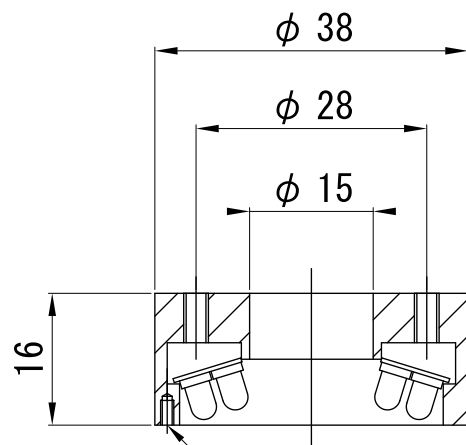

12Vタイプ SM2P



3-M1.6x3depth
P. C. D 35

- ・素子数 36個
- ・最大消費電力
赤, 赤外 1.5W
白, 青, 緑, 紫外 2.9W
- ・ケース寸法
外径 φ38x内径 φ15x16mm
- ・傾斜角 17°
- ・質量 約20 g

- ・Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact
BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□DR-40-◇-☒

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

☒ : 入力電圧

12V→なし
24V→24V

※赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長

850nm→IRDR-40
940nm→IRDR-40-940

紫外波長

365nm→UVDR-40-365
375nm→UVDR-40-375
400nm→UVDR-40-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25. 3. 21	重量 表記見直し、赤色L→Rに変更	
△	-	-	26. 02. 19	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更 傾斜角の表記を追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DR-40-◇-☒
06. 06. 29					直接照射照明 直接照射リング型
26. 02. 19	村上				
					日進電子工業株式会社