



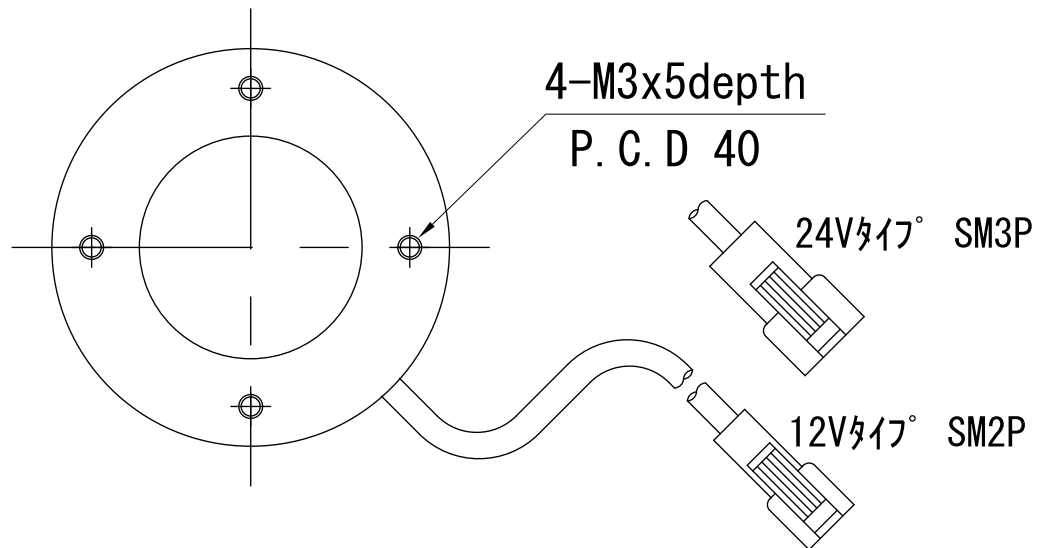

- ・素子数
赤, 赤外 54個
白, 青, 緑, 紫外 45個
- ・最大消費電力
赤, 赤外 2.2W
白, 青, 緑, 紫外 3.6W
- ・ケース寸法
外径 $\phi 50$ x 内径 $\phi 28$ x 16mm
- ・傾斜角 20°
- ・質量 約30 g
- ・Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact
BYM-001T-P0.6

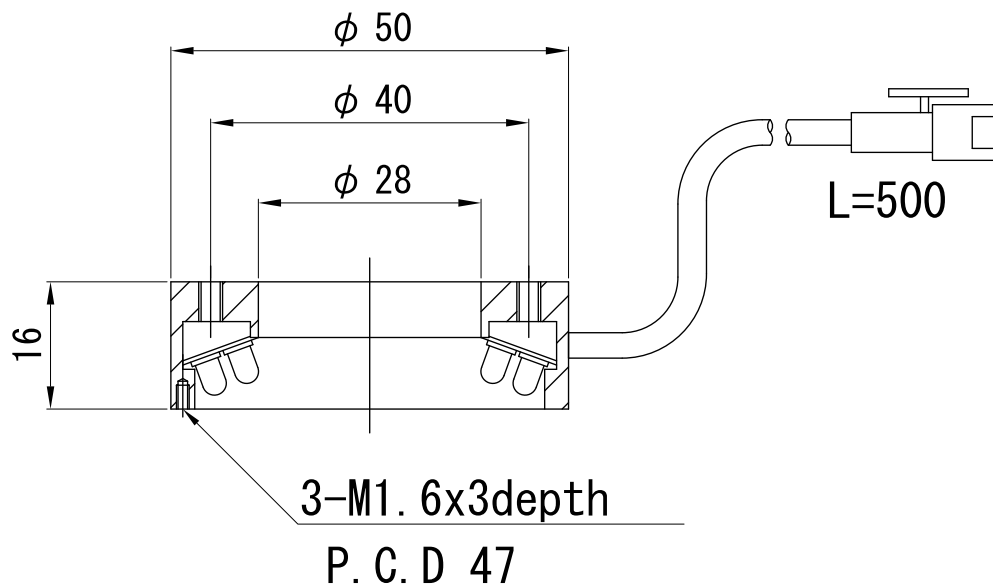

型式の読み方

□DR-50-◇-☒

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDR-50
940nm→IRDR-50-940
- 紫外波長
365nm→UVDR-50-365
375nm→UVDR-50-375
400nm→UVDR-50-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	24.12.04	重量 表記見直し、赤色 LDR→RDRに変更	
△	-	-	26.02.19	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更 傾斜角の表記を追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DR-50-◇-☒
07.10.30					直接照射照明 直接照射リング型
24.12.04	磯村				
26.02.19	村上				
					日進電子工業株式会社