


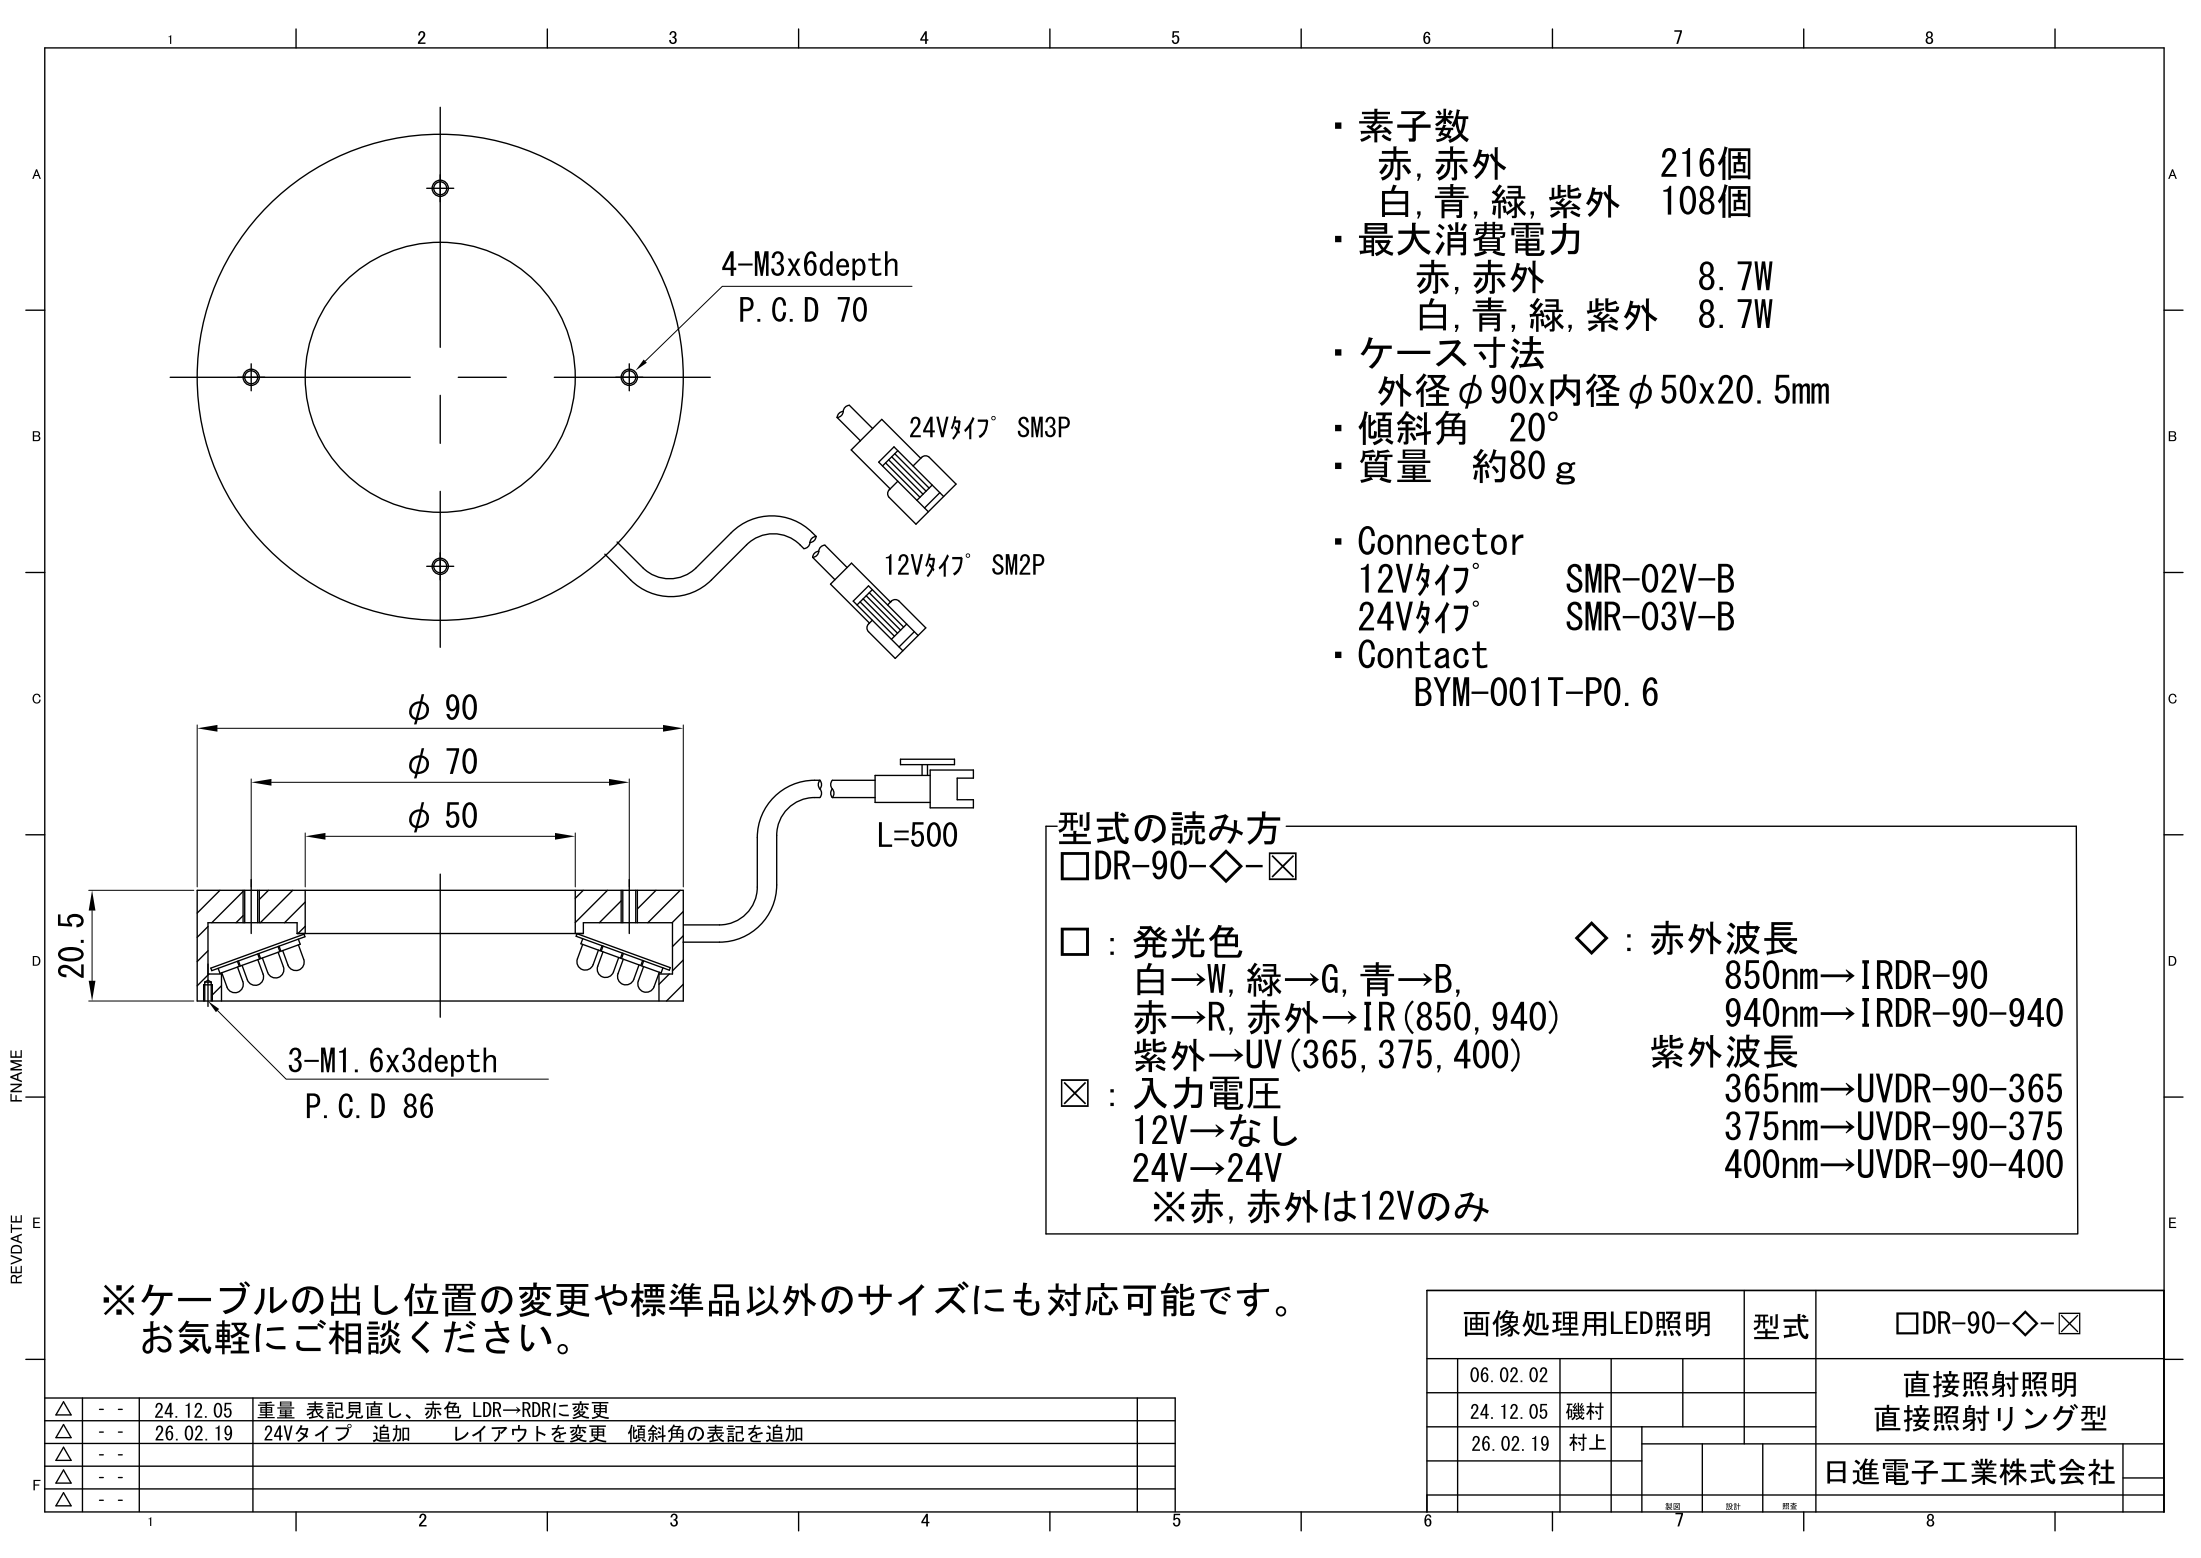

- ・素子数
赤, 赤外 216個
白, 青, 緑, 紫外 108個
- ・最大消費電力
赤, 赤外 8.7W
白, 青, 緑, 紫外 8.7W
- ・ケース寸法
外径φ90x内径φ50x20.5mm
- ・傾斜角 20°
- ・質量 約80 g
- ・Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact
BYM-001T-P0.6

型式の読み方
□DR-90-◇-□

□ : 発光色	◇ : 赤外波長
白→W, 緑→G, 青→B,	850nm→IRDR-90
赤→R, 赤外→IR (850, 940)	940nm→IRDR-90-940
紫外→UV (365, 375, 400)	紫外波長
◇ : 入力電圧	365nm→UVDR-90-365
12V→なし	375nm→UVDR-90-375
24V→24V	400nm→UVDR-90-400
※赤, 赤外は12Vのみ	

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	24.12.05	重量 表記見直し、赤色 LDR→RDRに変更	
△	-	-	26.02.19	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更 傾斜角の表記を追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DR-90-◇-□
06.02.02					直接照射照明 直接照射リング型
24.12.05	磯村				
26.02.19	村上				
					日進電子工業株式会社