


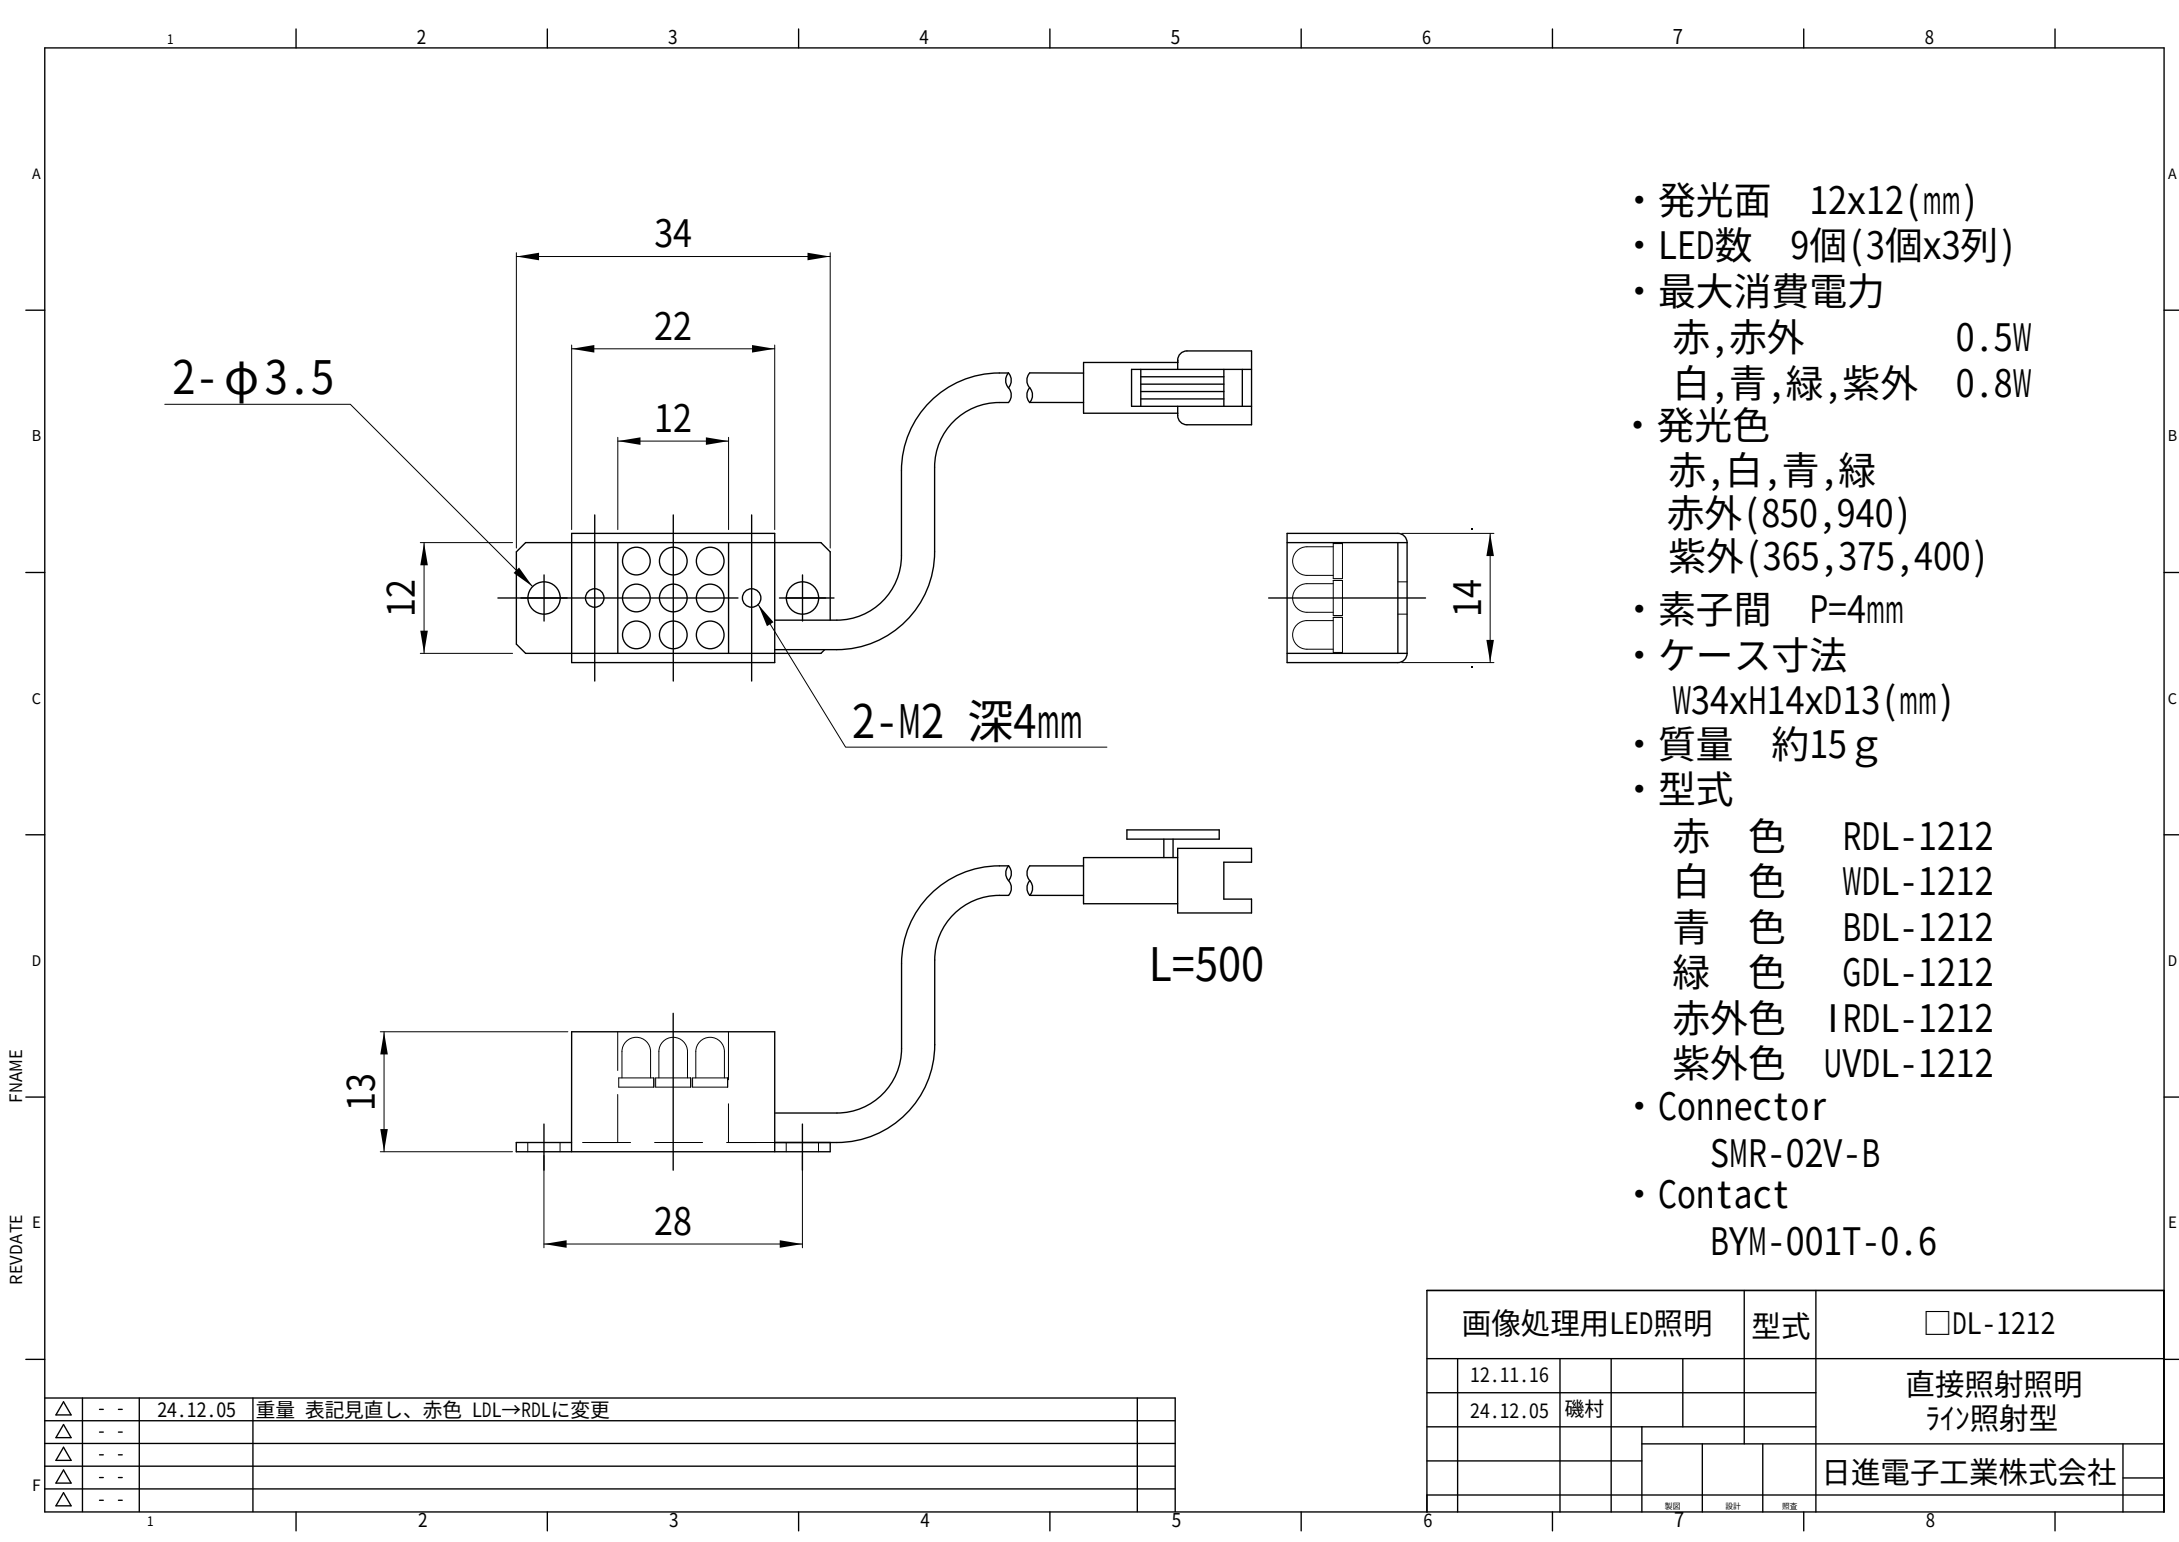

- 発光面 12x12(mm)
- LED数 9個(3個x3列)
- 最大消費電力
 - 赤, 赤外 0.5W
 - 白, 青, 緑, 紫外 0.8W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外(850, 940)
 - 紫外(365, 375, 400)
- 素子間 P=4mm
- ケース寸法 W34xH14xD13(mm)
- 質量 約15 g
- 型式
 - 赤 色 RDL-1212
 - 白 色 WDL-1212
 - 青 色 BDL-1212
 - 緑 色 GDL-1212
 - 赤外色 IRDL-1212
 - 紫外色 UVDL-1212
- Connector SMR-02V-B
- Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	24.12.05	重量 表記見直し、赤色 LDL→RDLに変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-1212	
12.11.16					直接照射照明 ライソ照射型	
24.12.05	磯村					
					日進電子工業株式会社	