


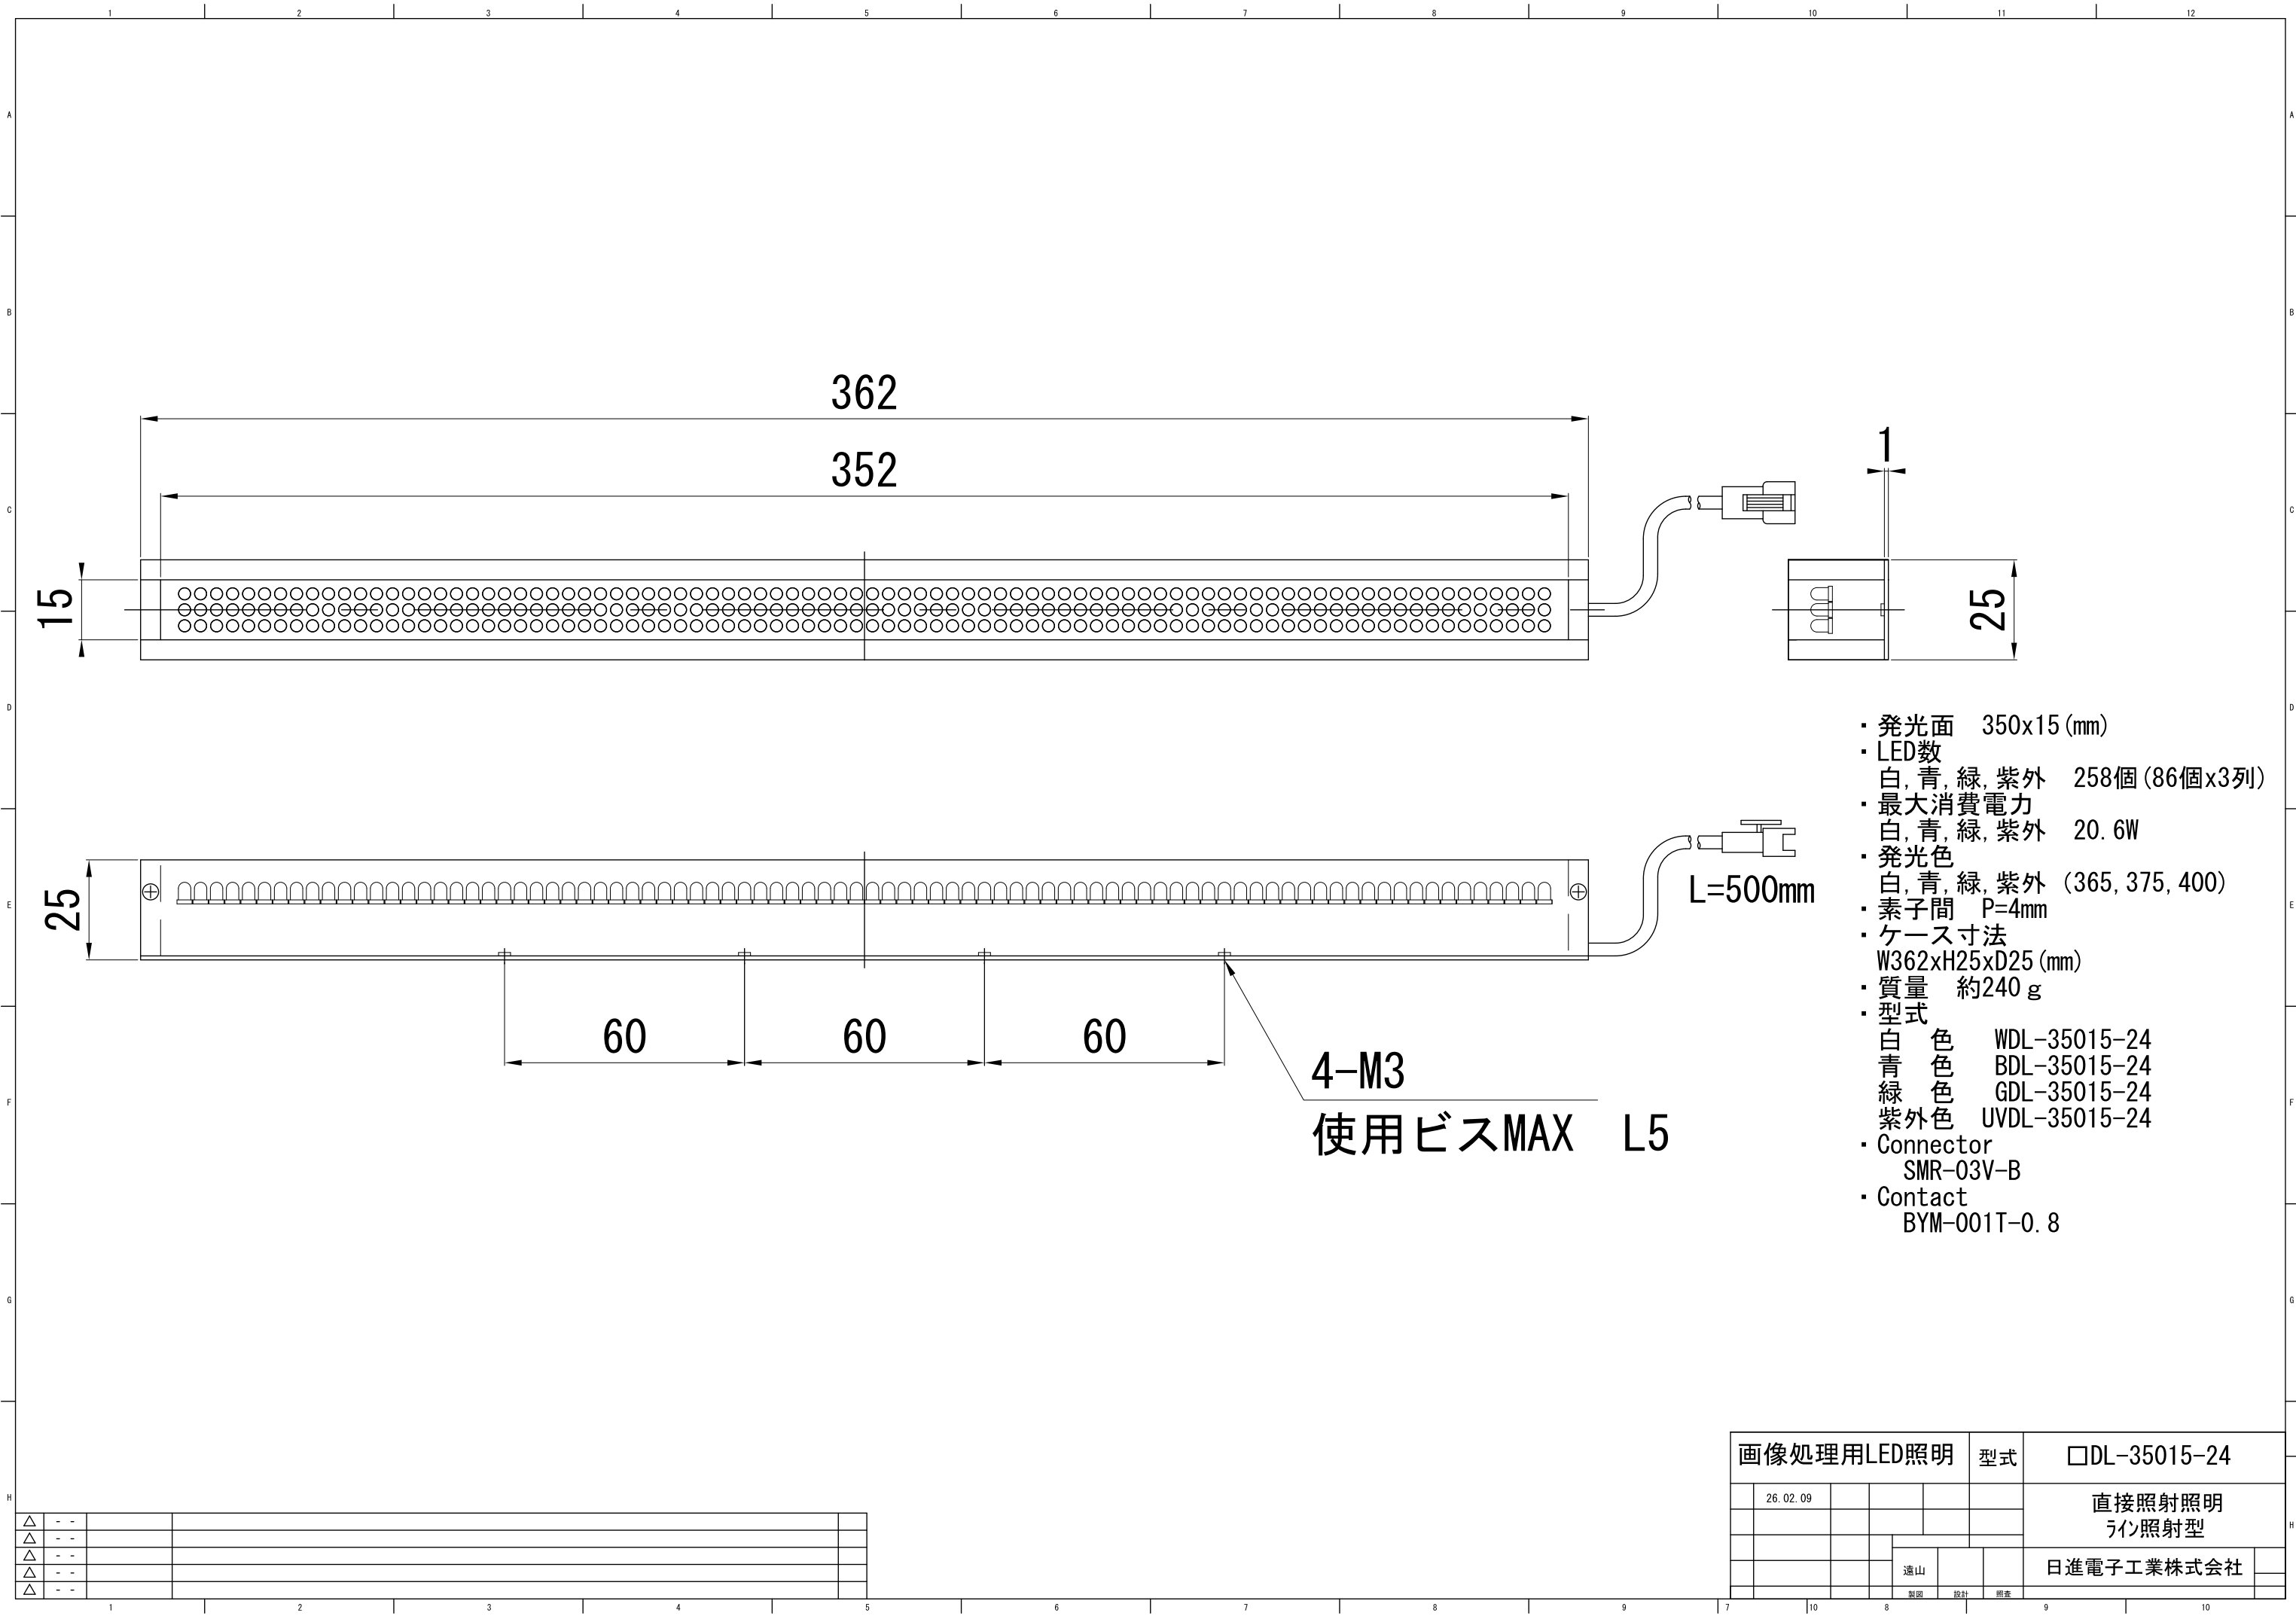

- ・発光面 350x15 (mm)
- ・LED数
白, 青, 緑, 紫外 258個 (86個x3列)
- ・最大消費電力
白, 青, 緑, 紫外 20. 6W
- ・発光色
白, 青, 緑, 紫外 (365, 375, 400)
- ・素子間 P=4mm
- ・ケース寸法
W362xH25xD25 (mm)
- ・質量 約240 g
- ・型式
白 色 WDL-35015-24
青 色 BDL-35015-24
緑 色 GDL-35015-24
紫外色 UVDL-35015-24
- ・Connector
SMR-03V-B
- ・Contact
BYM-001T-0. 8

4-M3
使用ビスMAX L5

△	・					
△	・					
△	・					
△	・					
△	・					

画像処理用LED照明				型式	□DL-35015-24	
	26. 02. 09				直接照射照明 ライン照射型	
			遠山		日進電子工業株式会社	
			製図	設計	照査	