


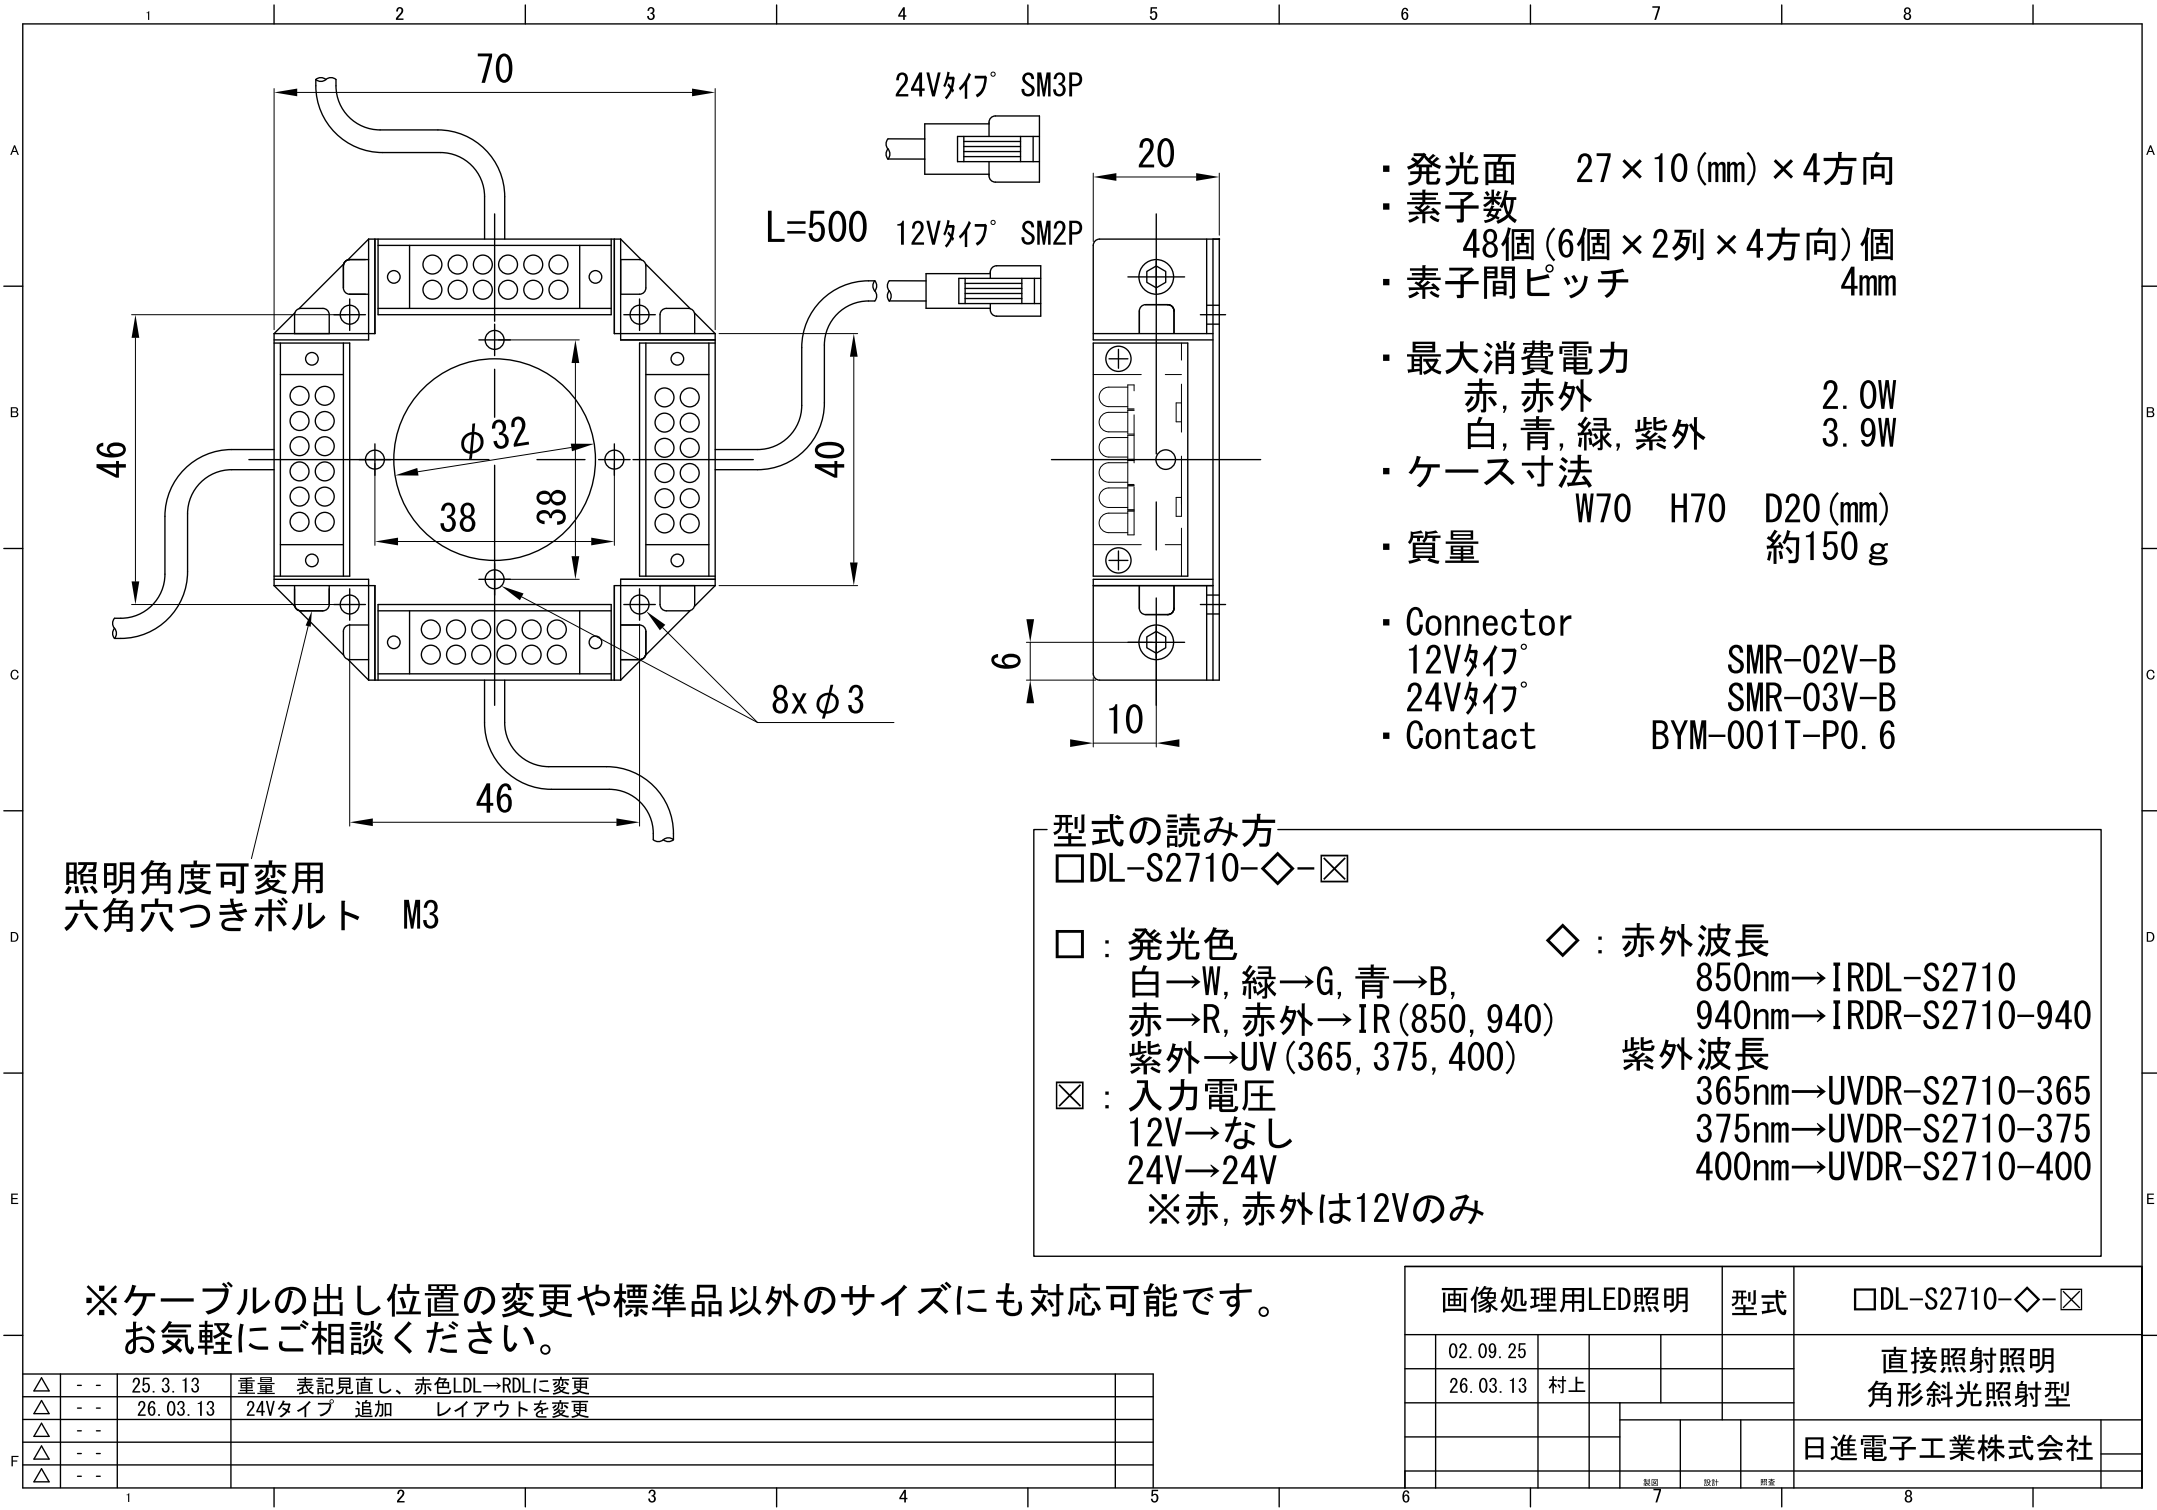

照明角度可変用
六角穴つきボルト M3

24Vタイプ SM3P

12Vタイプ SM2P

L=500

- ・ 発光面 27×10 (mm) × 4方向
- ・ 素子数 48個 (6個×2列×4方向) 個
- ・ 素子間ピッチ 4mm
- ・ 最大消費電力
赤, 赤外 2.0W
白, 青, 緑, 紫外 3.9W
- ・ ケース寸法 W70 H70 D20 (mm)
- ・ 質量 約150 g
- ・ Connector 12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□DL-S2710-◇-☒

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-S2710
940nm→IRDR-S2710-940
- ☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ
- 紫外波長
365nm→UVDR-S2710-365
375nm→UVDR-S2710-375
400nm→UVDR-S2710-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25. 3. 13	重量 表記見直し、赤色LDL→RDLに変更	
△	-	-	26. 03. 13	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-S2710-◇-☒
02. 09. 25					直接照射照明 角形斜光照射型
26. 03. 13	村上				
					日進電子工業株式会社