


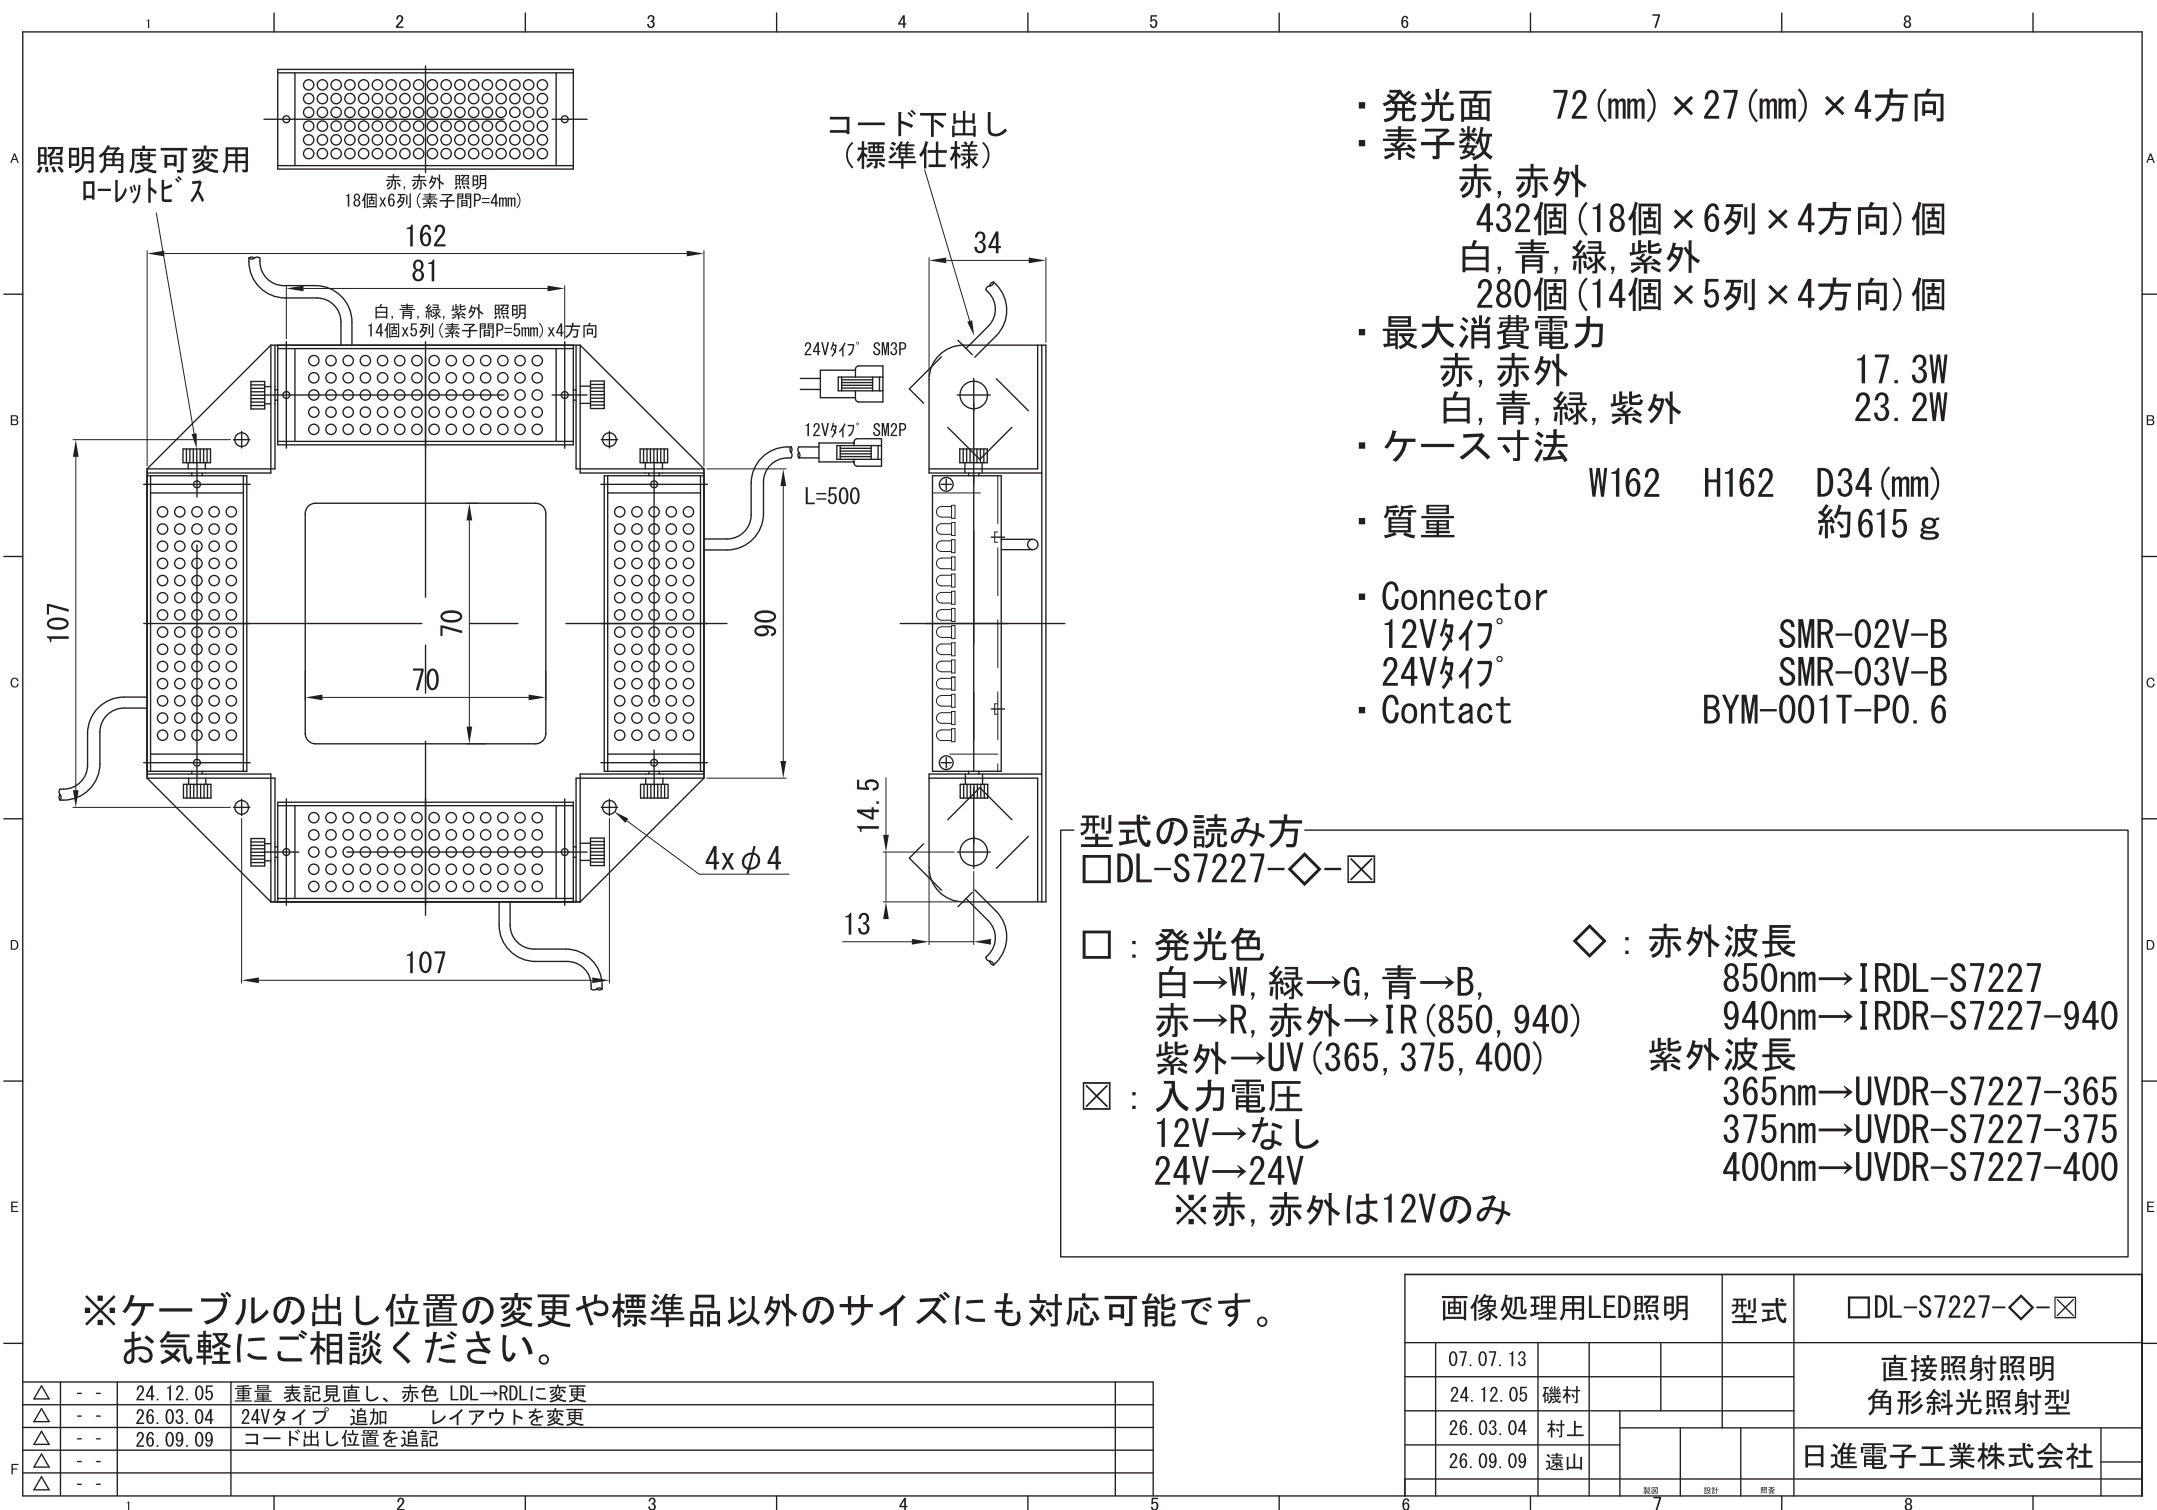

- ・ 発光面 72 (mm) × 27 (mm) × 4方向
- ・ 素子数
赤, 赤外 432個 (18個 × 6列 × 4方向) 個
白, 青, 緑, 紫外 280個 (14個 × 5列 × 4方向) 個
- ・ 最大消費電力
赤, 赤外 17.3W
白, 青, 緑, 紫外 23.2W
- ・ ケース寸法 W162 H162 D34 (mm)
- ・ 質量 約615 g
- ・ Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□DL-S7227-◇-☒

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-S7227
940nm→IRDR-S7227-940
- ☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ
- 紫外波長
365nm→UVDR-S7227-365
375nm→UVDR-S7227-375
400nm→UVDR-S7227-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	24. 12. 05	重量 表記見直し、赤色 LDL→RDLに変更	
△	-	-	26. 03. 04	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-	26. 09. 09	コード出し位置を追記	
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-S7227-◇-☒
07. 07. 13					直接照射照明 角形斜光照射型
24. 12. 05	磯村				
26. 03. 04	村上				
26. 09. 09	遠山				日進電子工業株式会社
		製造	設計	開発	