


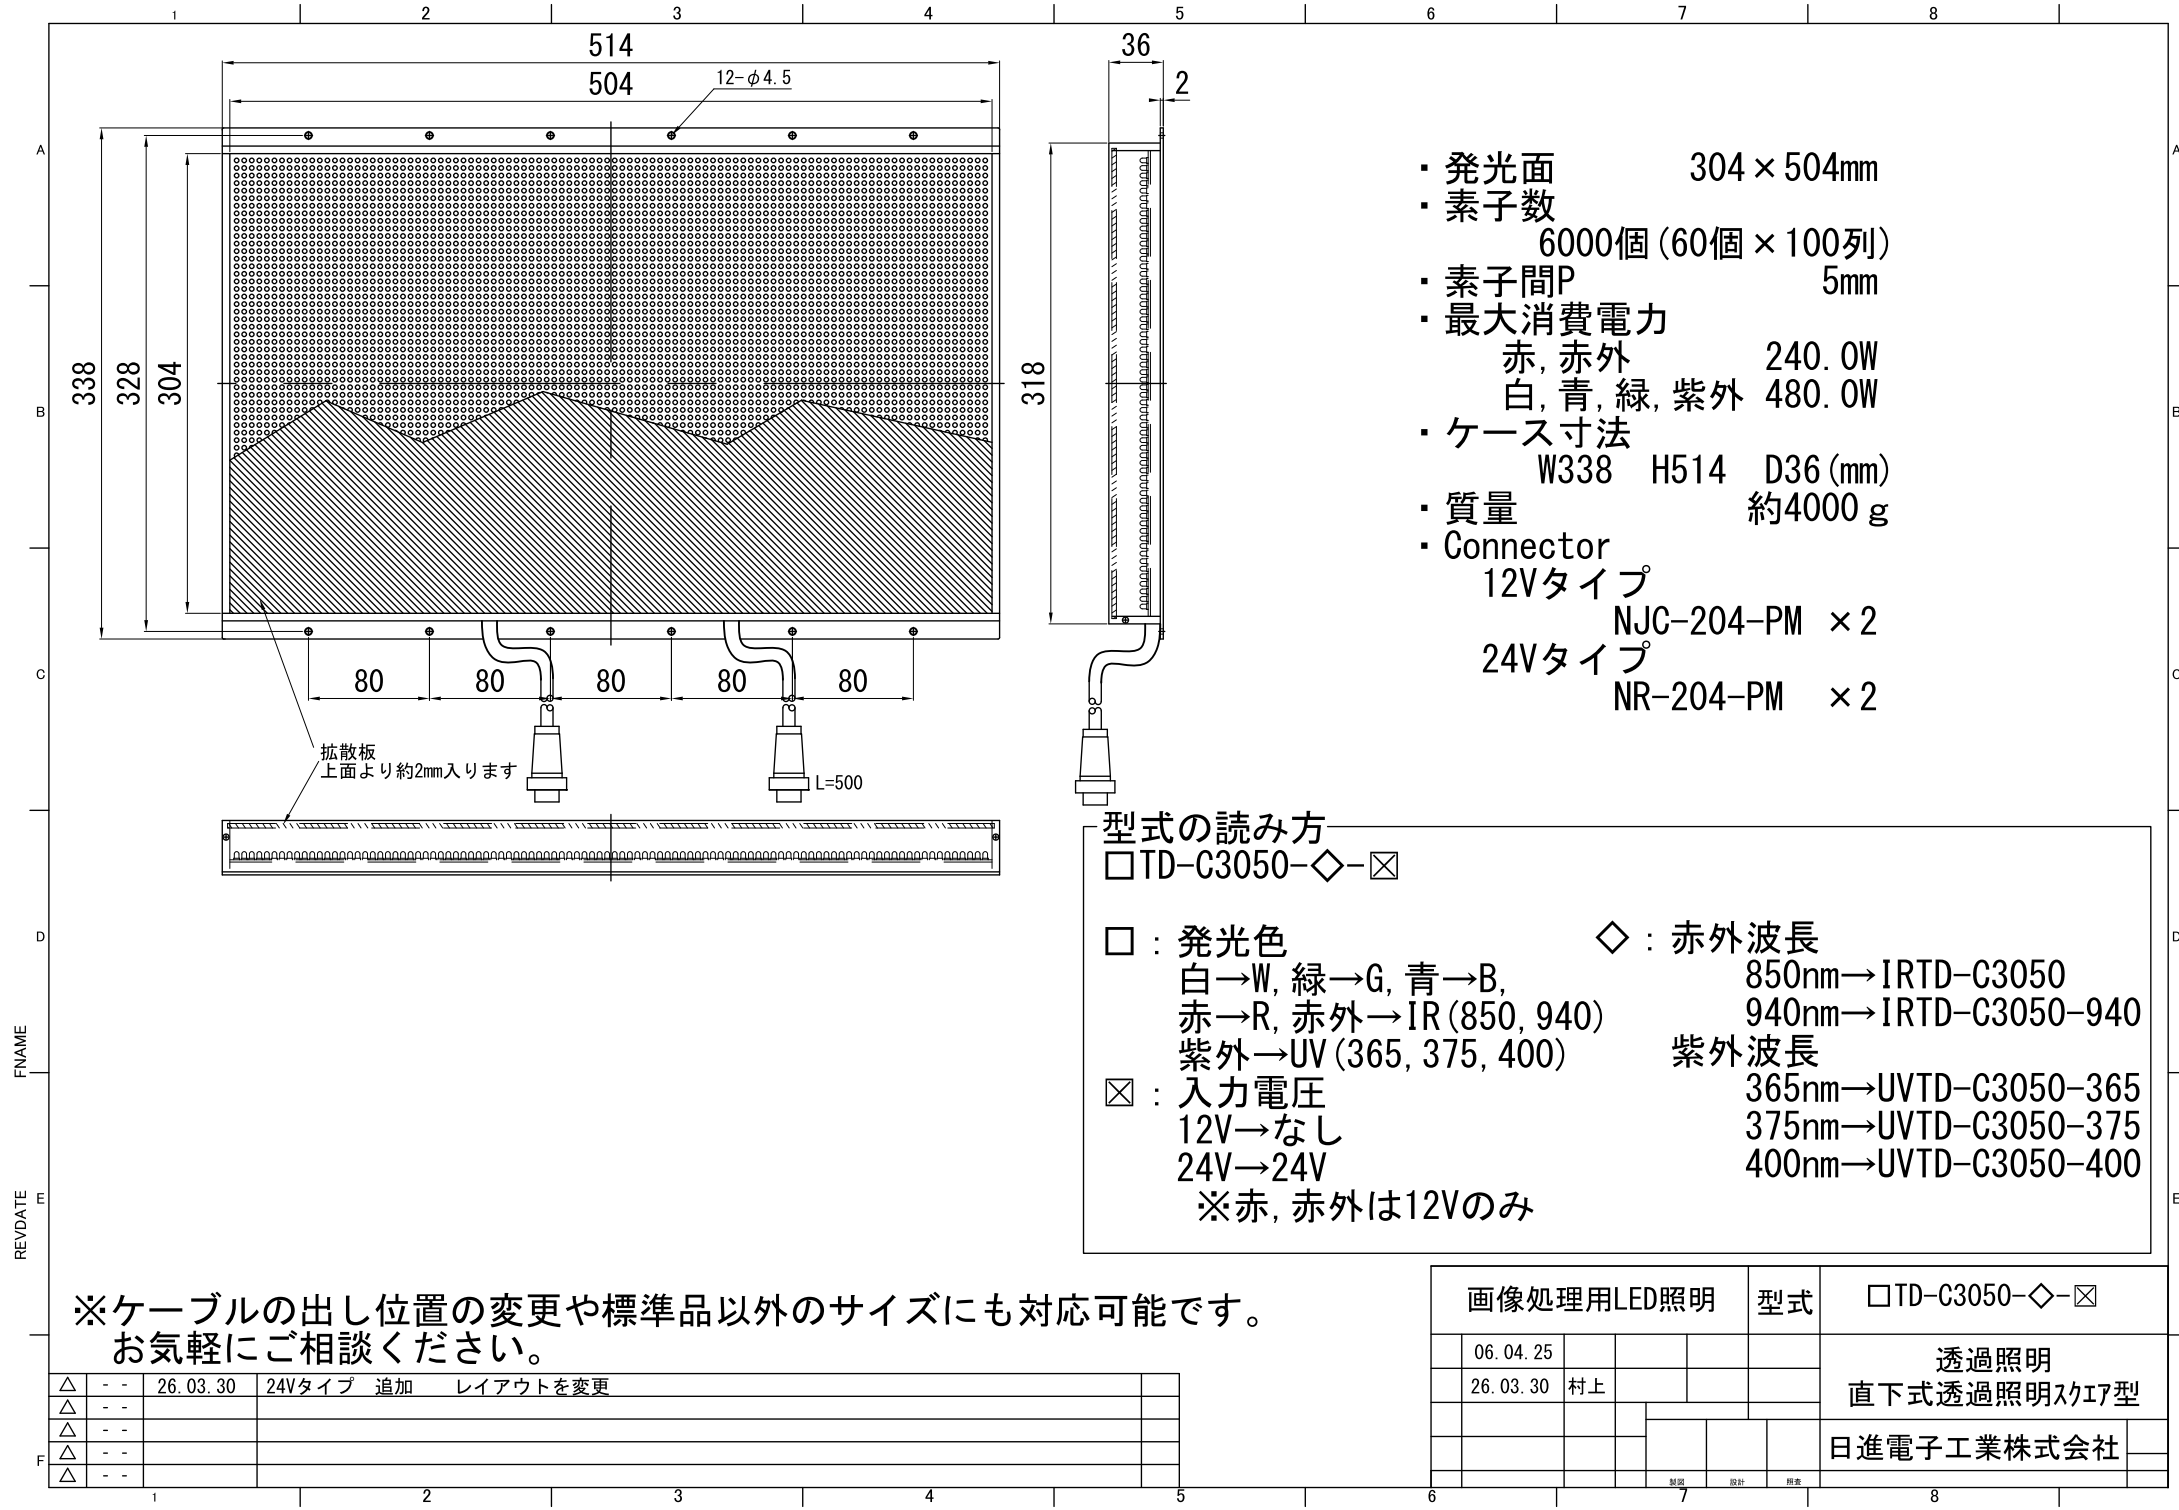

- ・ 発光面 304 × 504mm
- ・ 素子数 6000個 (60個 × 100列)
- ・ 素子間P 5mm
- ・ 最大消費電力 赤, 赤外 240.0W
白, 青, 緑, 紫外 480.0W
- ・ ケース寸法 W338 H514 D36 (mm)
- ・ 質量 約4000 g
- ・ Connector 12Vタイプ NJC-204-PM × 2
24Vタイプ NR-204-PM × 2

型式の読み方

□TD-C3050-◇-□

- | | |
|---|---|
| □ : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400) | ◇ : 赤外波長
850nm→IRTD-C3050
940nm→IRTD-C3050-940
紫外波長
365nm→UVT-D-C3050-365
375nm→UVT-D-C3050-375
400nm→UVT-D-C3050-400 |
| □ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ | |

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	26.03.30	24Vタイプ 追加	レイアウトを変更	
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				

画像処理用LED照明				型式	□TD-C3050-◇-□
06.04.25					透過照明 直下式透過照明ｽｷｴ7型
26.03.30	村上				
					日進電子工業株式会社