


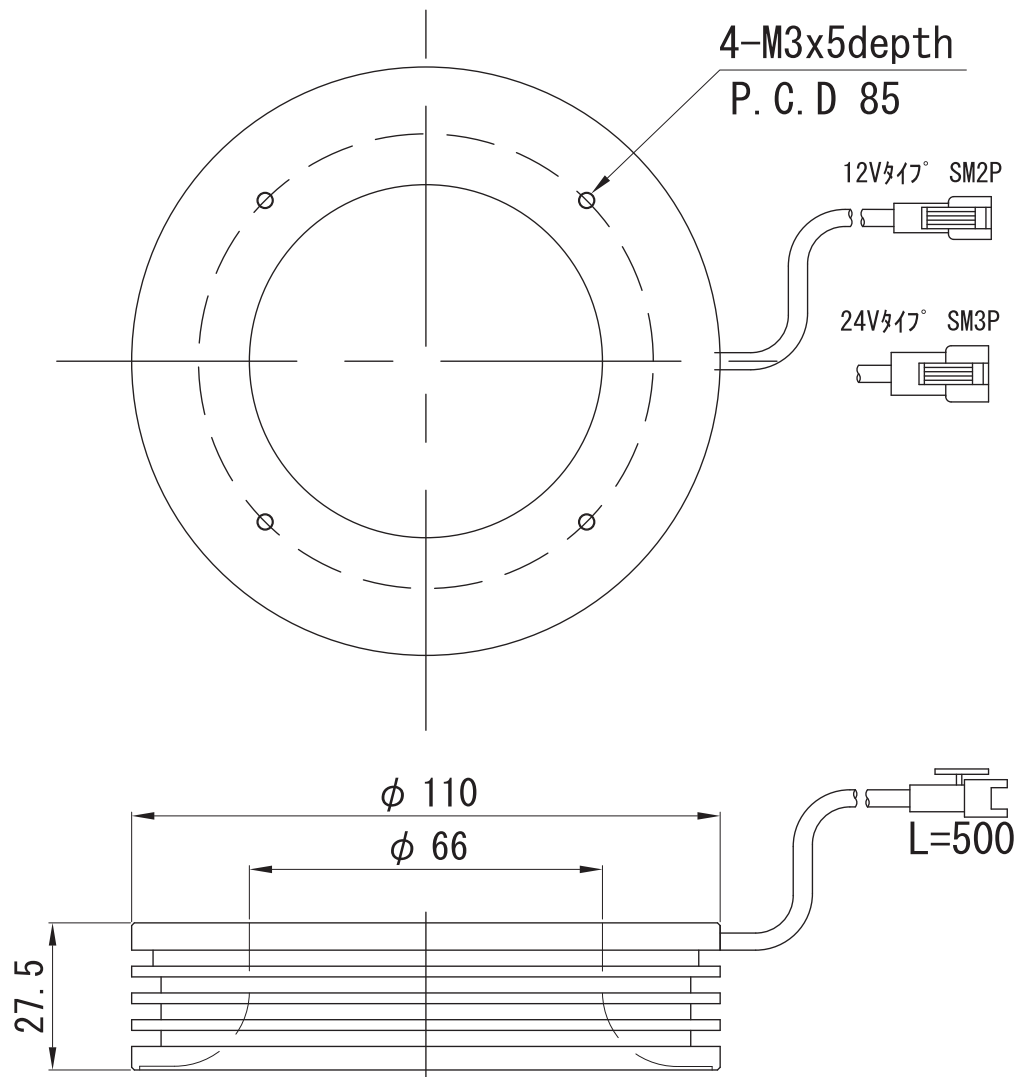

- ・素子数 54個
- ・最大消費電力 白, 青, 赤, 緑, 紫外 17W
- ・ケース寸法 外径 $\phi 110$ x 内径 $\phi 66$ x 27.5mm
- ・質量 約220 g
- ・Connector 12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□MR-110N-☒

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 紫外→UV
- ☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズ, 赤外・紫外にも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	26.02.27	24Vタイプ 追加	レイアウトを変更	
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				

画像処理用LED照明				型式	□MR-110N-☒
26.01.14	松井				マルチアングルリング照明
26.02.27	村上				
					日進電子工業株式会社