


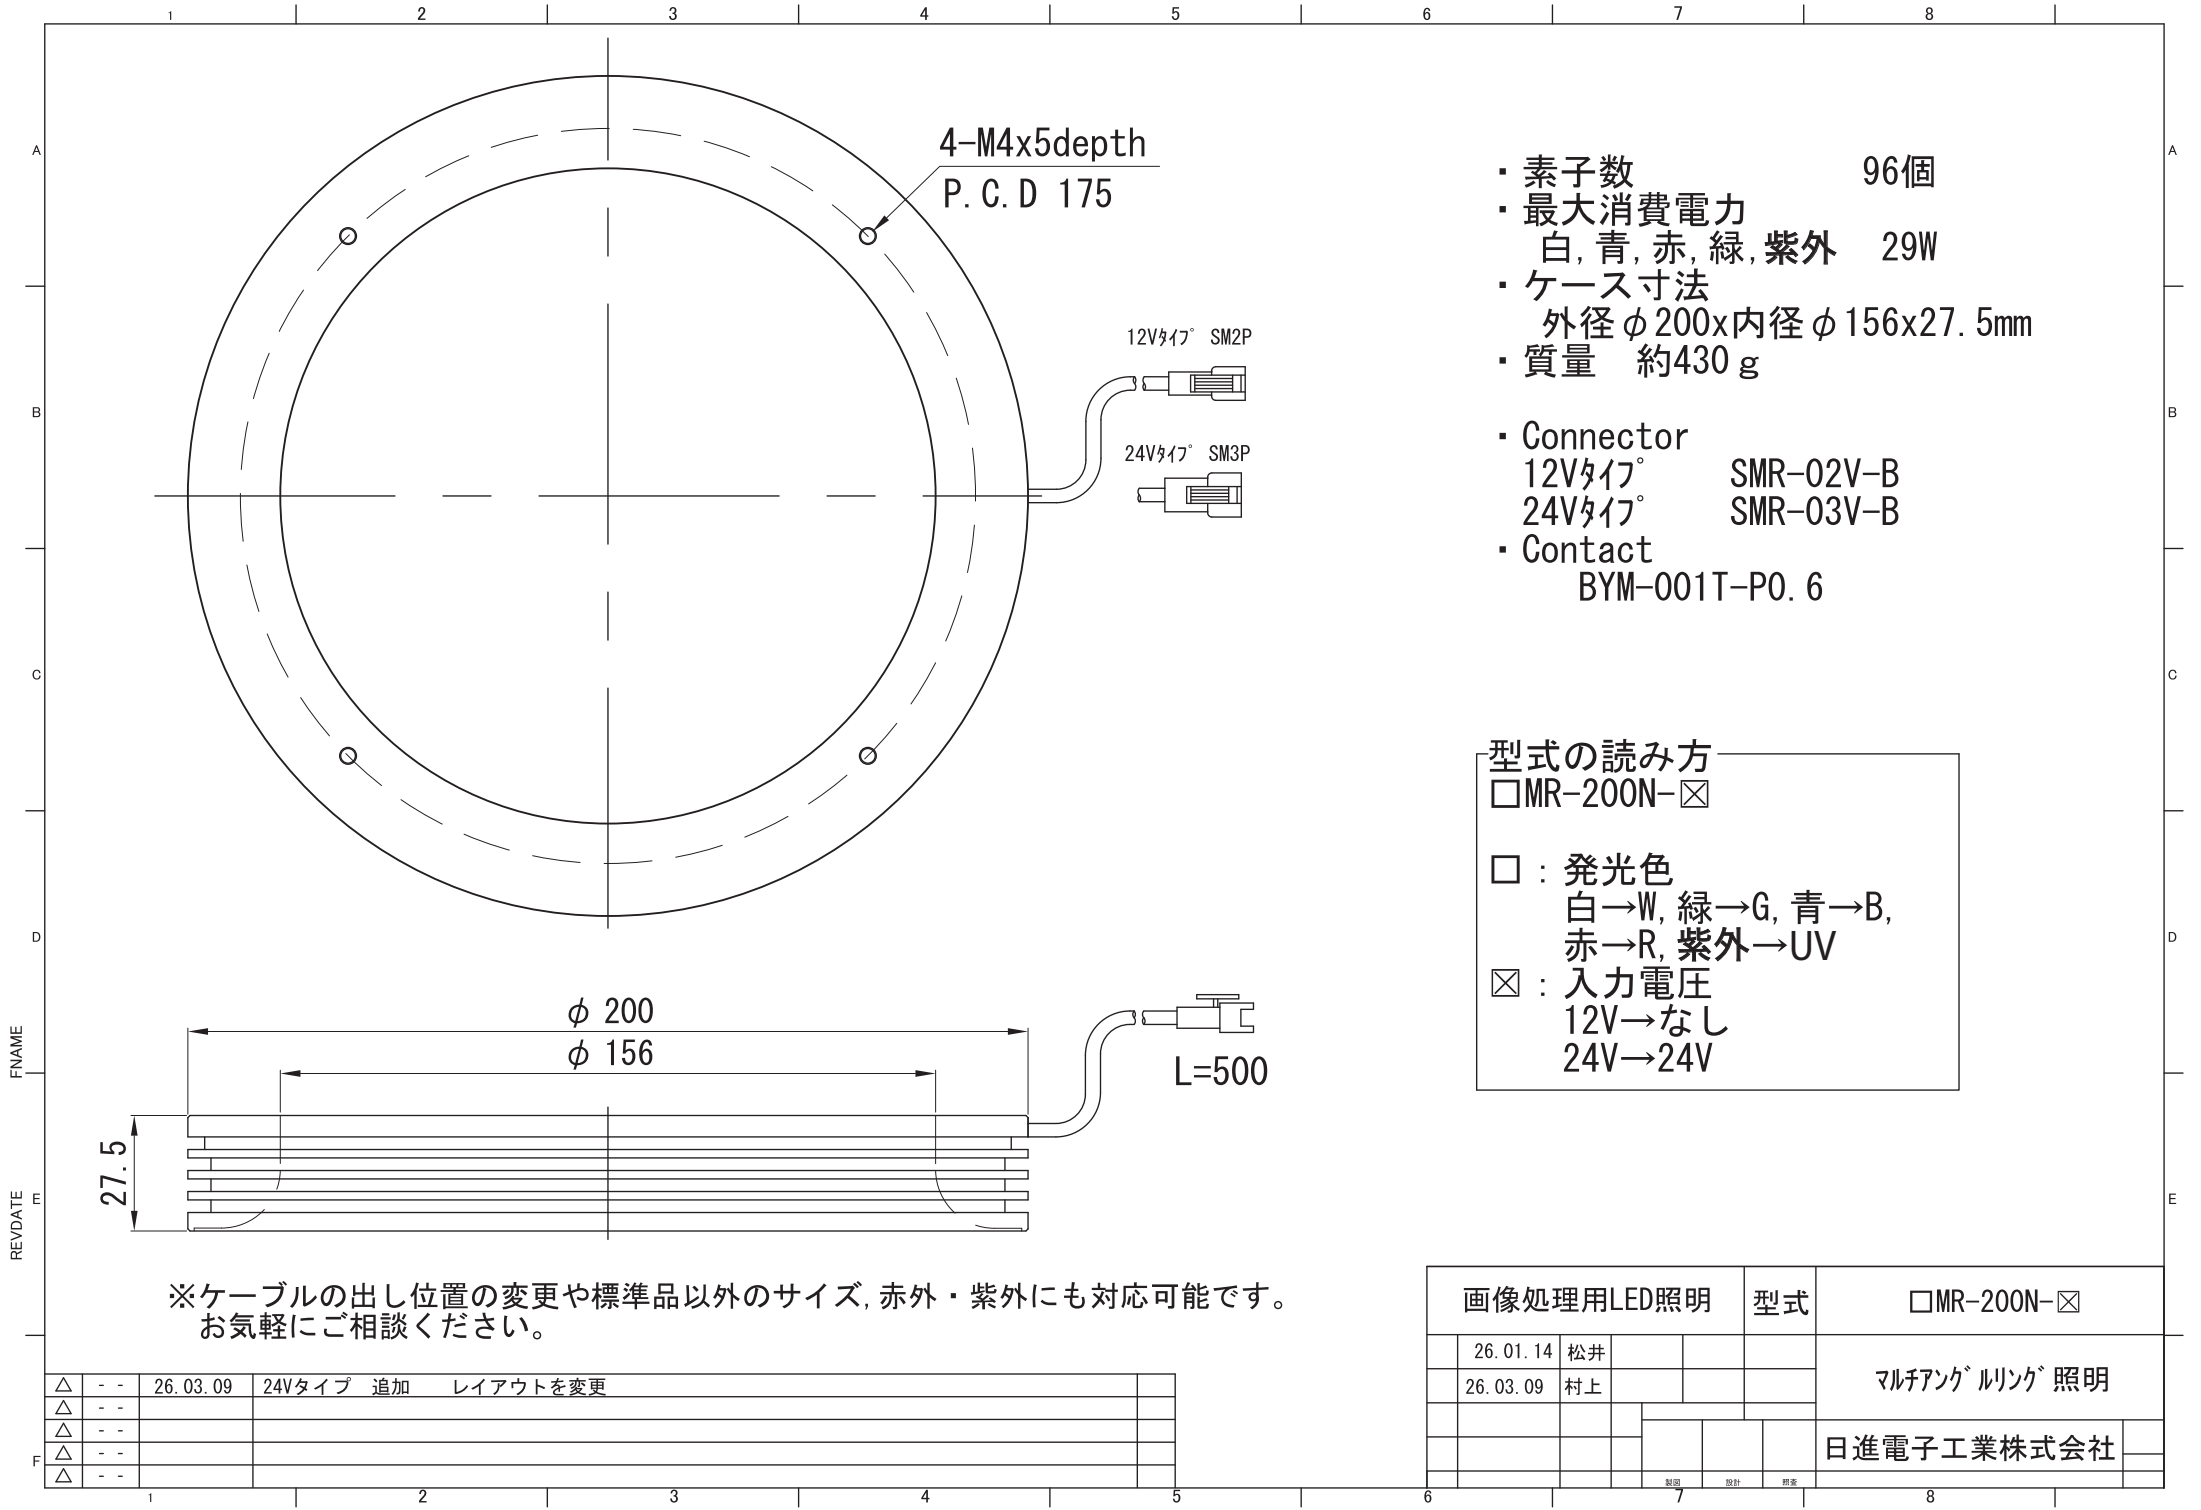

- 素子数 96個
- 最大消費電力 29W
白, 青, 赤, 緑, 紫外
- ケース寸法 外径φ200x内径φ156x27.5mm
- 質量 約430g
- Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- Contact
BYM-001T-P0.6

型式の読み方
□MR-200N-☒

□ : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 紫外→UV

☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズ, 赤外・紫外にも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	26.03.09	24Vタイプ 追加	レイアウトを変更	
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				

画像処理用LED照明				型式	□MR-200N-☒
26.01.14	松井				マルチアングルリング照明
26.03.09	村上				
					日進電子工業株式会社