


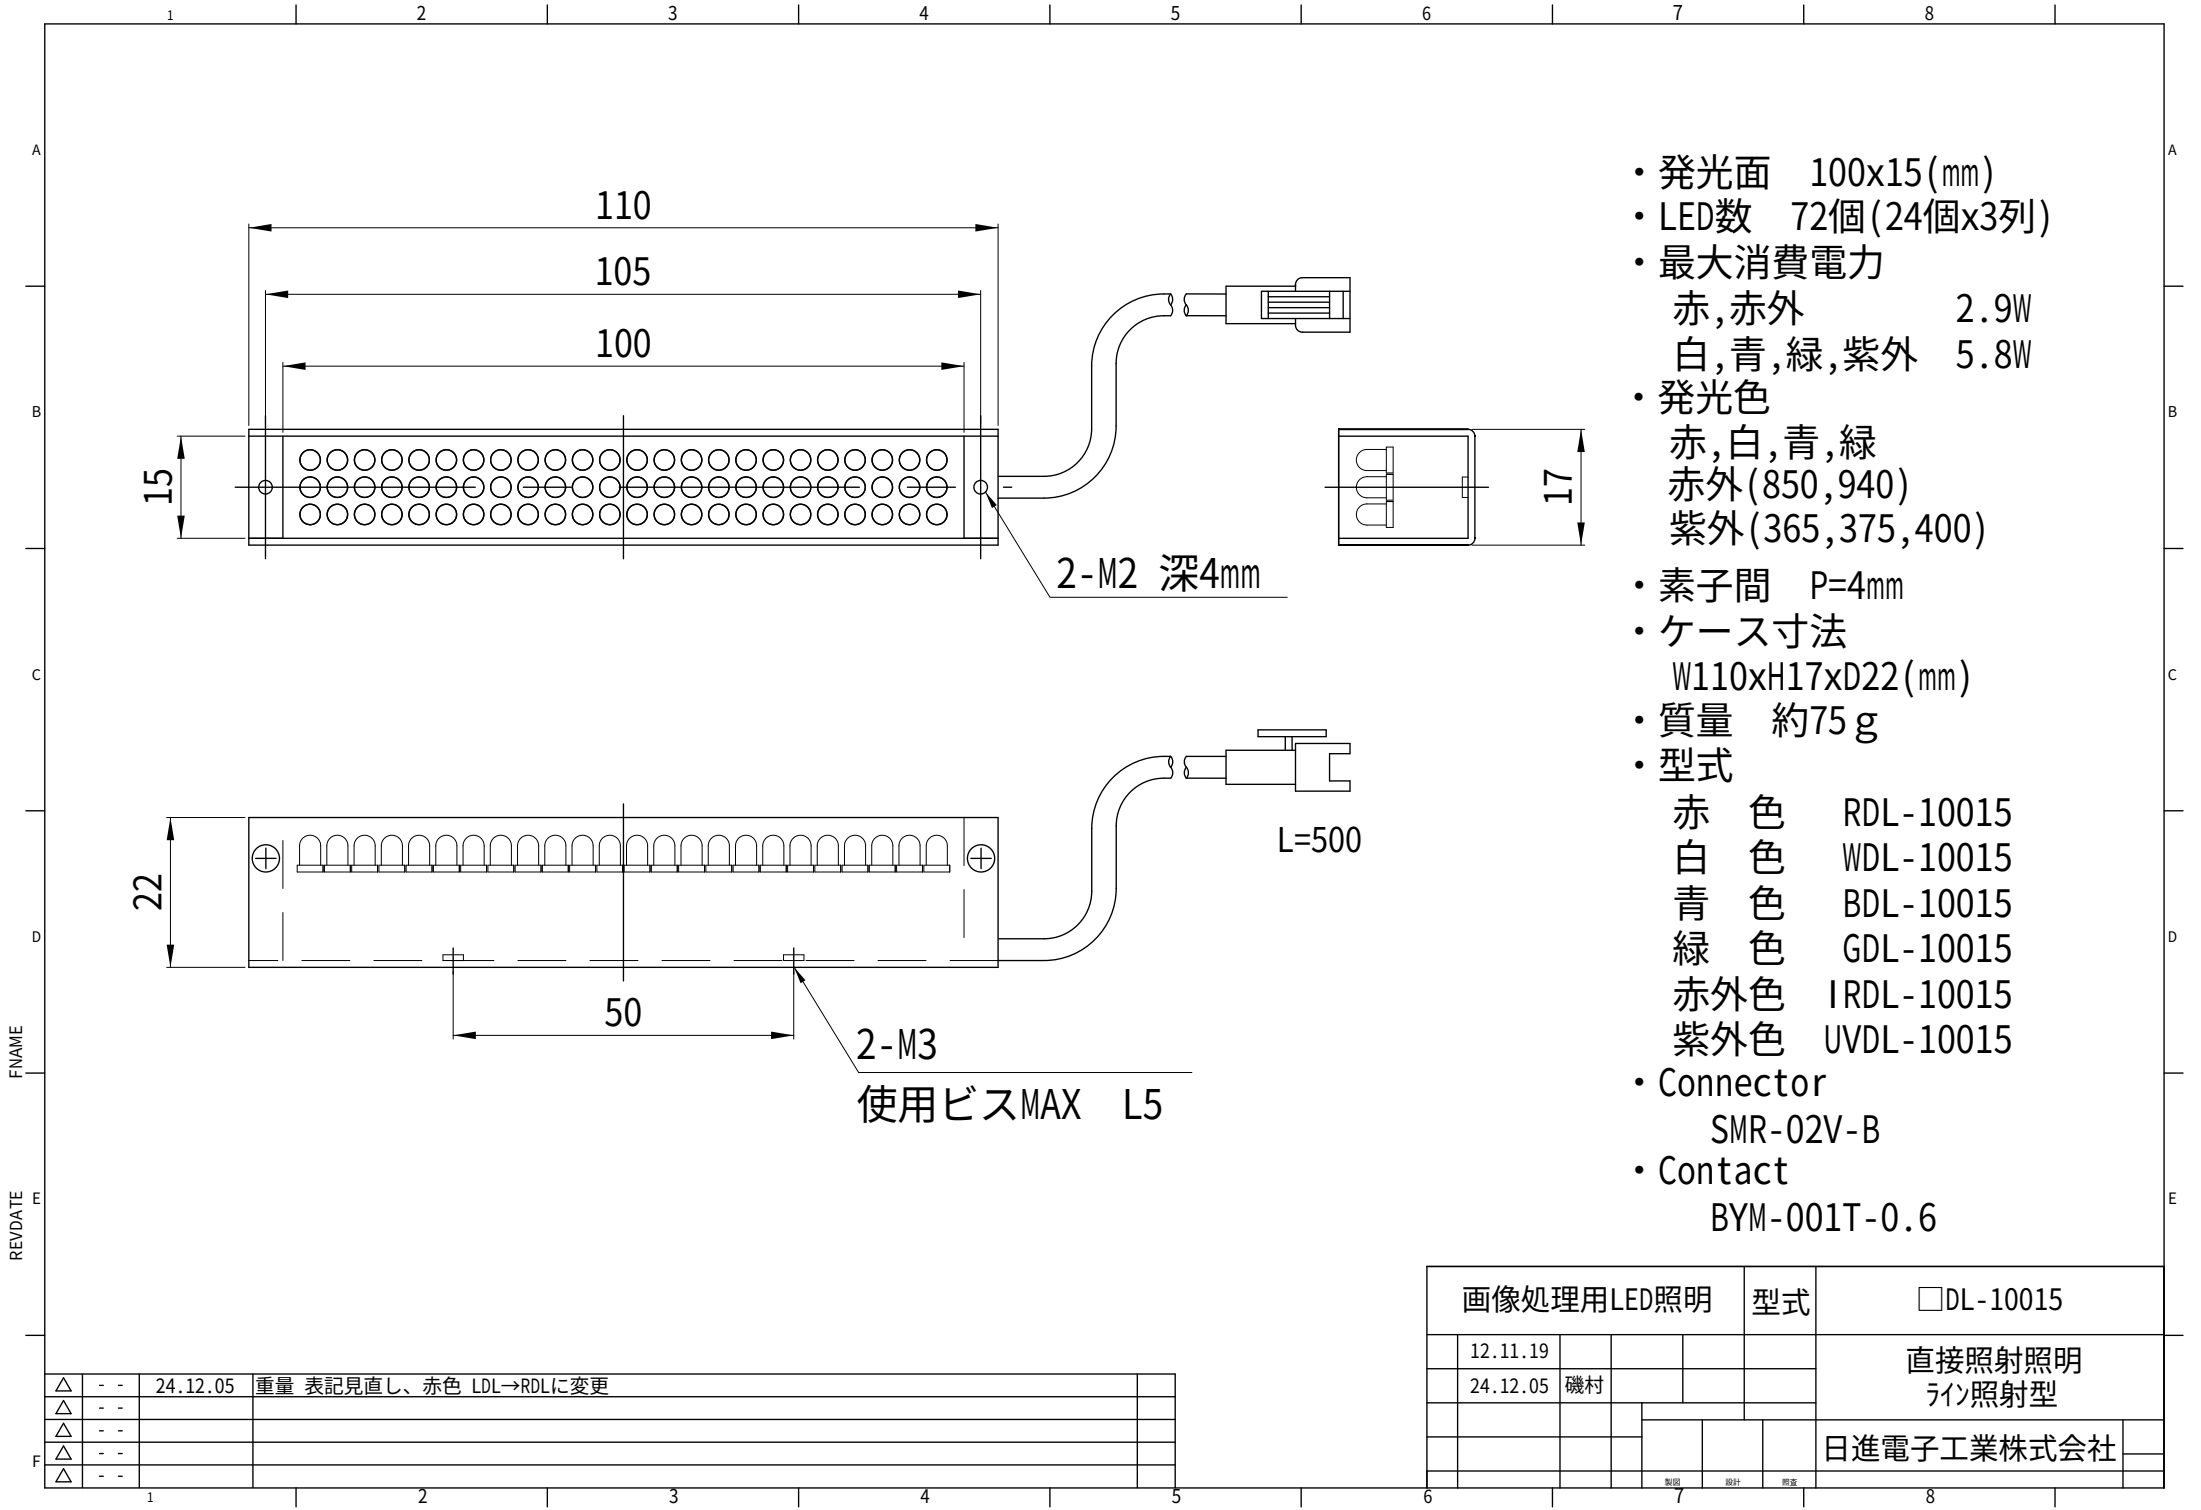

- 発光面 100x15 (mm)
- LED数 72個 (24個x3列)
- 最大消費電力
 - 赤, 赤外 2.9W
 - 白, 青, 緑, 紫外 5.8W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外 (850, 940)
 - 紫外 (365, 375, 400)
- 素子間 P=4mm
- ケース寸法 W110xH17xD22 (mm)
- 質量 約75 g
- 型式
 - 赤 色 RDL-10015
 - 白 色 WDL-10015
 - 青 色 BDL-10015
 - 緑 色 GDL-10015
 - 赤外色 IRDL-10015
 - 紫外色 UVDL-10015
- Connector SMR-02V-B
- Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	24.12.05	重量 表記見直し、赤色 LDL→RDLに変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-10015
12.11.19					直接照射照明 ライツ照射型
24.12.05	磯村				
					日進電子工業株式会社