




赤,赤外 照明
24個x6列 (素子間P=4mm)

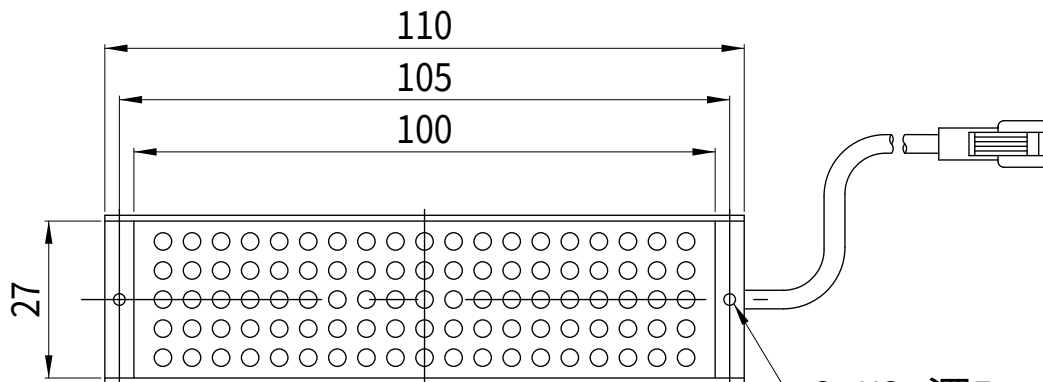

白,青,緑,紫外 照明
19個x5列 (素子間P=5mm)

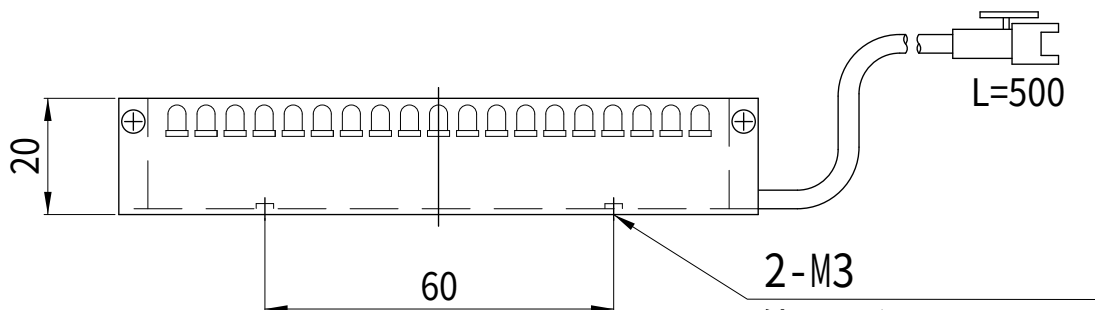

2-M3
使用ビスMAX L5



- 発光面 100x27(mm)
- LED数
 - 赤,赤外 144個 (24個x6列)
 - 白,青,緑,紫外 95個 (19個x5列)
- 最大消費電力
 - 赤,赤外 5.8W
 - 白,青,緑,紫外 7.7W
- 発光色
 - 赤,白,青,緑
 - 赤外(850,940)
 - 紫外(365,375,400)
- 素子間
 - 赤,赤外 P=4mm
 - 白,青,緑,紫外 P=5mm
- ケース寸法 W110xH29xD20(mm)
- 質量 約90 g
- 型式
 - 赤 色 RDL-10027
 - 白 色 WDL-10027
 - 青 色 BDL-10027
 - 緑 色 GDL-10027
 - 赤外色 IRDL-10027
 - 紫外色 UVDL-10027
- Connector SMR-02V-B
- Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	24.12.05	重量 表記見直し、赤色 LDL→RDLに変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-10027
09.03.19					直接照射照明 ライソ照射型
24.12.05	磯村				
					日進電子工業株式会社