
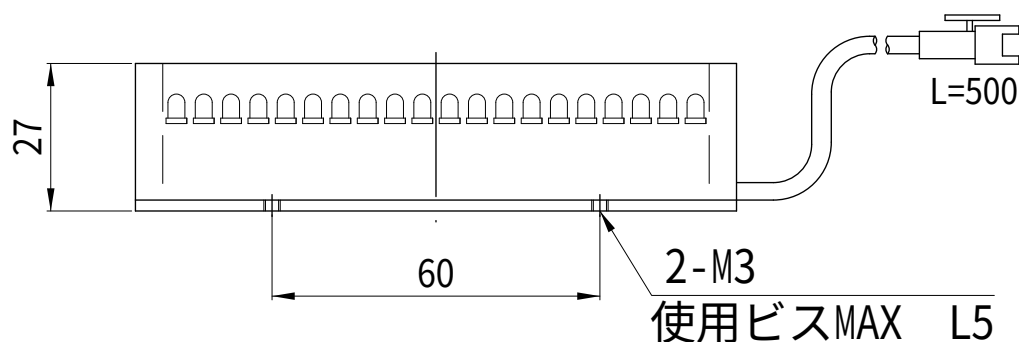


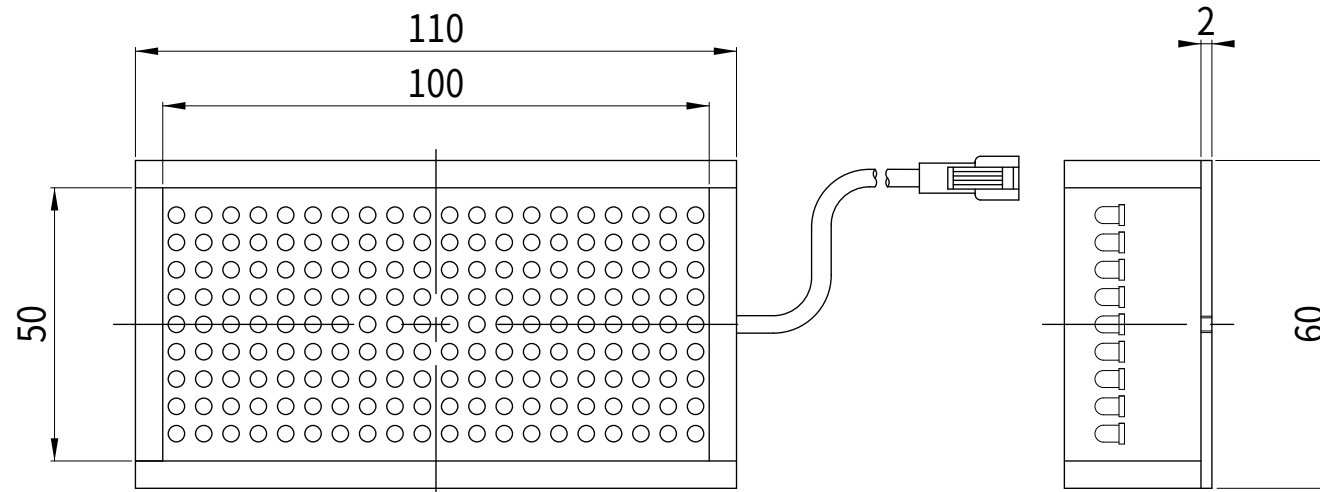

- 発光面 100x50(mm)
- LED数 180個(20個x9列)
- 最大消費電力
 - 赤, 赤外 7.2W
 - 白, 青, 緑, 紫外 14.4W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外(850, 940)
 - 紫外(365, 375, 400)
- 素子間 P=5mm
- ケース寸法
 - W110xH60xD27(mm)
- 質量 約270 g
- 型式
 - 赤 色 RDL-10050
 - 白 色 WDL-10050
 - 青 色 BDL-10050
 - 緑 色 GDL-10050
 - 赤外色 IRDL-10050
 - 紫外色 UVDL-10050
- Connector
 - SMR-02V-B
- Contact
 - BYM-001T-0.6

△	-	-	24.12.05	重量 表記見直し、赤色 LDL→RDLに変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-10050
09.03.31					直接照射照明 ライン照射型
24.12.05	磯村				
					日進電子工業株式会社