


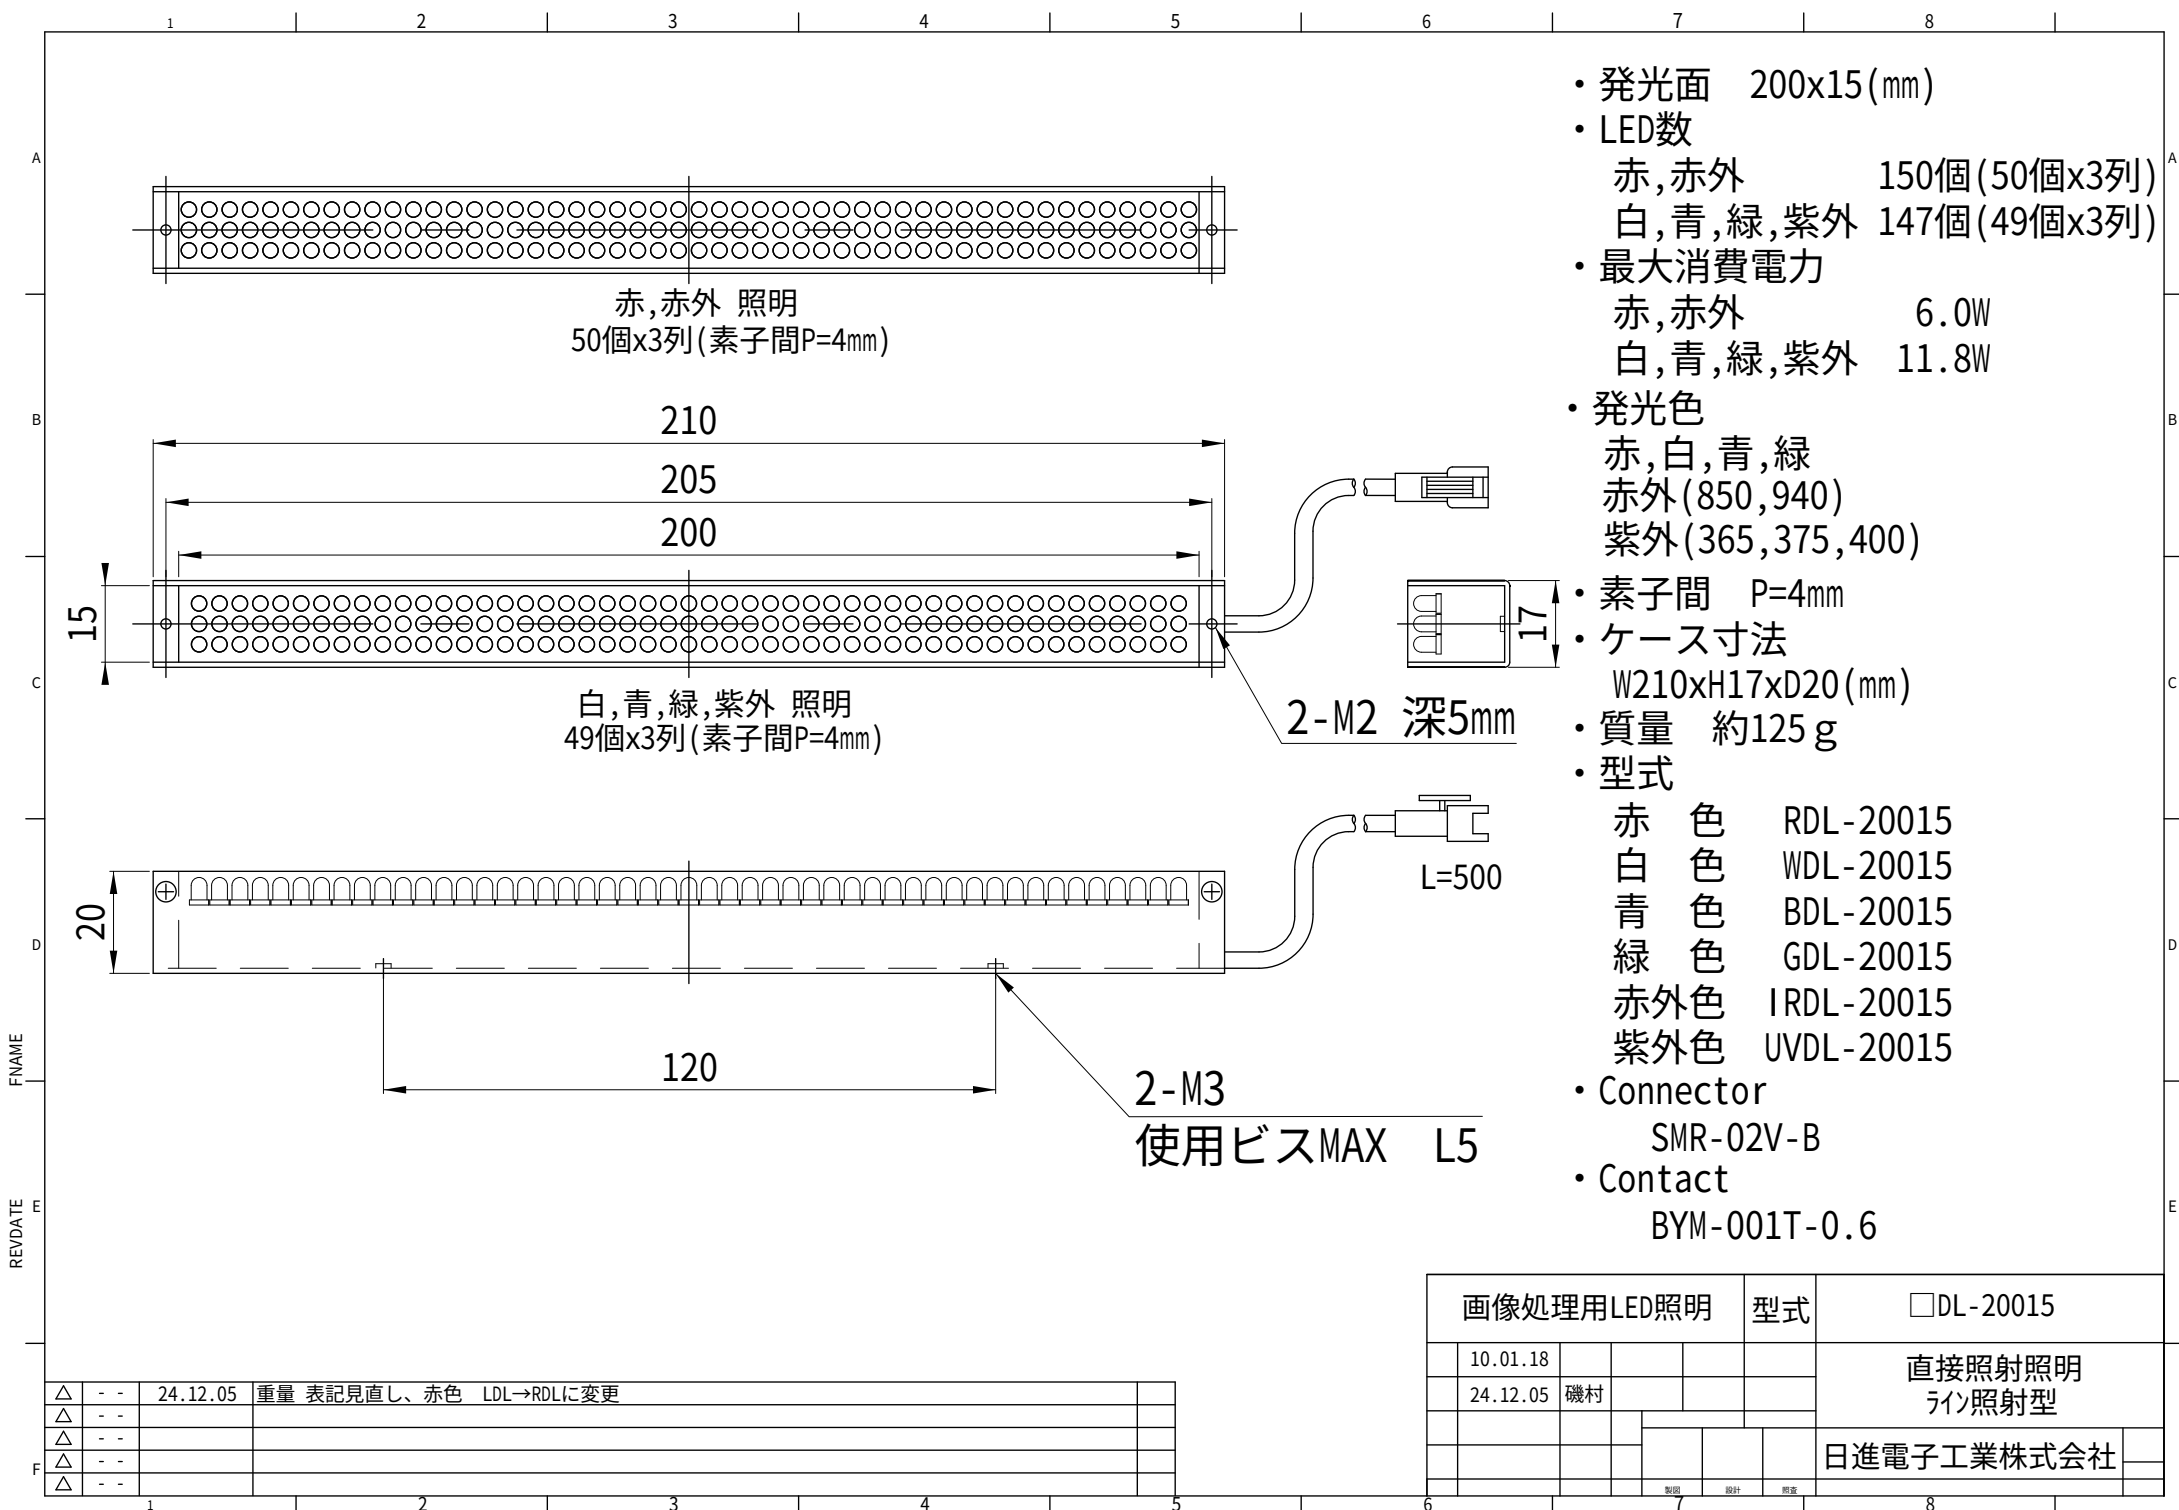

- 発光面 200x15(mm)
- LED数
 - 赤,赤外 150個(50個x3列)
 - 白,青,緑,紫外 147個(49個x3列)
- 最大消費電力
 - 赤,赤外 6.0W
 - 白,青,緑,紫外 11.8W
- 発光色
 - 赤,白,青,緑
 - 赤外(850,940)
 - 紫外(365,375,400)
- 素子間 P=4mm
- ケース寸法 W210xH17xD20(mm)
- 質量 約125 g
- 型式
 - 赤 色 RDL-20015
 - 白 色 WDL-20015
 - 青 色 BDL-20015
 - 緑 色 GDL-20015
 - 赤外色 IRDL-20015
 - 紫外色 UVDL-20015
- Connector SMR-02V-B
- Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	24.12.05	重量 表記見直し、赤色 LDL→RDLに変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-20015
10.01.18					直接照射照明 ライン照射型
24.12.05	磯村				
					日進電子工業株式会社