


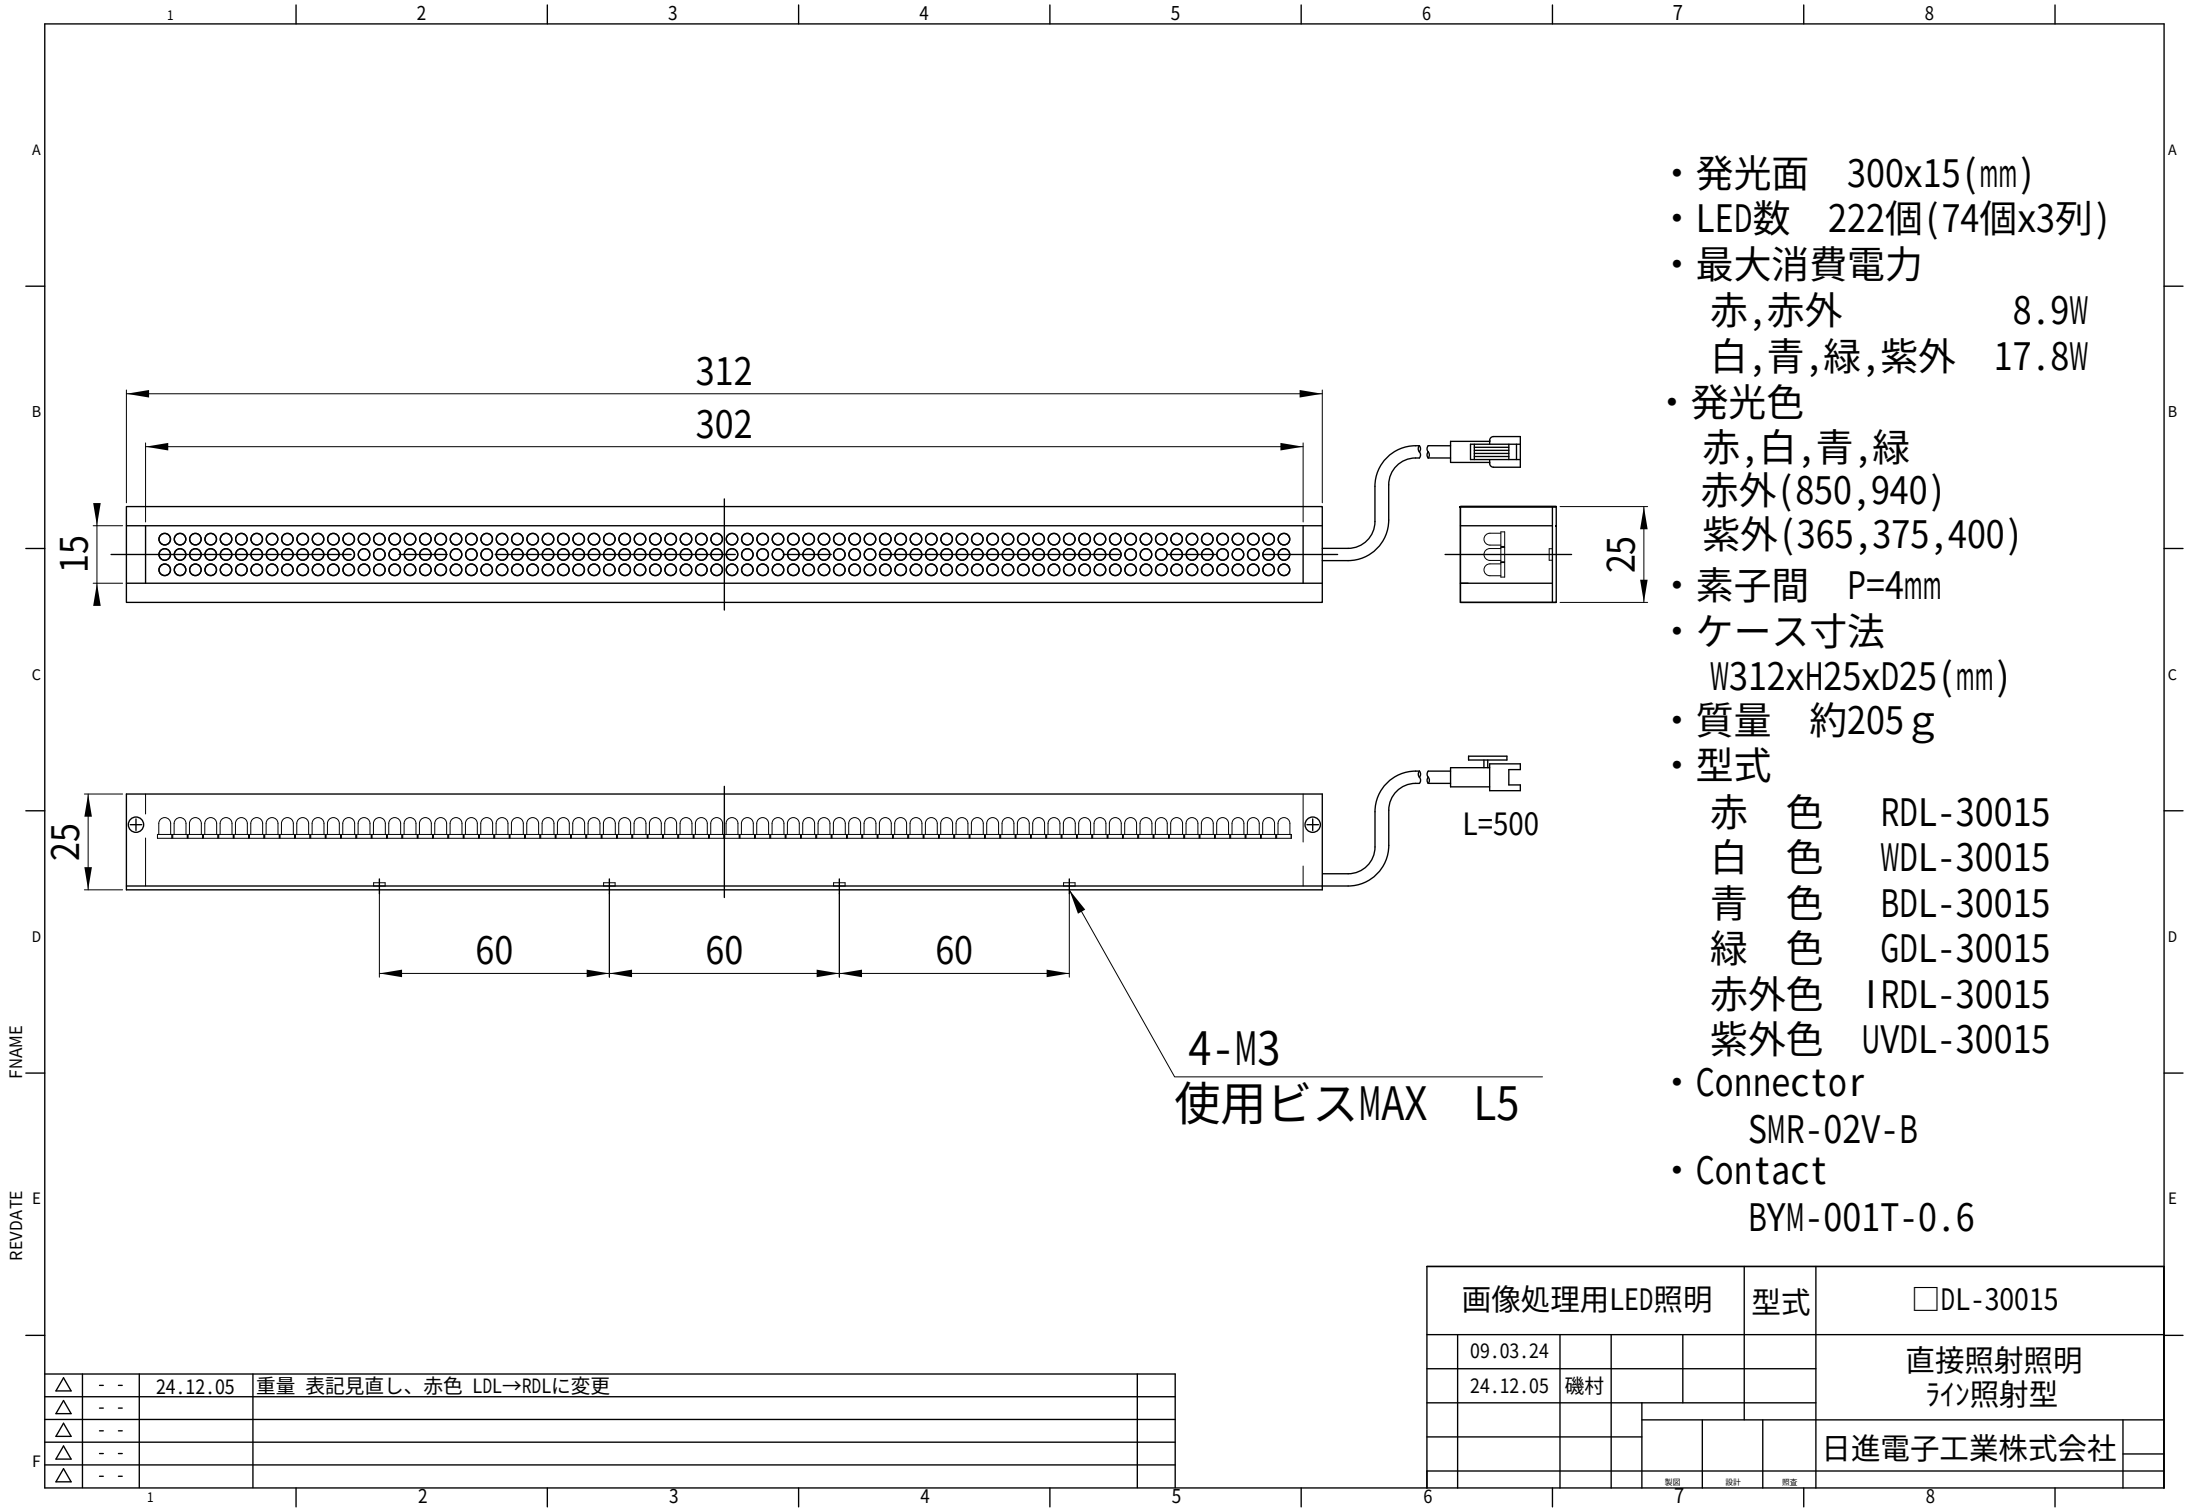

- 発光面 300x15(mm)
- LED数 222個(74個x3列)
- 最大消費電力
 - 赤,赤外 8.9W
 - 白,青,緑,紫外 17.8W
- 発光色
 - 赤,白,青,緑
 - 赤外(850,940)
 - 紫外(365,375,400)
- 素子間 P=4mm
- ケース寸法 W312xH25xD25(mm)
- 質量 約205 g
- 型式
 - 赤 色 RDL-30015
 - 白 色 WDL-30015
 - 青 色 BDL-30015
 - 緑 色 GDL-30015
 - 赤外色 IRDL-30015
 - 紫外色 UVDL-30015
- Connector SMR-02V-B
- Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	24.12.05	重量 表記見直し、赤色 LDL→RDLに変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-30015
09.03.24					直接照射照明 ライノ照射型
24.12.05	磯村				
					日進電子工業株式会社