


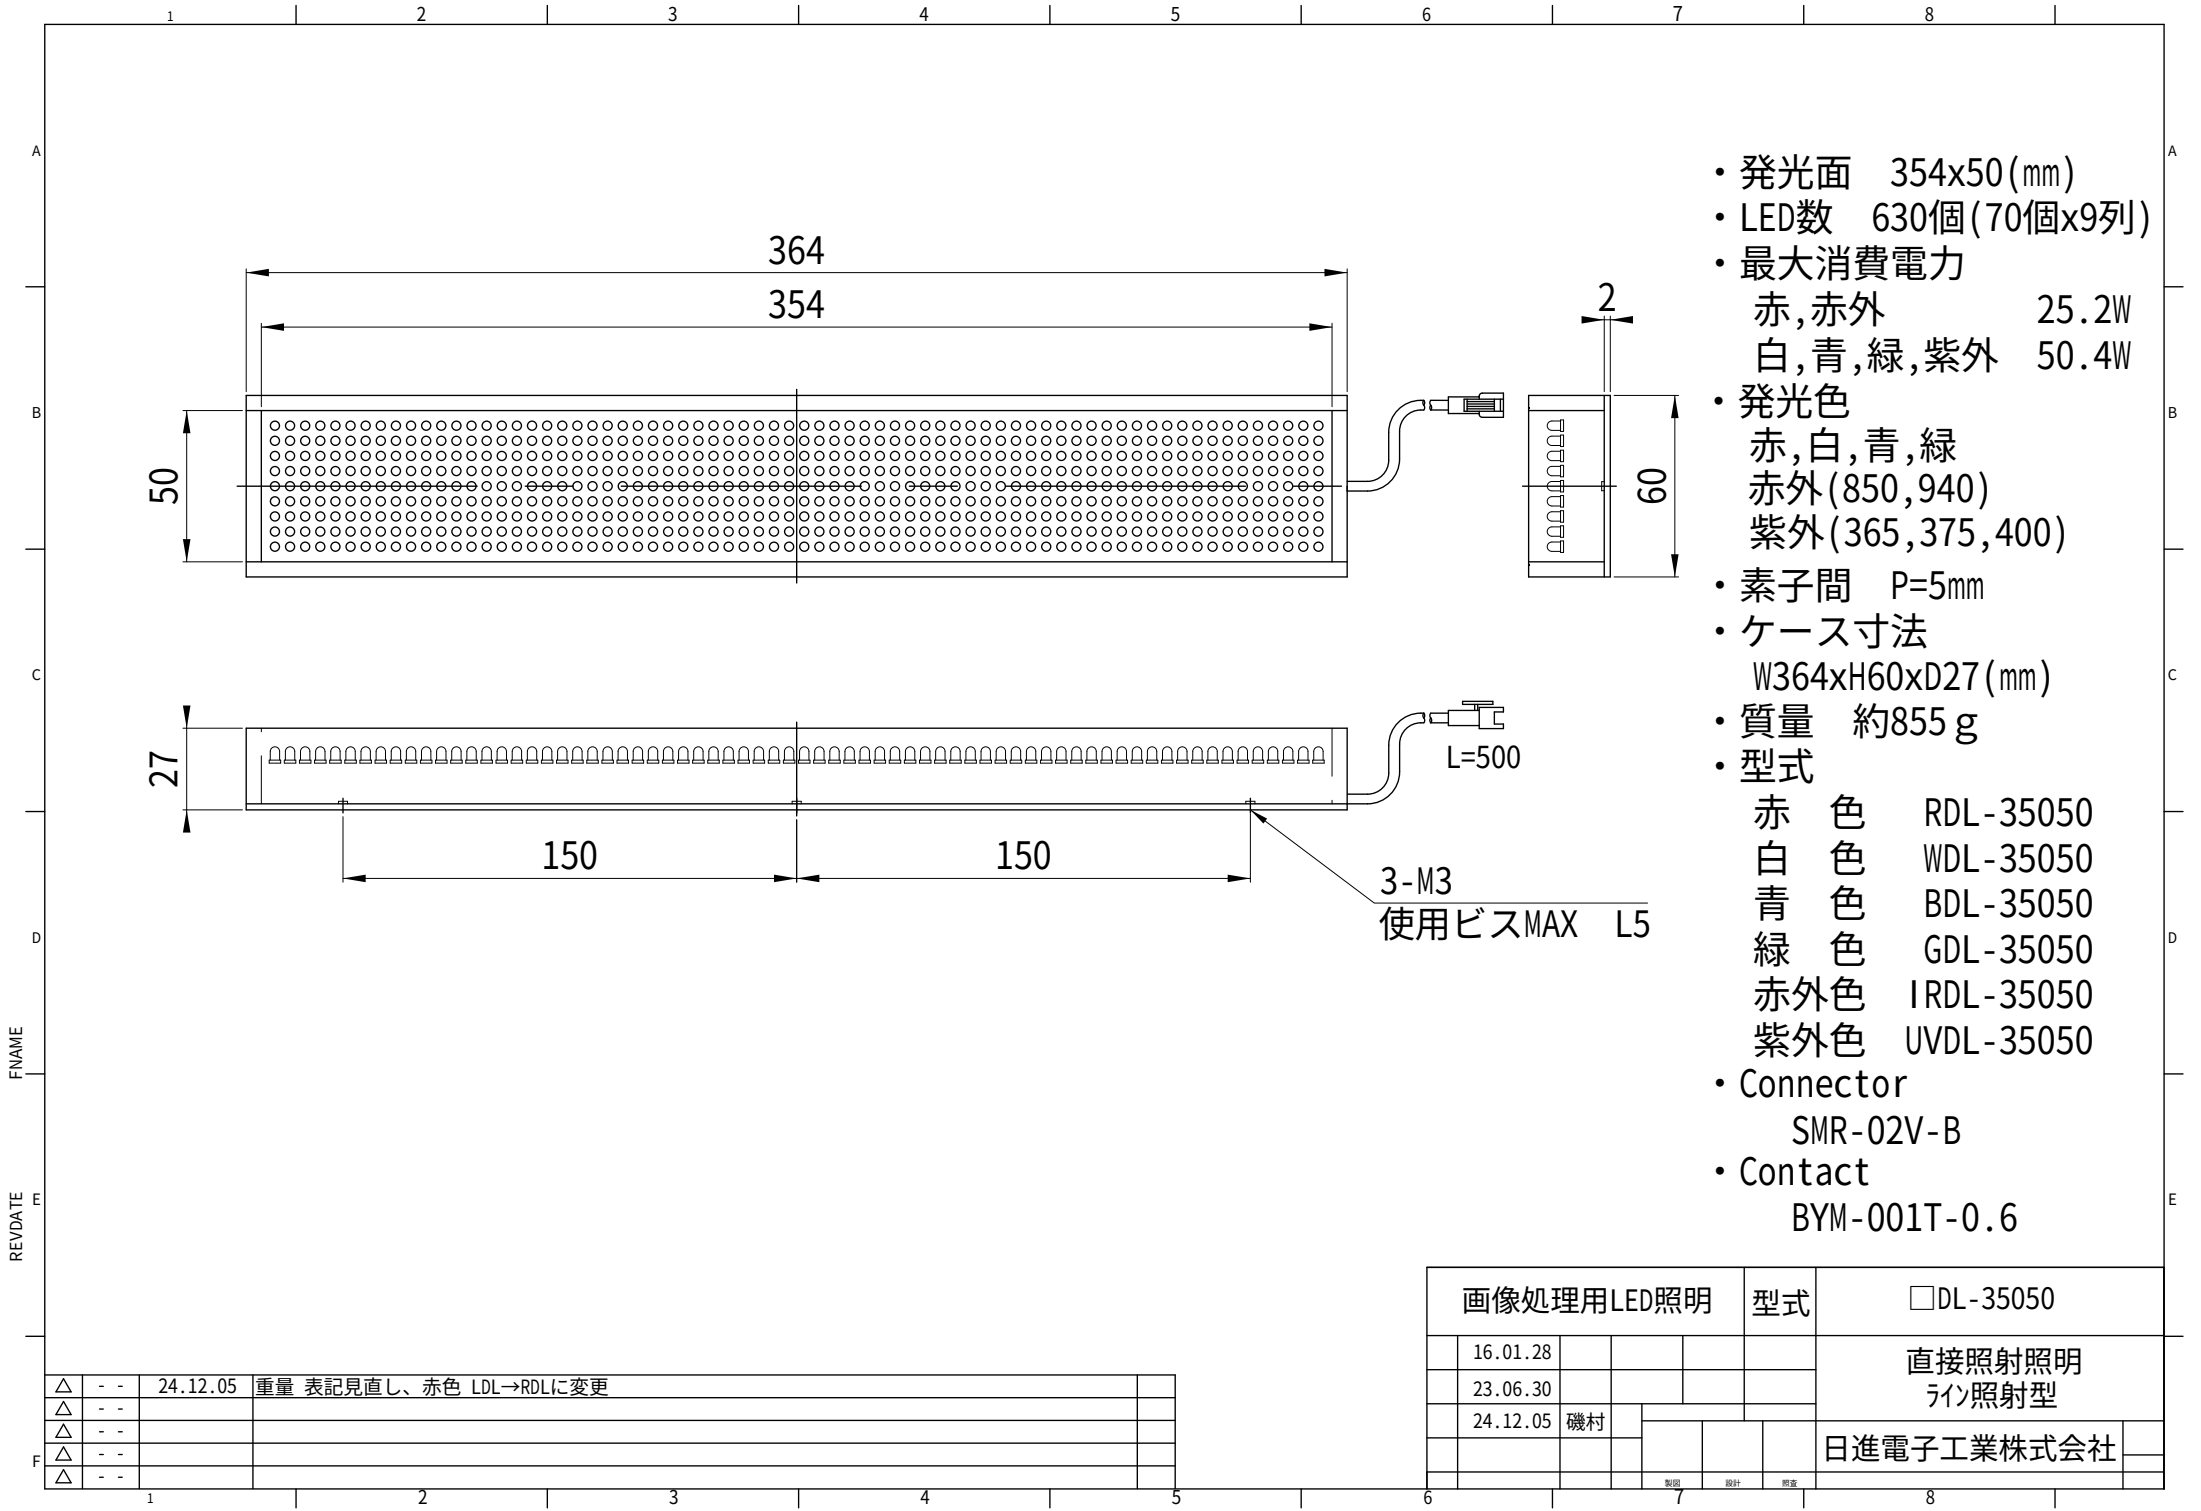

- 発光面 354x50 (mm)
- LED数 630個 (70個x9列)
- 最大消費電力
 - 赤, 赤外 25.2W
 - 白, 青, 緑, 紫外 50.4W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外 (850, 940)
 - 紫外 (365, 375, 400)
- 素子間 P=5mm
- ケース寸法 W364xH60xD27 (mm)
- 質量 約855 g
- 型式
 - 赤 色 RDL-35050
 - 白 色 WDL-35050
 - 青 色 BDL-35050
 - 緑 色 GDL-35050
 - 赤外色 IRDL-35050
 - 紫外色 UVDL-35050
- Connector SMR-02V-B
- Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	24.12.05	重量 表記見直し、赤色 LDL→RDLに変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-35050
	16.01.28				直接照射照明 ライン照射型
	23.06.30				
	24.12.05	磯村			
					日進電子工業株式会社