


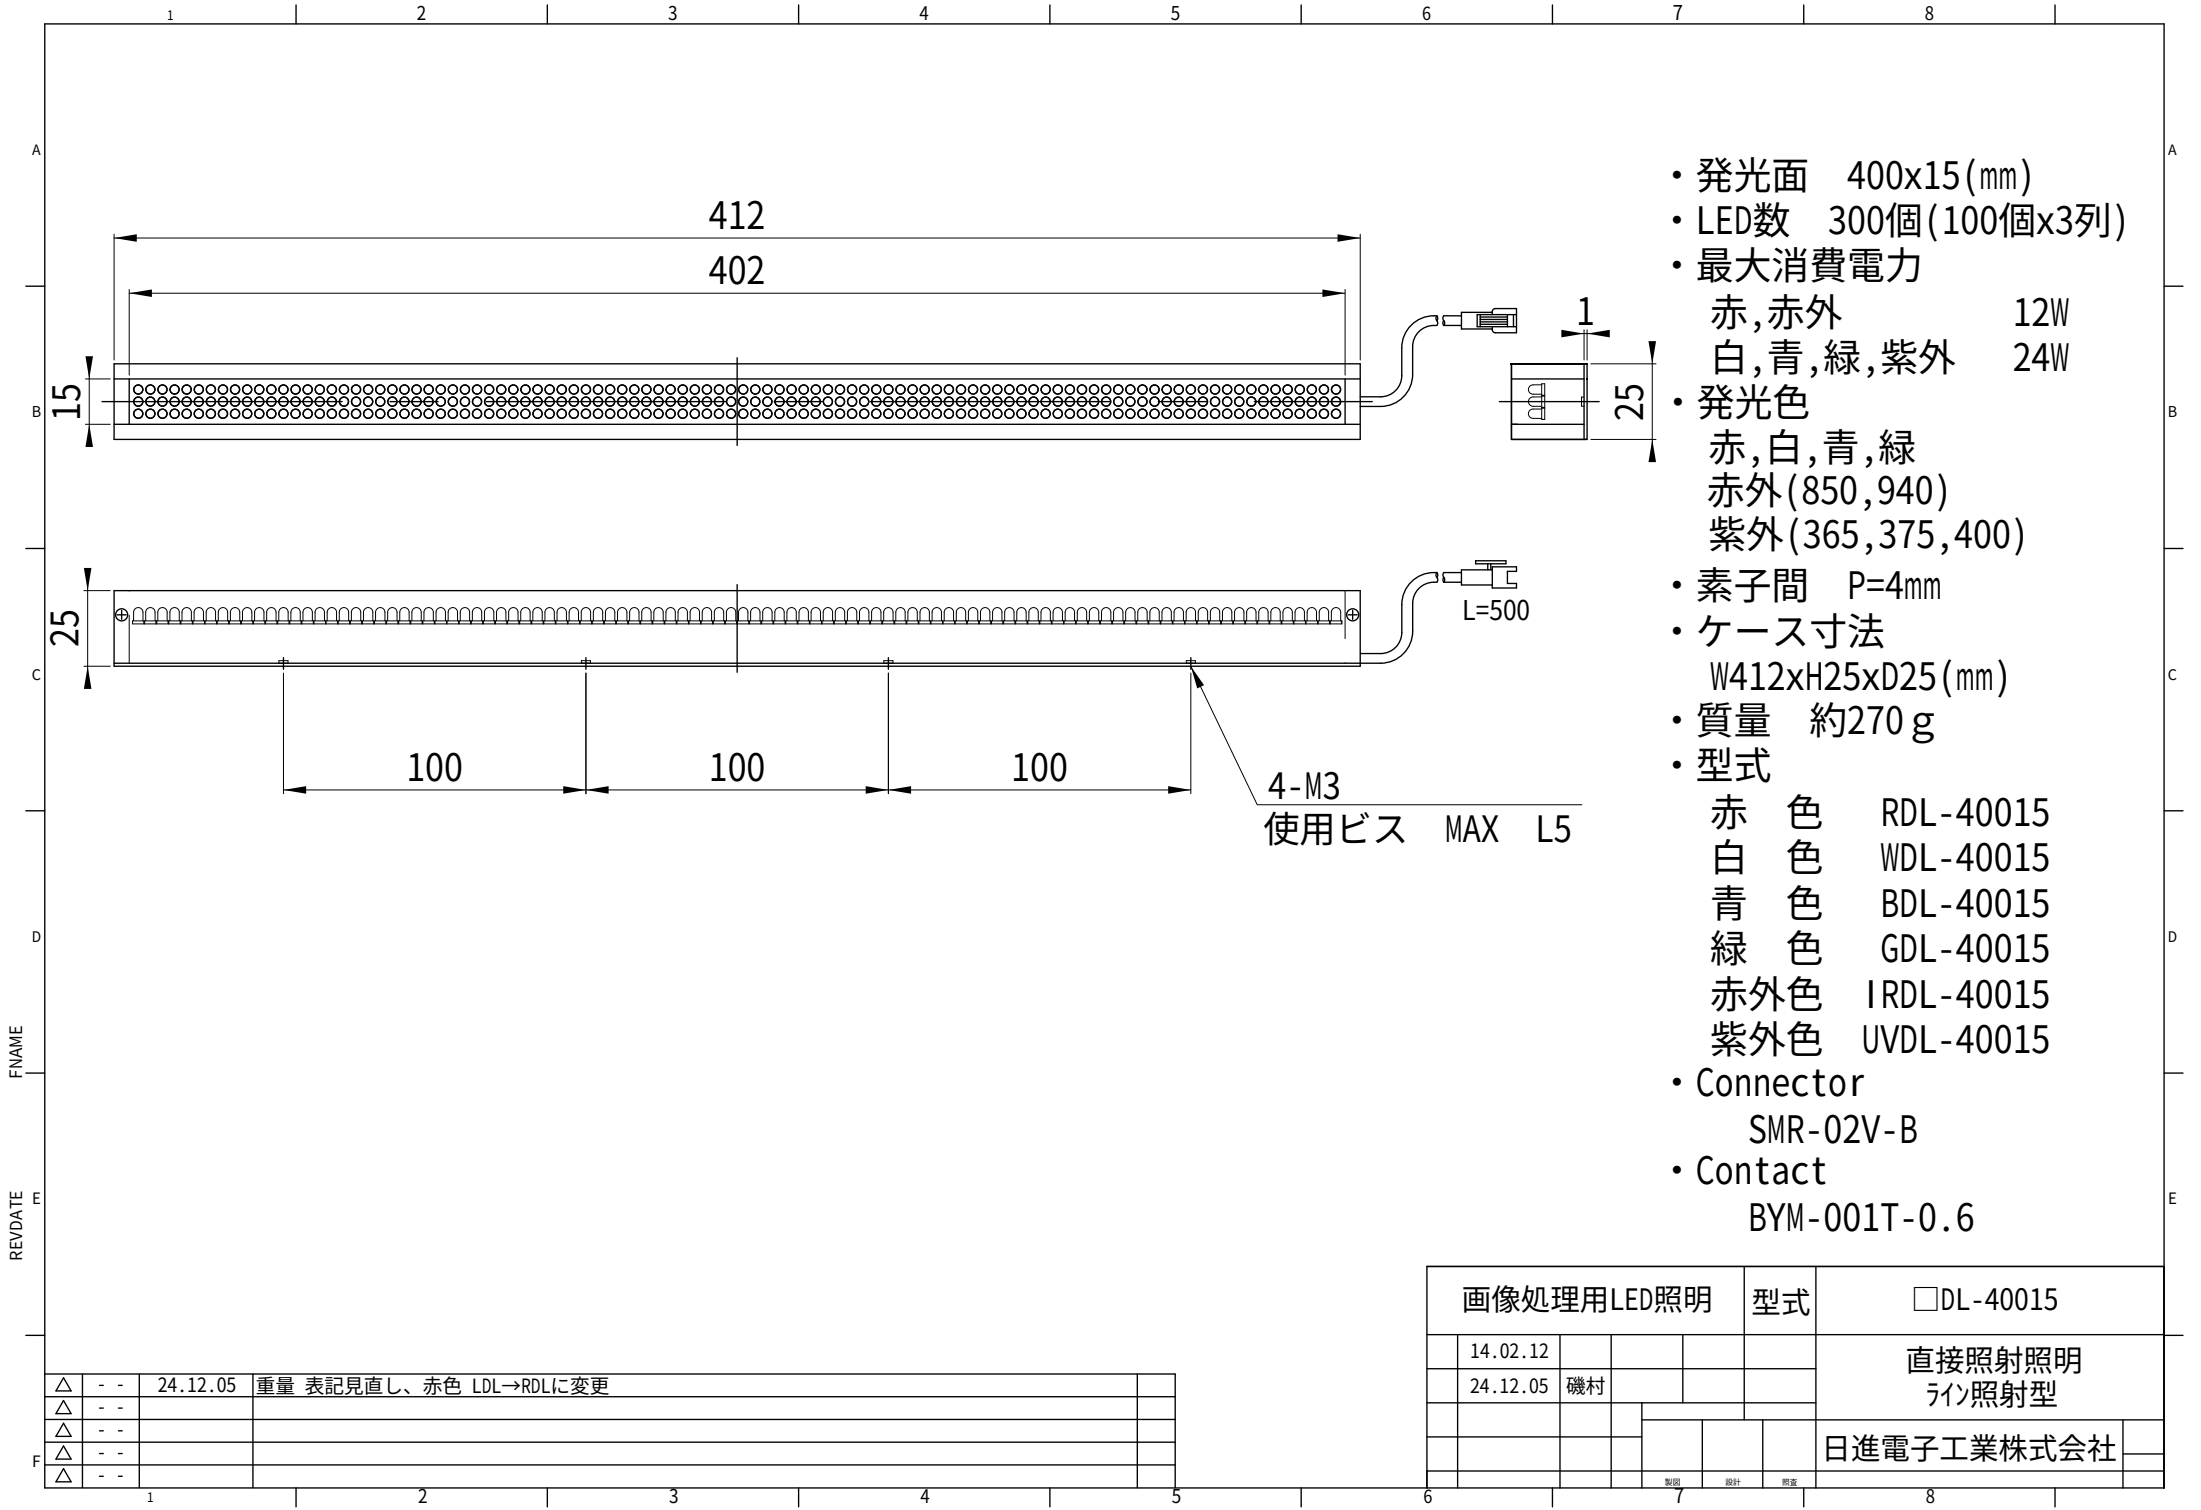

- 発光面 400x15(mm)
- LED数 300個(100個x3列)
- 最大消費電力
 - 赤,赤外 12W
 - 白,青,緑,紫外 24W
- 発光色
 - 赤,白,青,緑
 - 赤外(850,940)
 - 紫外(365,375,400)
- 素子間 P=4mm
- ケース寸法 W412xH25xD25(mm)
- 質量 約270 g
- 型式
 - 赤 色 RDL-40015
 - 白 色 WDL-40015
 - 青 色 BDL-40015
 - 緑 色 GDL-40015
 - 赤外色 IRDL-40015
 - 紫外色 UVDL-40015
- Connector SMR-02V-B
- Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	24.12.05	重量 表記見直し、赤色 LDL→RDLに変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-40015
14.02.12					直接照射照明 ライソ照射型
24.12.05	磯村				
					日進電子工業株式会社