
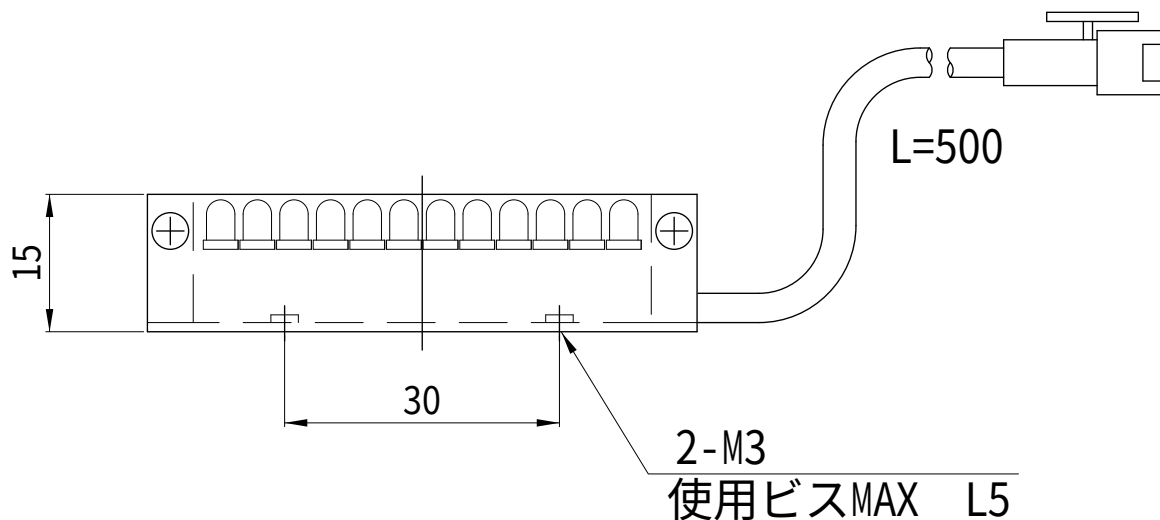


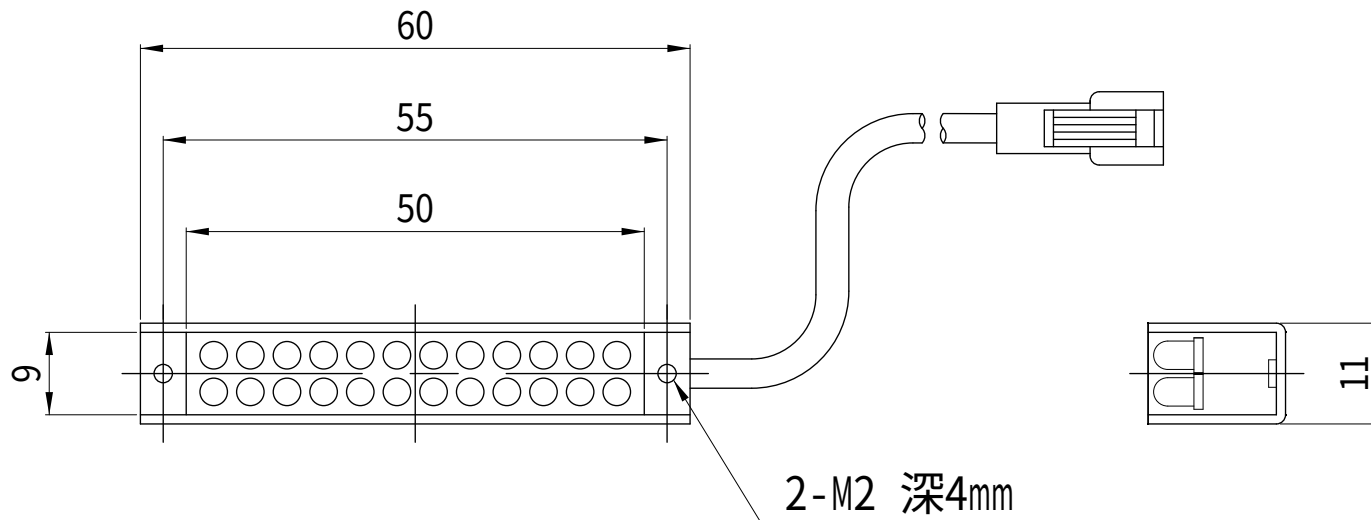

- 発光面 50x9(mm)
- LED数 24個(12個x2列)
- 最大消費電力
 - 赤, 赤外 1.0W
 - 白, 青, 緑, 紫外 2.0W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外(850, 940)
 - 紫外(365, 375, 400)
- 素子間 P=4mm
- ケース寸法
 - W60xH11xD15(mm)
- 質量 約35g
- 型式
 - 赤 色 RDL-5009
 - 白 色 WDL-5009
 - 青 色 BDL-5009
 - 緑 色 GDL-5009
 - 赤外色 IRDL-5009
 - 紫外色 UVDL-5009
- Connector
 - SMR-02V-B
- Contact
 - BYM-001T-0.6

△	-	-	24.12.05	重量 表記見直し、赤色 LDL→RDLに変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-5009
	12.11.16				直接照射照明 ライソ照射型
	24.12.05	磯村			
					日進電子工業株式会社