


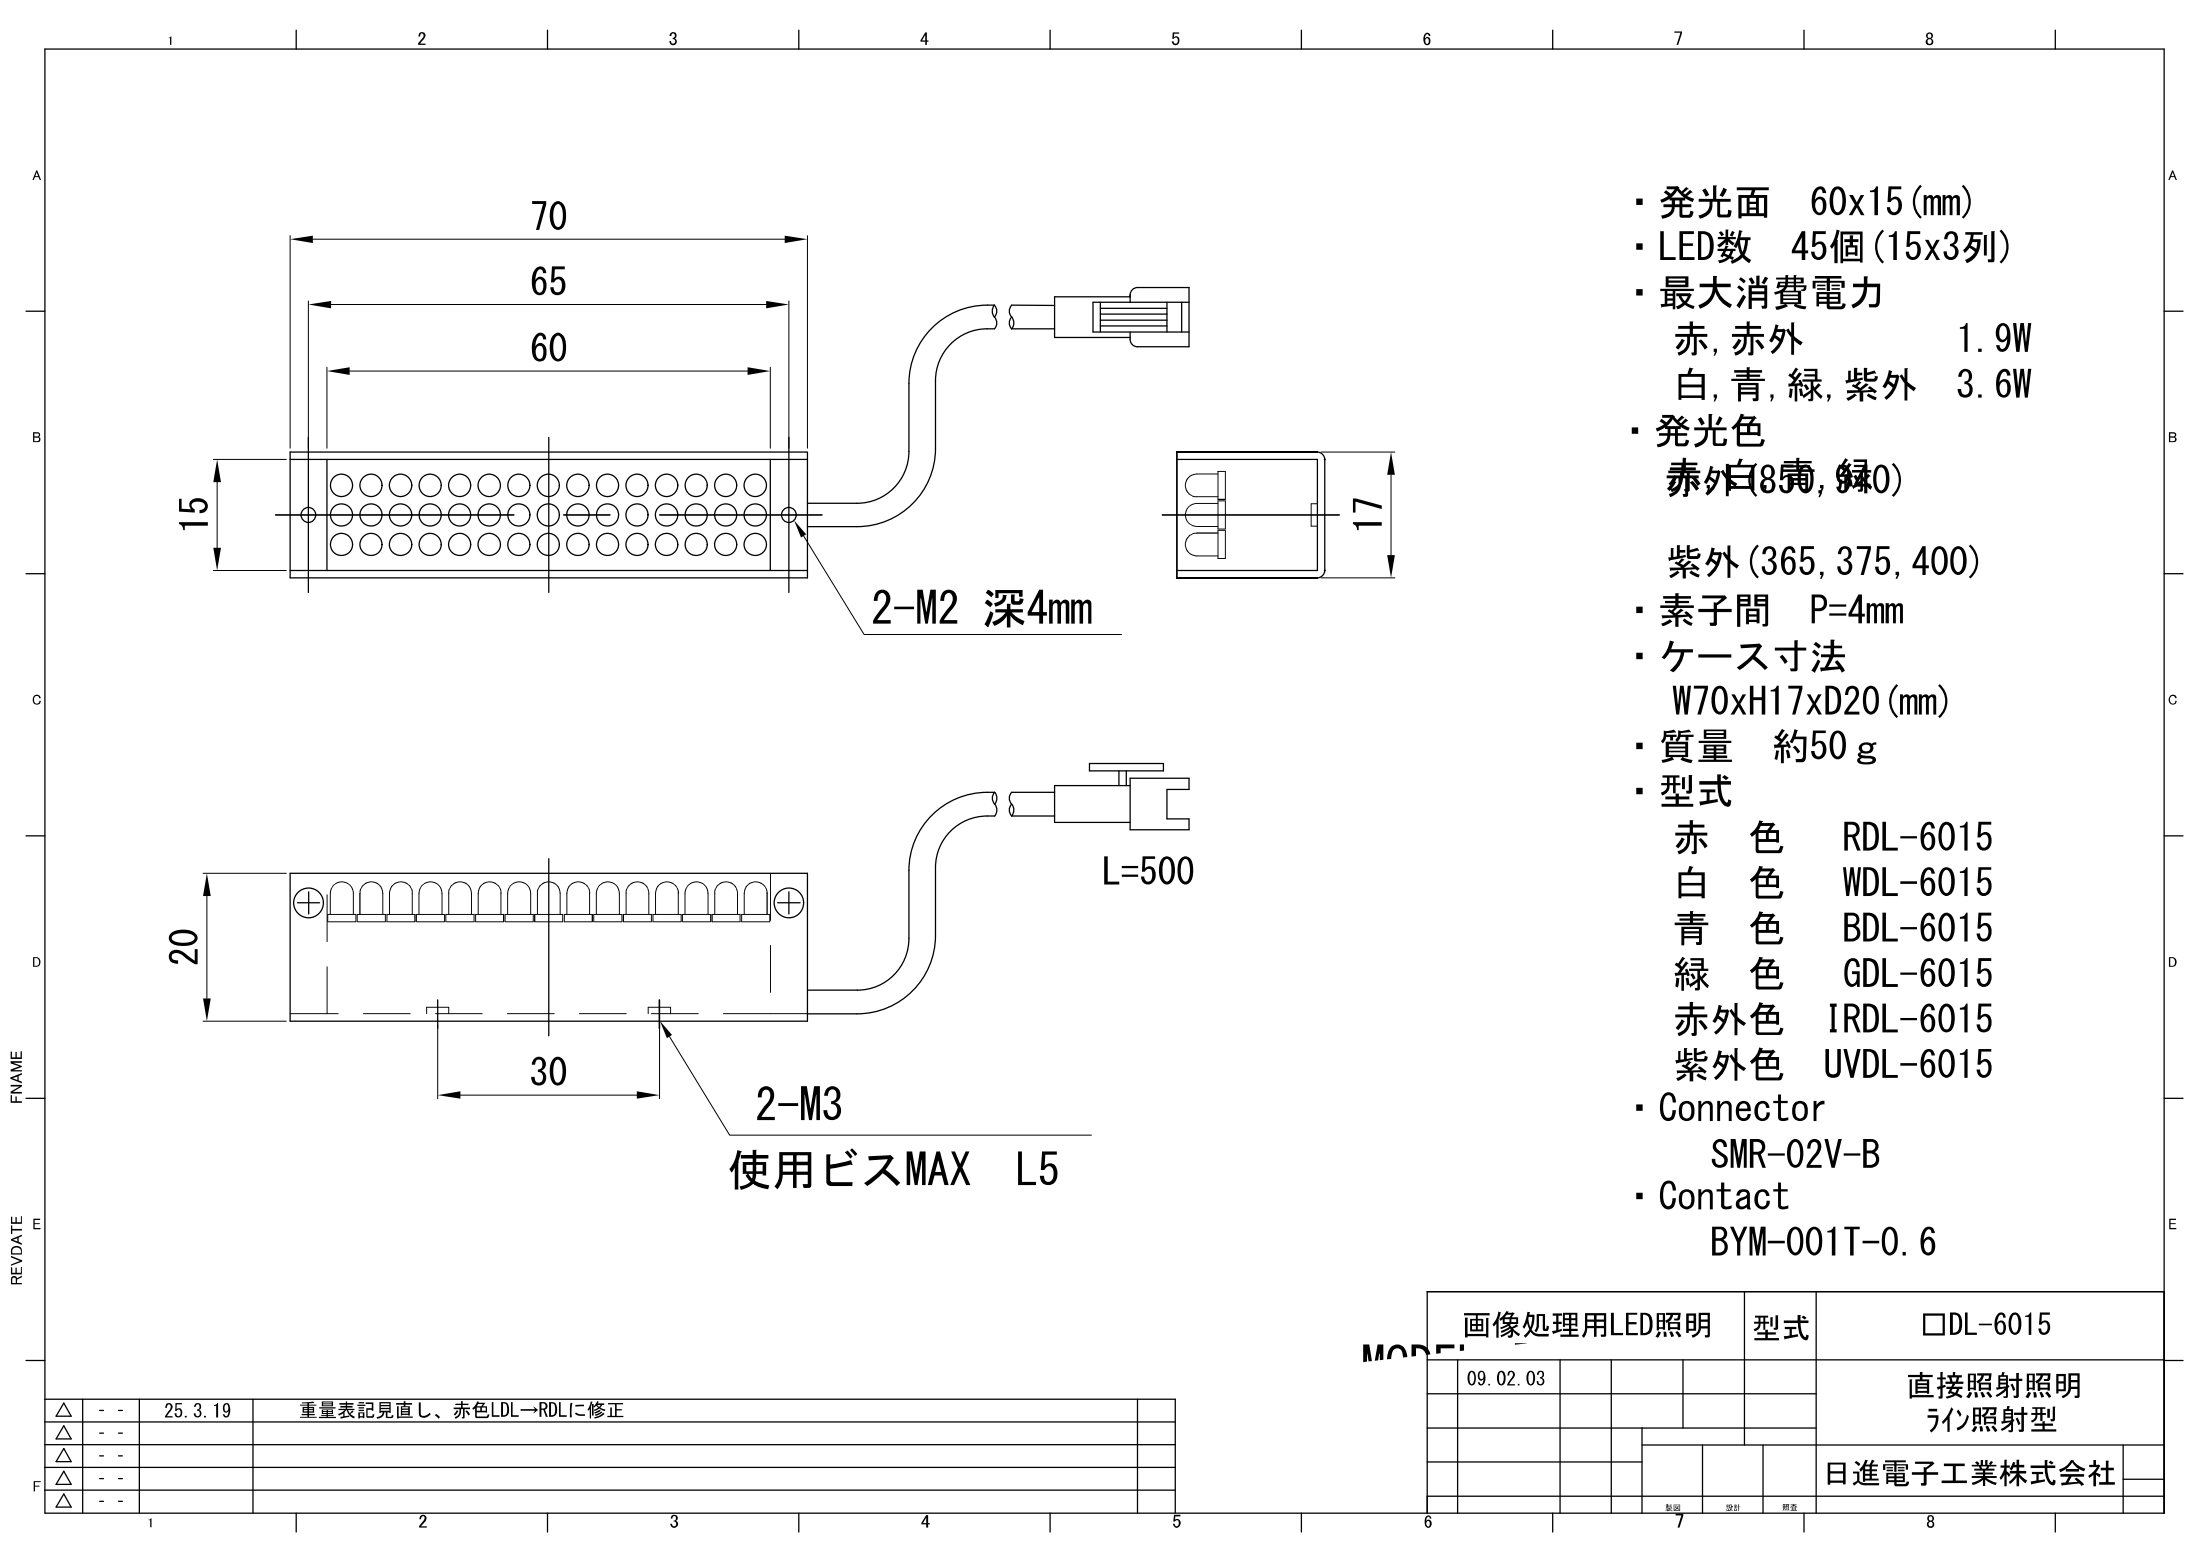

- ・ 発光面 60x15 (mm)
- ・ LED数 45個 (15x3列)
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 1.9W
 - 白, 青, 緑, 紫外 3.6W
- ・ 発光色
 - 赤, 白 (850, 940)
 - 紫外 (365, 375, 400)
- ・ 素子間 P=4mm
- ・ ケース寸法 W70xH17xD20 (mm)
- ・ 質量 約50 g
- ・ 型式
 - 赤 色 RDL-6015
 - 白 色 WDL-6015
 - 青 色 BDL-6015
 - 緑 色 GDL-6015
 - 赤外色 IRDL-6015
 - 紫外色 UVDL-6015
- ・ Connector SMR-02V-B
- ・ Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	25. 3. 19	重量表記見直し、赤色LDL→RDLに修正	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-6015
09. 02. 03					直接照射照明 ライン照射型
					日進電子工業株式会社