


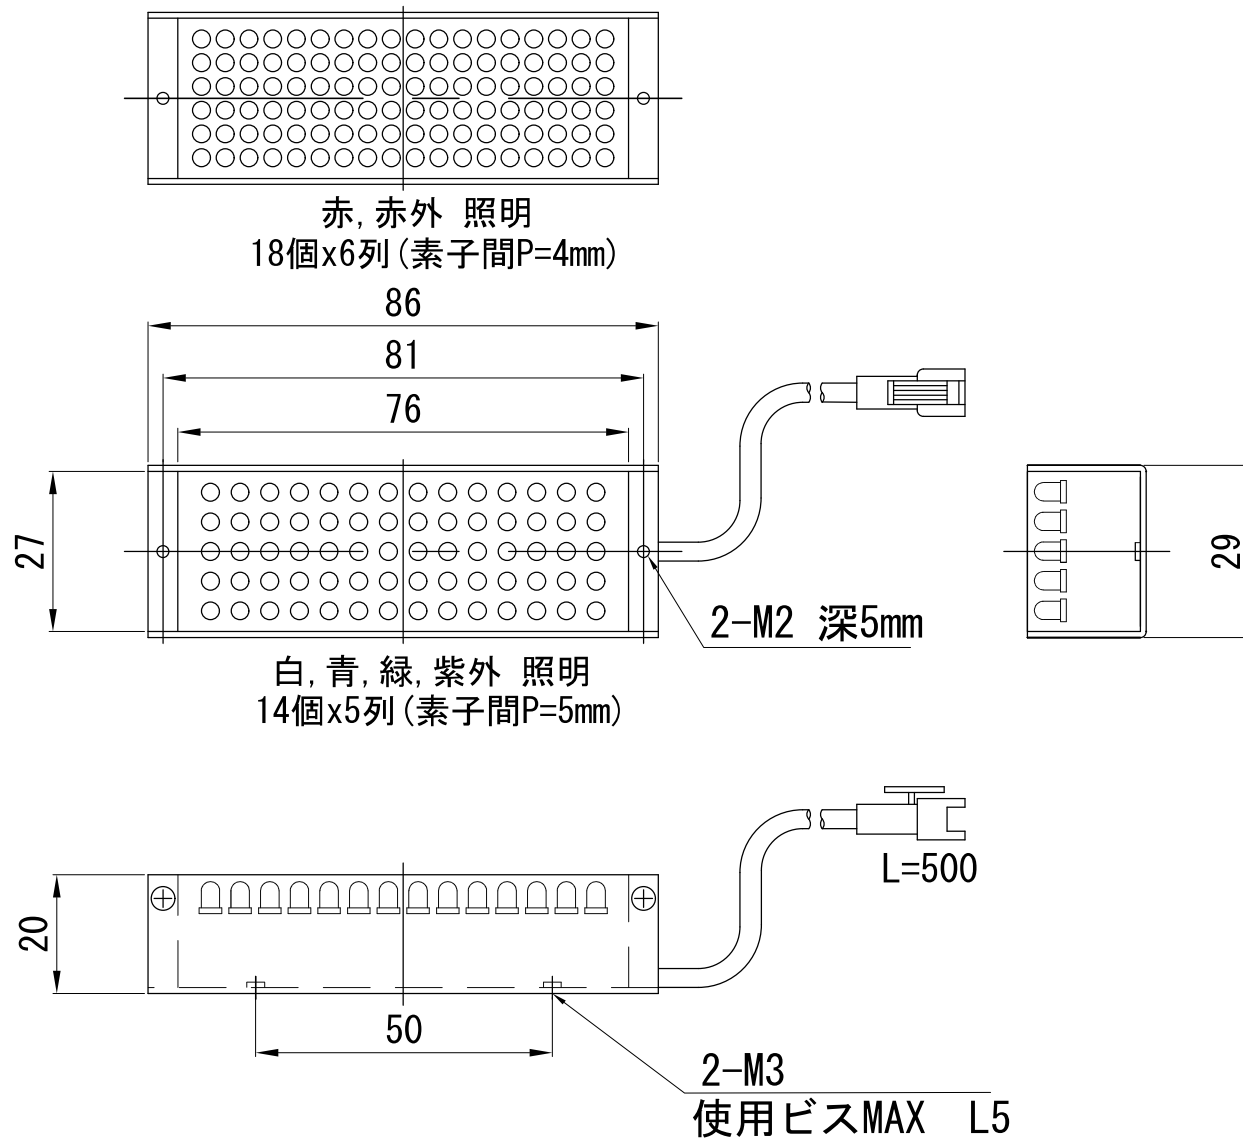

- ・ 発光面 72x27 (mm)
- ・ LED数
 - 赤, 赤外 108個 (18個x6列)
 - 白, 青, 緑, 紫外 70個 (14個x5列)
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 4.4W
 - 白, 青, 緑, 紫外 5.8W
- ・ 発光色
 - 赤, 赤外 (630, 660)
 - 白 (365, 375, 400)
- ・ 素子間
 - 赤, 赤外 P=4mm
 - 白, 青, 緑, 紫外 P=5mm
- ・ ケース寸法 W86xH29xD20 (mm)
- ・ 質量 約80 g
- ・ 型式
 - 赤 色 RDL-7227
 - 白 色 WDL-7227
 - 青 色 BDL-7227
 - 緑 色 GDL-7227
 - 赤外色 IRDL-7227
 - 紫外色 UVDL-7227
- ・ Connector SMR-02V-B
- ・ Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	25.3.19	重量表記見直し、赤色LDL→RDLに修正	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-7227
05.09.13					直接照射照明 ライン照射型
					日進電子工業株式会社