


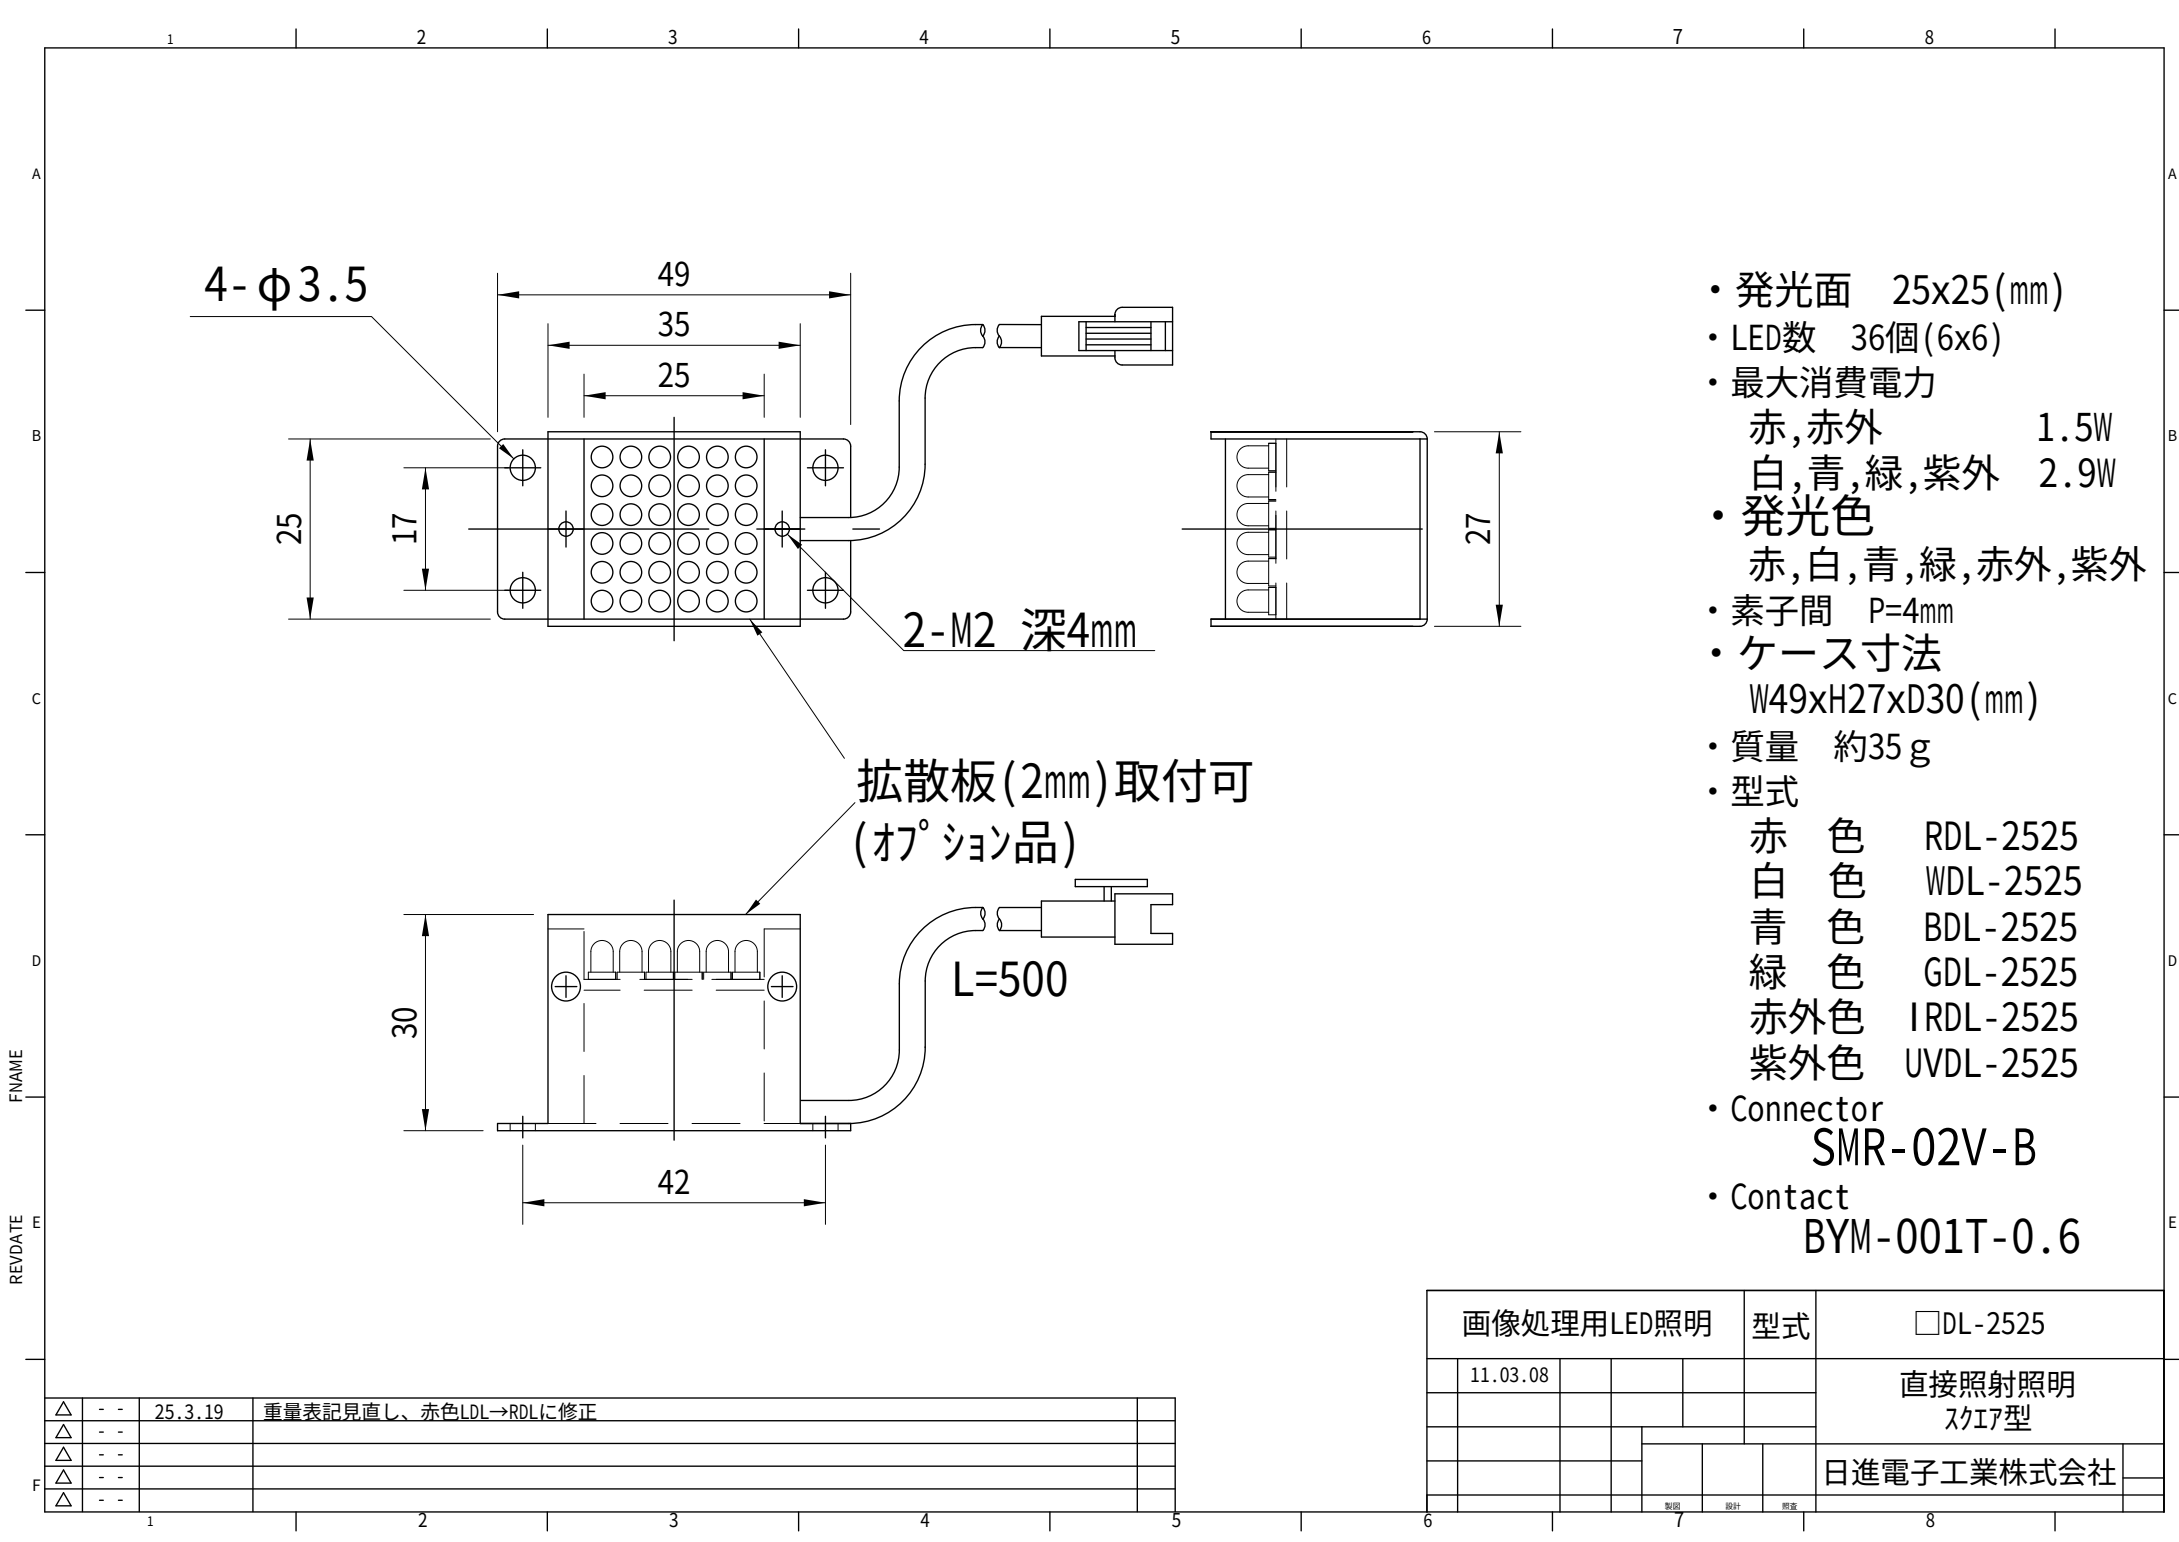

- 発光面 25x25(mm)
- LED数 36個(6x6)
- 最大消費電力
 - 赤, 赤外 1.5W
 - 白, 青, 緑, 紫外 2.9W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- 素子間 P=4mm
- ケース寸法 W49xH27xD30(mm)
- 質量 約35 g
- 型式
 - 赤 色 RDL-2525
 - 白 色 WDL-2525
 - 青 色 BDL-2525
 - 緑 色 GDL-2525
 - 赤外色 IRDL-2525
 - 紫外色 UVDL-2525
- Connector SMR-02V-B
- Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	25.3.19	重量表記見直し、赤色LDL→RDLに修正	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-2525
11.03.08					直接照射照明 スクエア型
					日進電子工業株式会社