


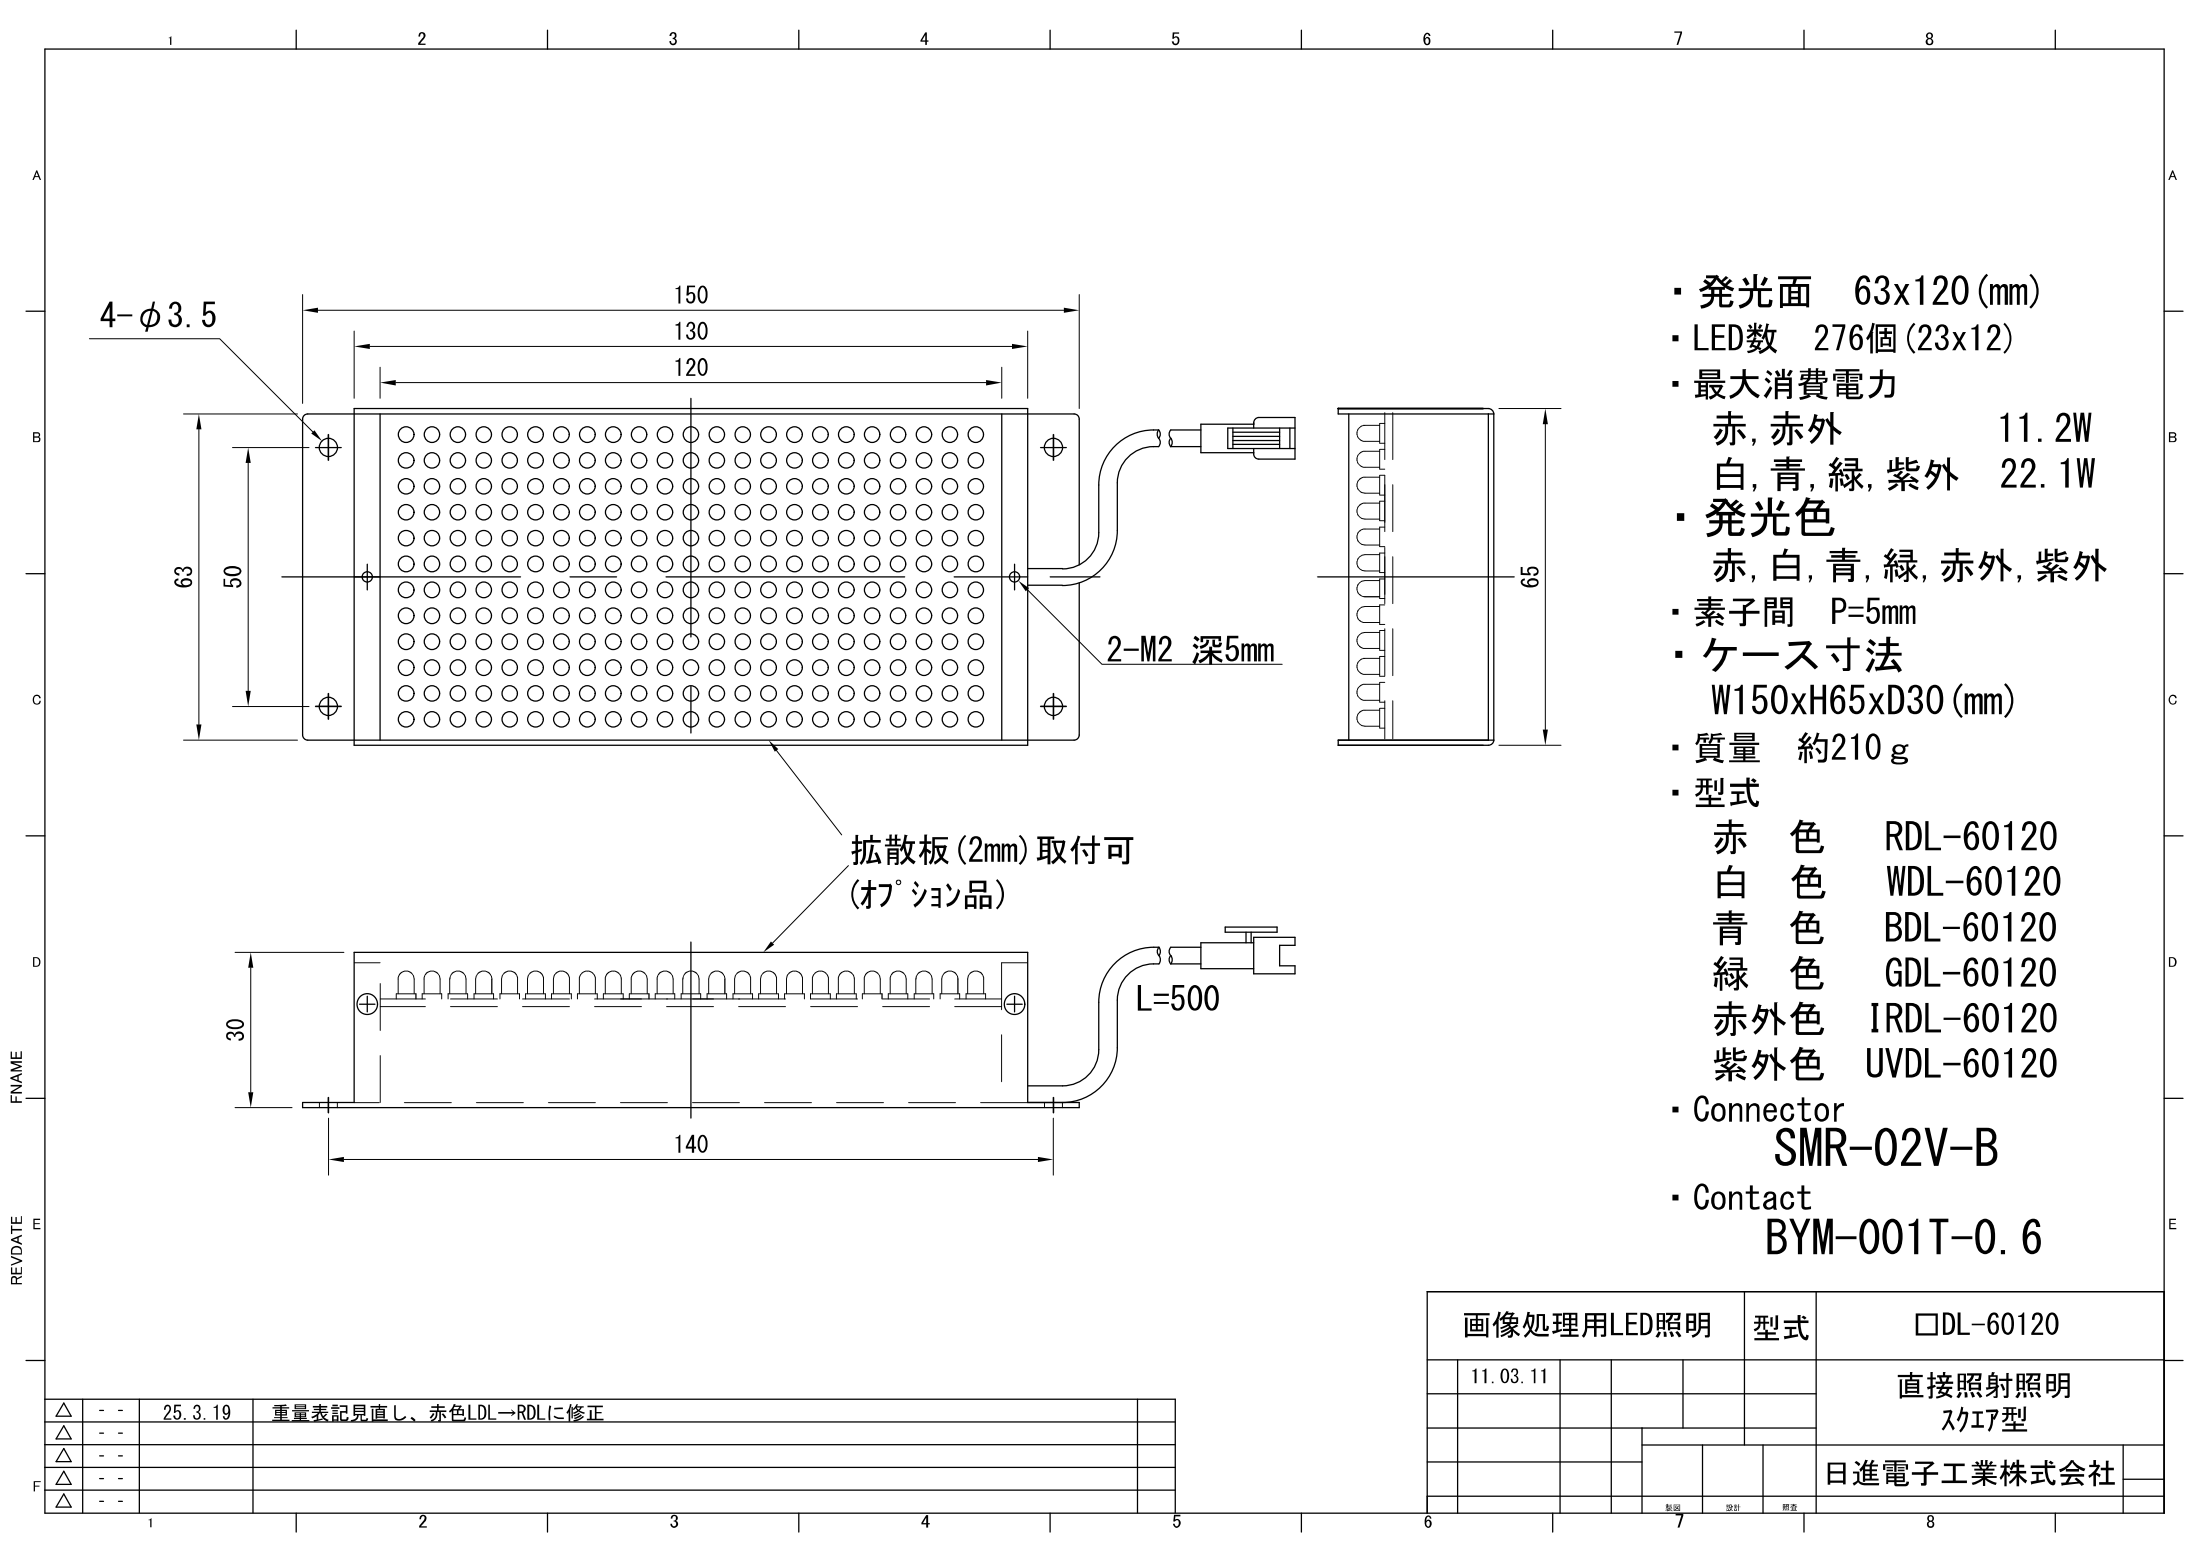

- ・ 発光面 63x120 (mm)
- ・ LED数 276個 (23x12)
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 11.2W
 - 白, 青, 緑, 紫外 22.1W
- ・ 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- ・ 素子間 P=5mm
- ・ ケース寸法
 - W150xH65xD30 (mm)
- ・ 質量 約210 g
- ・ 型式
 - 赤 色 RDL-60120
 - 白 色 WDL-60120
 - 青 色 BDL-60120
 - 緑 色 GDL-60120
 - 赤外色 IRDL-60120
 - 紫外色 UVDL-60120
- ・ Connector
 - SMR-02V-B
- ・ Contact
 - BYM-001T-0.6

△	-	-	25. 3. 19	重量表記見直し、赤色LDL→RDLに修正	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-60120	
11. 03. 11					直接照射照明 スクエア型	
					日進電子工業株式会社	