


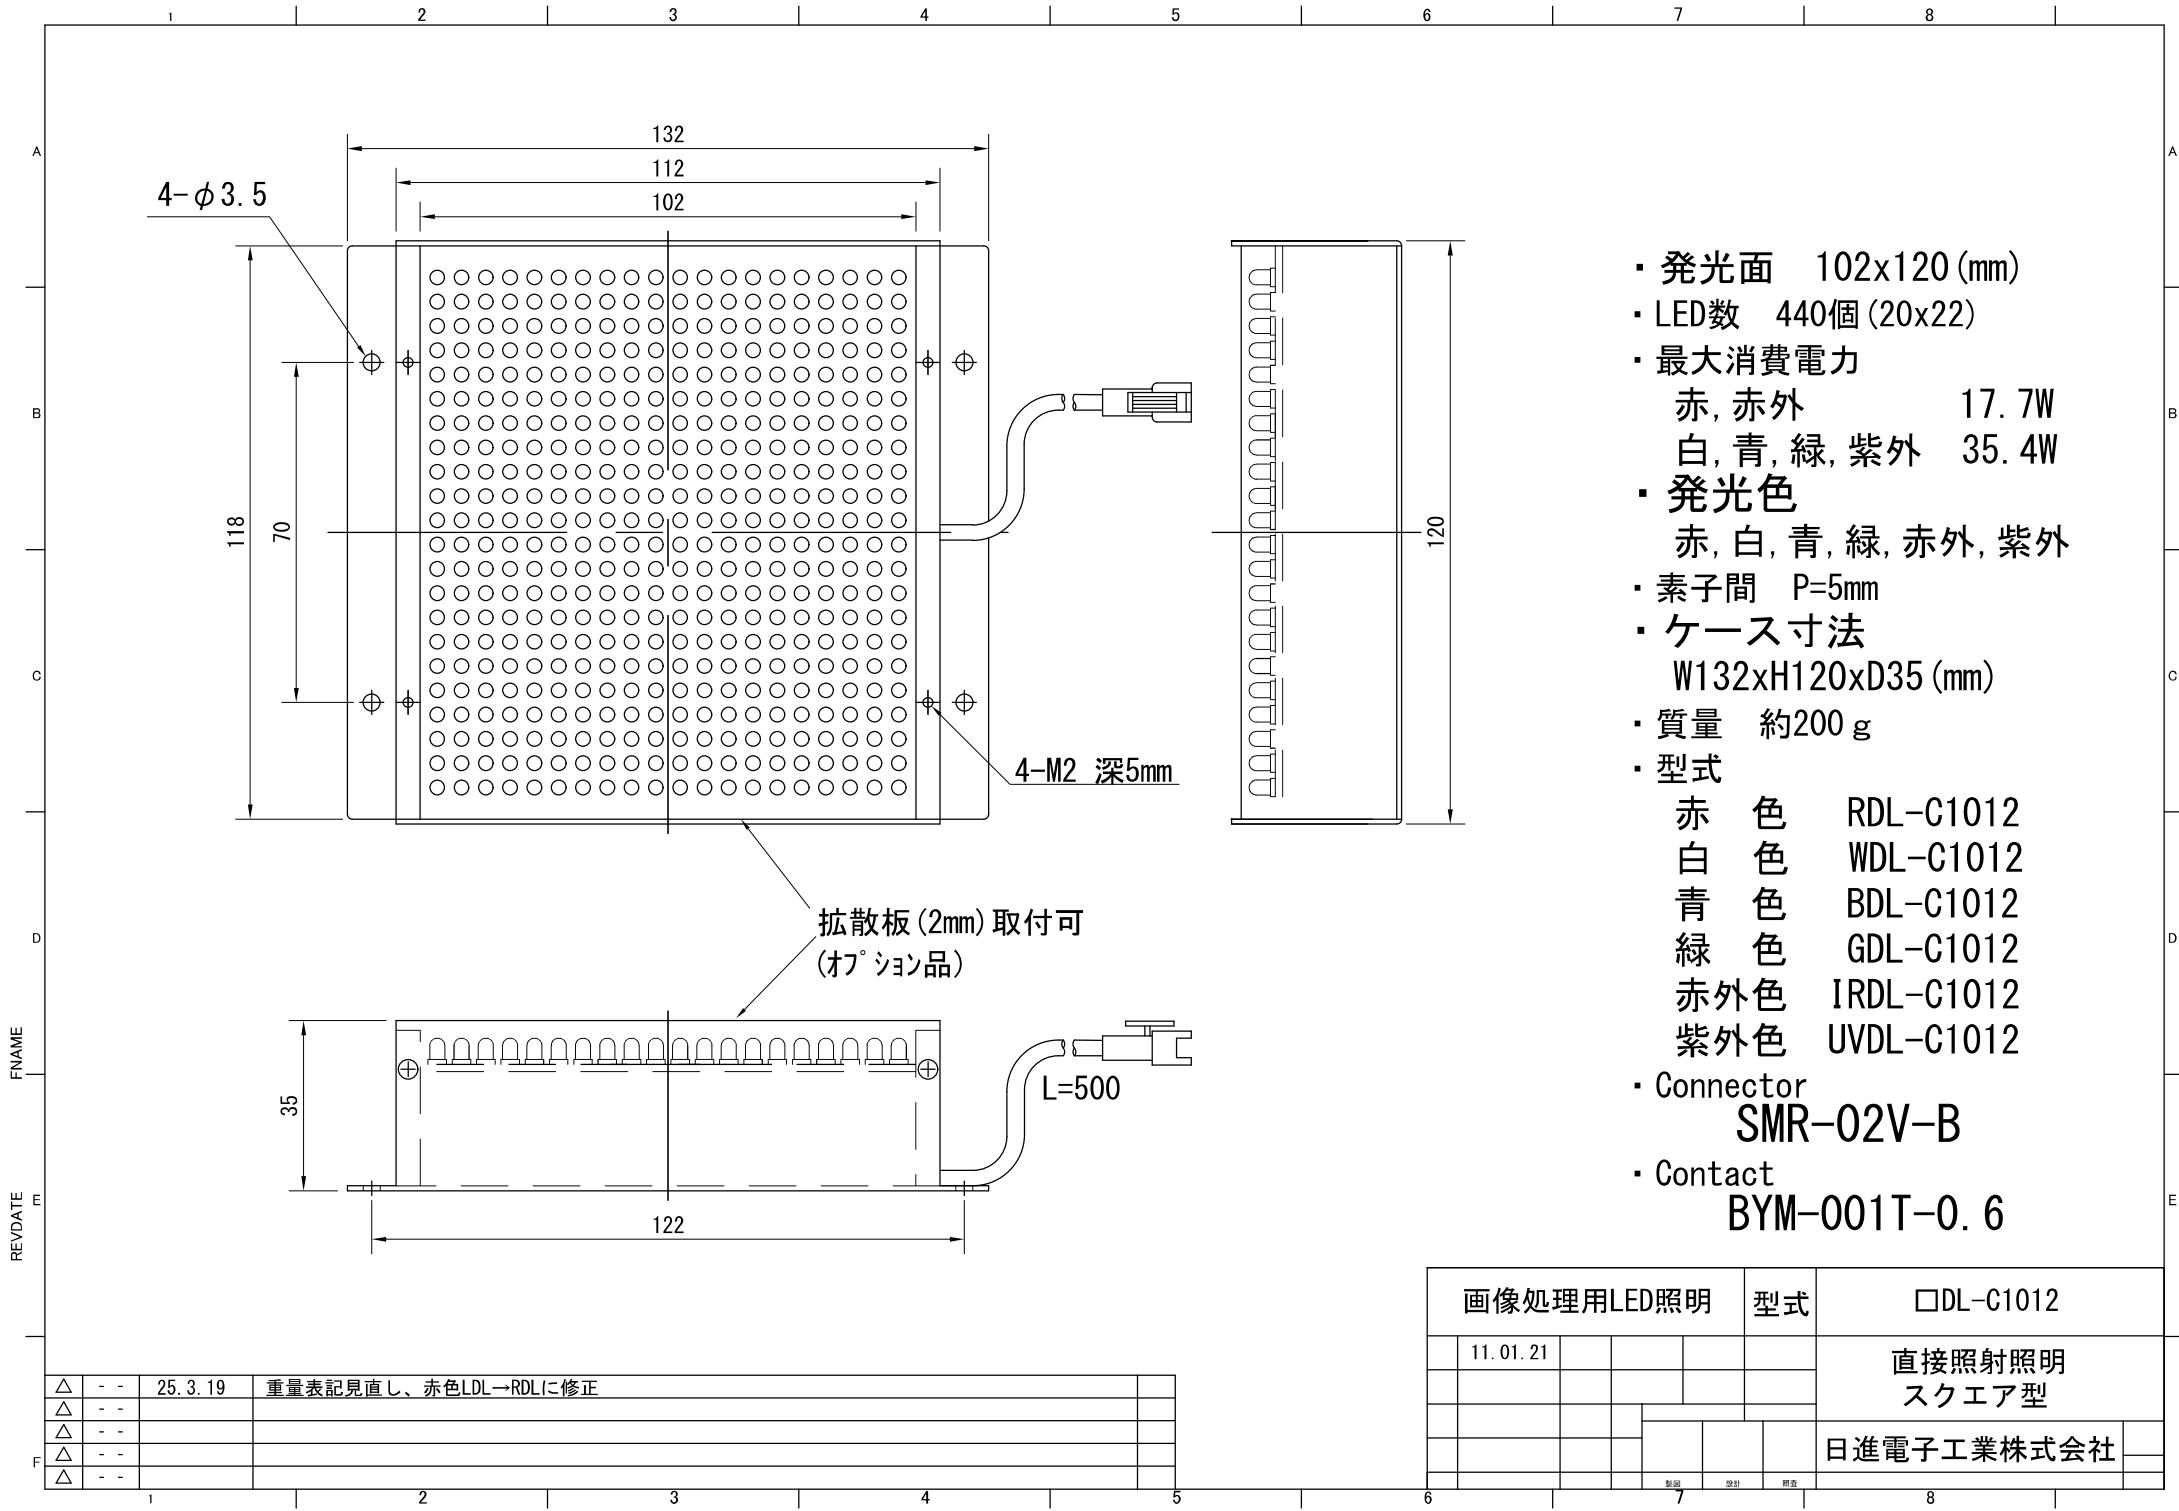

- ・ 発光面 102x120 (mm)
- ・ LED数 440個 (20x22)
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 17. 7W
 - 白, 青, 緑, 紫外 35. 4W
- ・ 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- ・ 素子間 P=5mm
- ・ ケース寸法 W132xH120xD35 (mm)
- ・ 質量 約200 g
- ・ 型式
 - 赤 色 RDL-C1012
 - 白 色 WDL-C1012
 - 青 色 BDL-C1012
 - 緑 色 GDL-C1012
 - 赤外色 IRDL-C1012
 - 紫外色 UVDL-C1012
- ・ Connector SMR-02V-B
- ・ Contact BYM-001T-0. 6

△	- -	25. 3. 19	重量表記見直し、赤色LDL→RDLに修正	
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

画像処理用LED照明				型式	□DL-C1012
11. 01. 21					直接照射照明 スクエア型
					日進電子工業株式会社