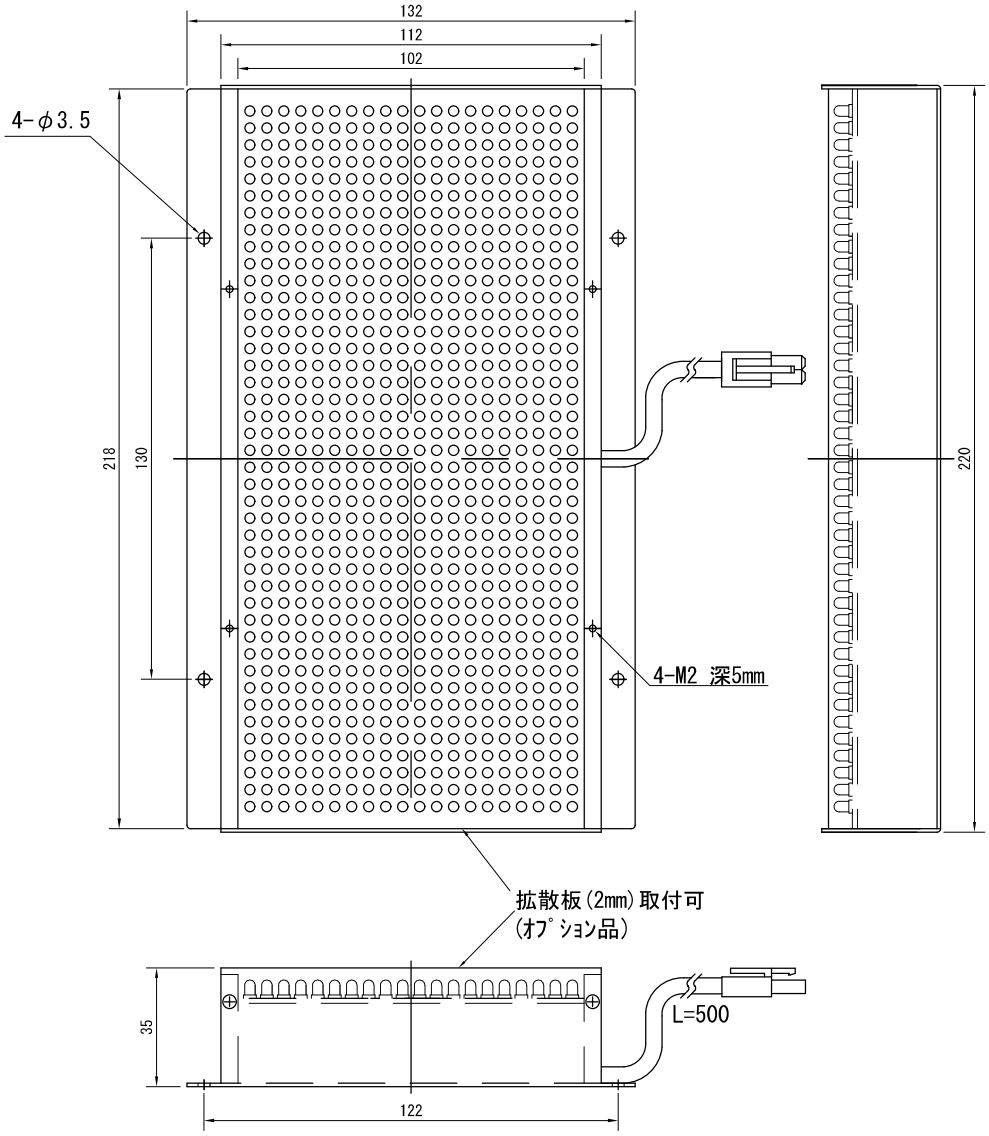


- 発光面　102x218(mm)
- LED数　840個(20x42)
- 最大消費電力
 - 赤,赤外　33.6W
 - 白,青,緑,紫外　67.2W
- 発光色
 - 赤,白,青,緑,赤外,紫外
- 素子間　P=5mm
- ケース寸法
 - W132xH220xD35(mm)
- 重量　約400ｇ
- 型式
 - 赤　色　RDL-C1022
 - 白　色　WDL-C1022
 - 青　色　BDL-C1022
 - 緑　色　GDL-C1022
 - 赤外色　IRDL-C1022
 - 紫外色　UVDL-C1022
- Connector
 - 赤,赤外　SMR-02V-B
 - 白,青,緑　ELP-02V
- Contact
 - BYM-001T-0.6(SMR-02V-B)
 - LLF-01T-P1.3E(ELP-02V)

画像処理用LED照明		型式	□DL-C1022
11.03.11			直接照射照明 ｽｸｴｱ型
	製図	設計	承認
			日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

FNAME
REVDATE