


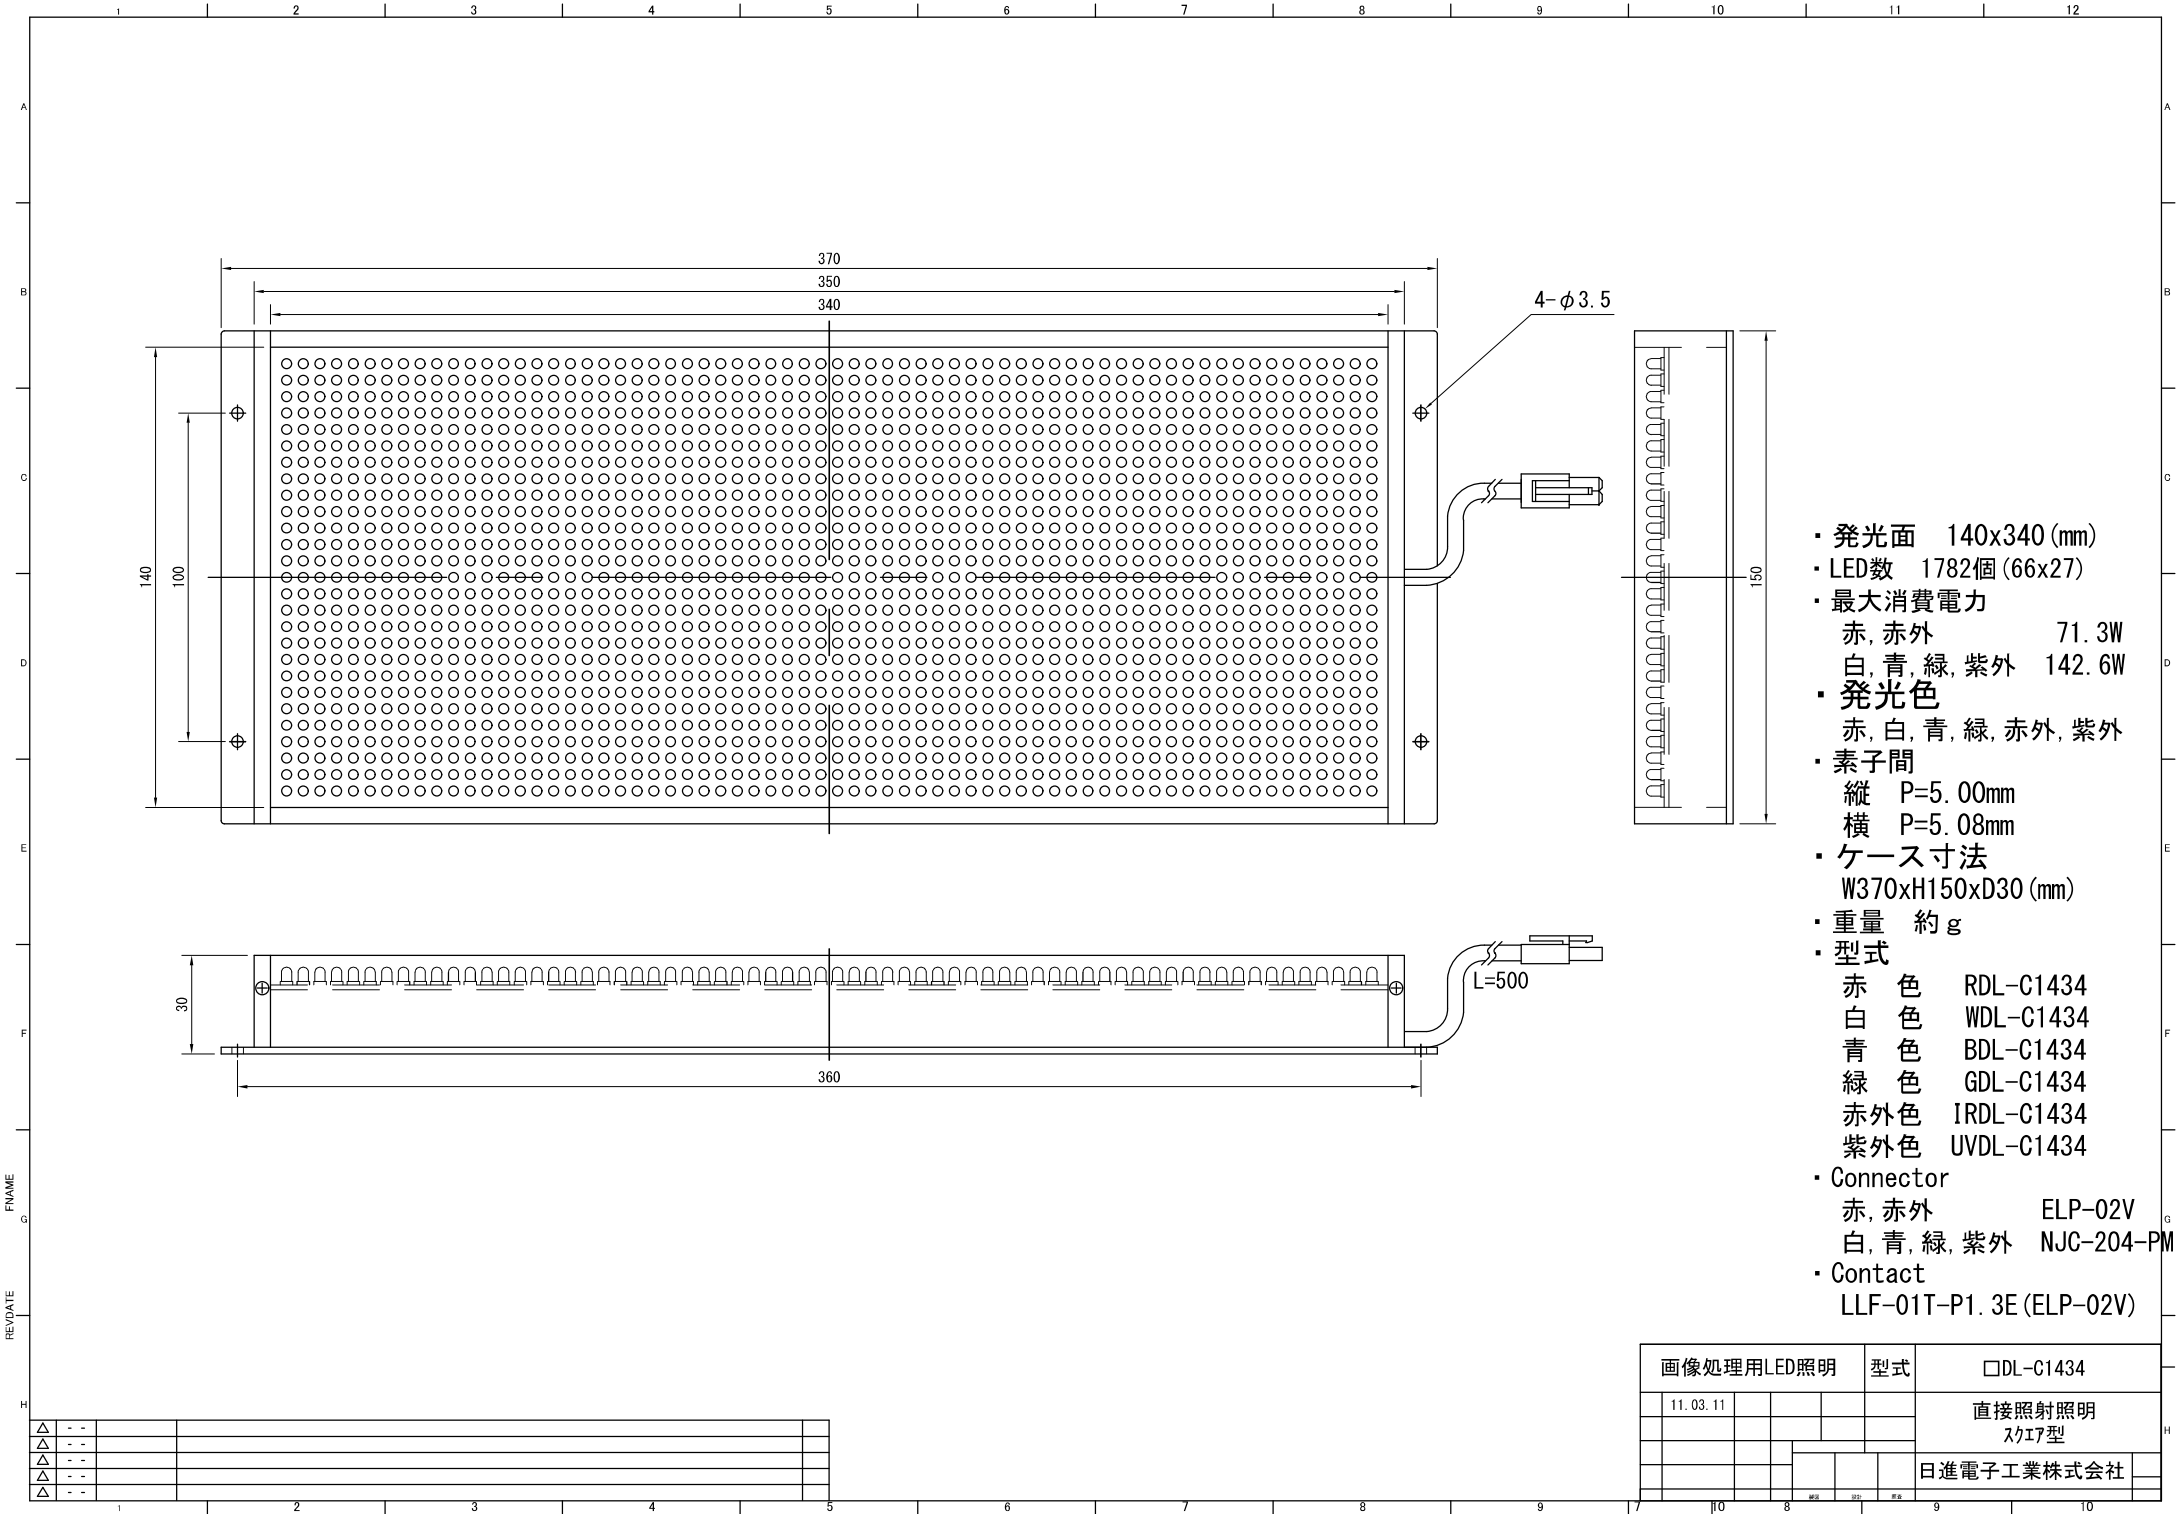

- ・ 発光面 140x340 (mm)
- ・ LED数 1782個 (66x27)
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 71.3W
 - 白, 青, 緑, 紫外 142.6W
- ・ 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- ・ 素子間
 - 縦 P=5.00mm
 - 横 P=5.08mm
- ・ ケース寸法
 - W370xH150xD30 (mm)
- ・ 重量 約 g
- ・ 型式
 - 赤 色 RDL-C1434
 - 白 色 WDL-C1434
 - 青 色 BDL-C1434
 - 緑 色 GDL-C1434
 - 赤外色 IRDL-C1434
 - 紫外色 UVDL-C1434
- ・ Connector
 - 赤, 赤外 ELP-02V
 - 白, 青, 緑, 紫外 NJC-204-PM
- ・ Contact
 - LLF-01T-P1.3E (ELP-02V)

△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							

画像処理用LED照明				型式	□DL-C1434
11.03.11					直接照射照明 スクエア型
					日進電子工業株式会社