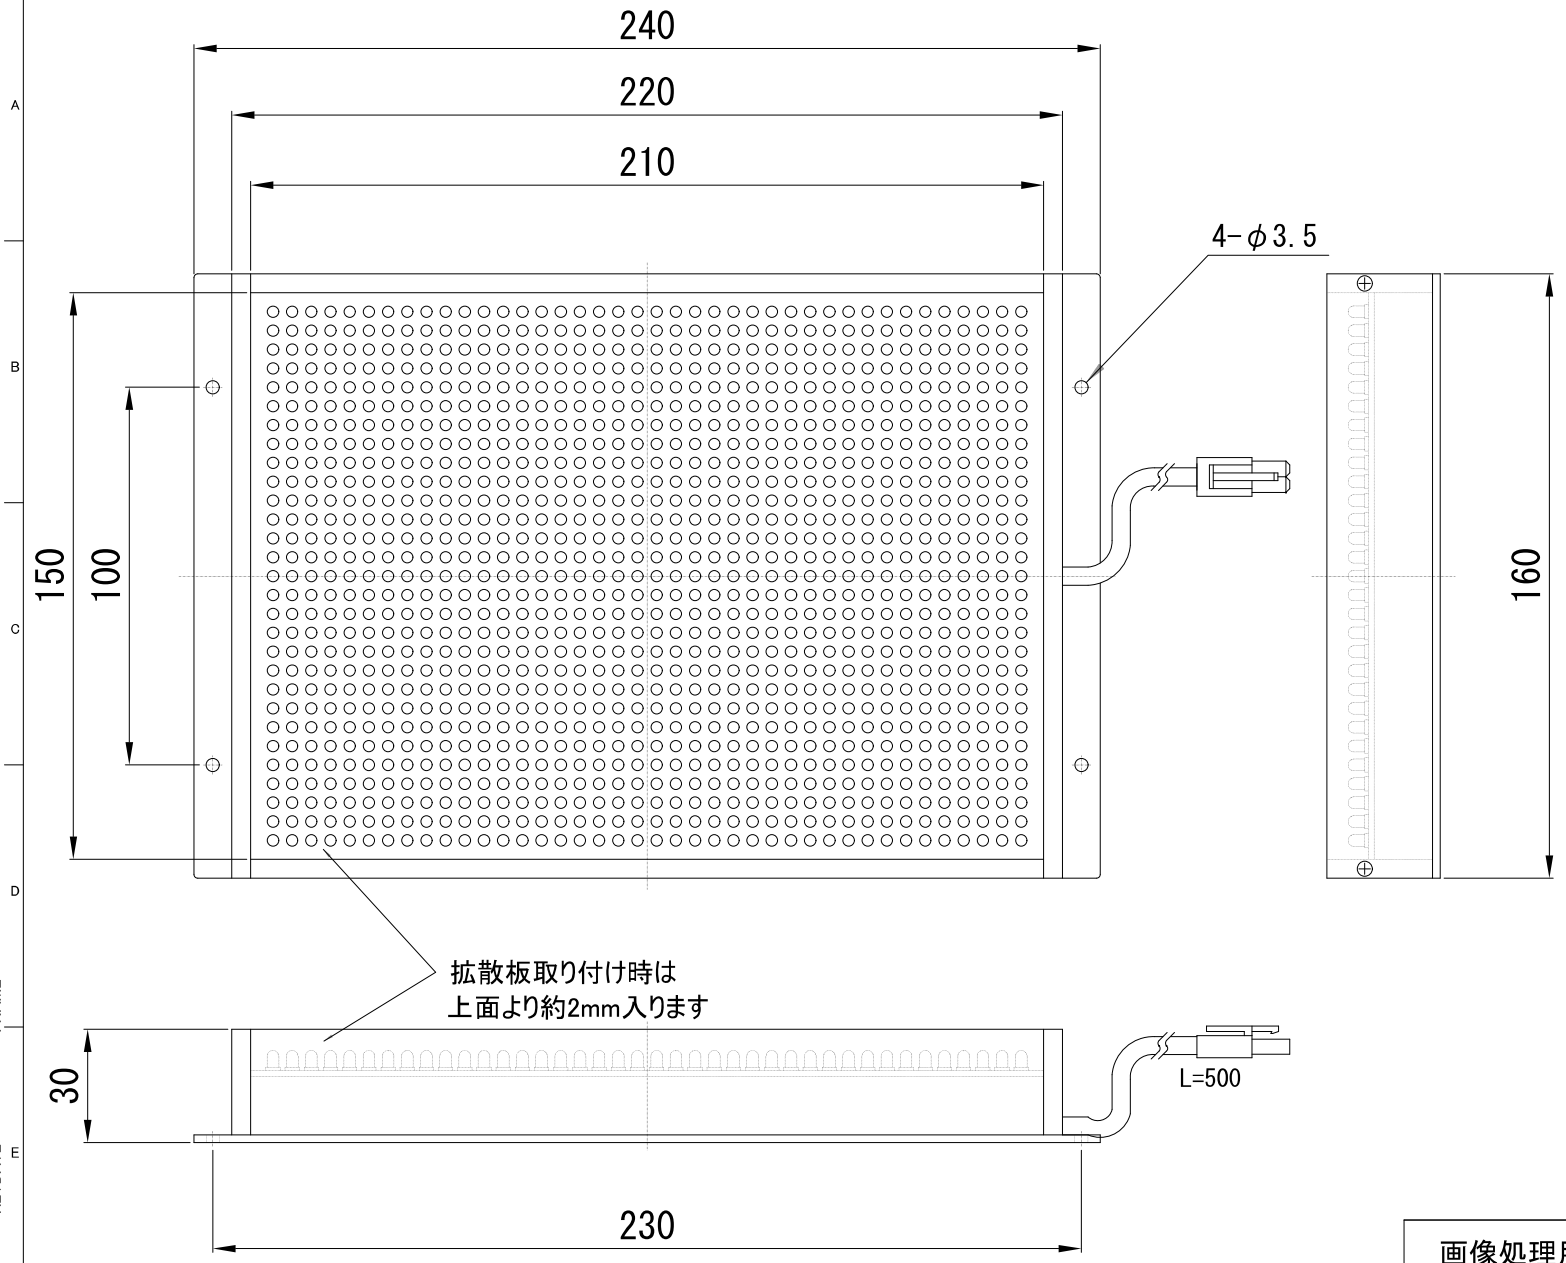


- 発光面　210x150(mm)
- LED数　1160個(40x29)
- 最大消費電力
 - 赤,赤外　46.4W
 - 白,青,緑,紫外　92.8W
- 発光色
 - 赤,白,青,緑
 - 赤外(850,940)
 - 紫外(365,375,400)
- 素子間　P=5mm
- ケース寸法
 - W510xH160xD35(mm)
- 質量　約700ｇ
- 型式
 - 赤　色　RDL-C1521
 - 白　色　WDL-C1521
 - 青　色　BDL-C1521
 - 緑　色　GDL-C1521
 - 赤外色　IRDL-C1521
 - 紫外色　UVDL-C1521
- Connector
 - 赤,赤外　SMR-02V-B
 - 白,青,緑,紫外　ELP-02V
- Contact
 - BYM-001T-0.6(SMR-02V-B)
 - LLF-01T-P1.3E(ELP-02V)

△	- -	25.3.19	重量表記見直し、赤色LDL→RDLに修正
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明					型式	□DL-C1521	
	14.10.09	TI				直接照射照明 ｽｸｴｱ型	
						日進電子工業株式会社	
				製図	設計	照査	