


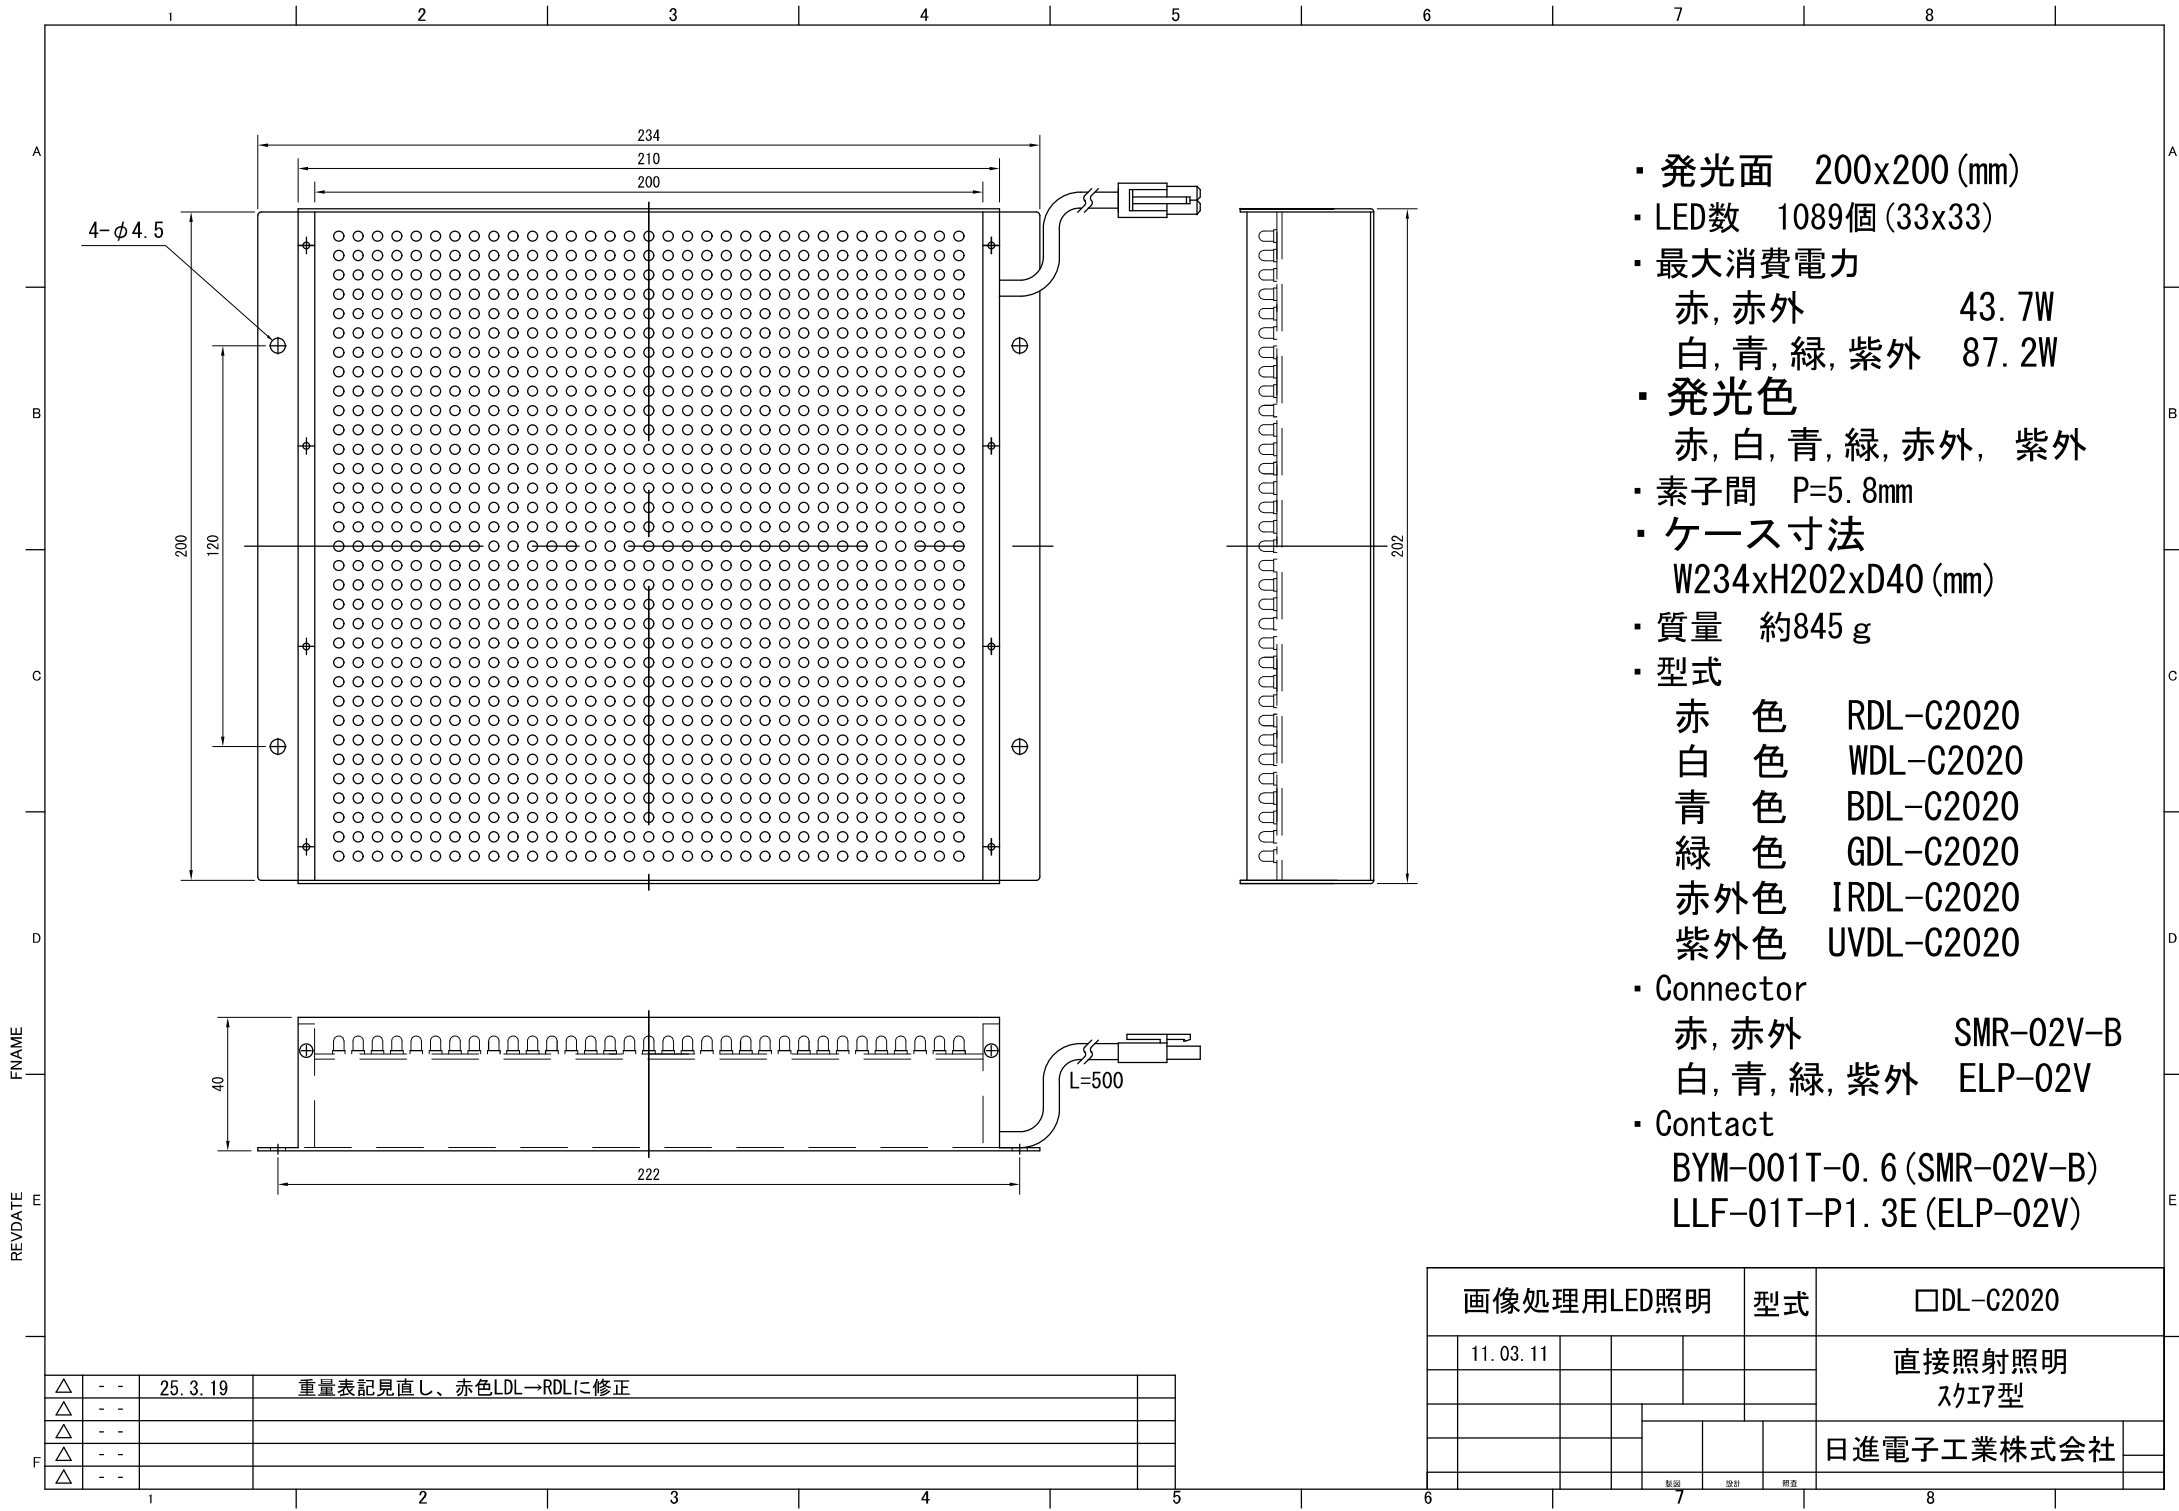

- ・ 発光面 200x200 (mm)
- ・ LED数 1089個 (33x33)
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 43.7W
 - 白, 青, 緑, 紫外 87.2W
- ・ 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- ・ 素子間 P=5.8mm
- ・ ケース寸法 W234xH202xD40 (mm)
- ・ 質量 約845 g
- ・ 型式
 - 赤 色 RDL-C2020
 - 白 色 WDL-C2020
 - 青 色 BDL-C2020
 - 緑 色 GDL-C2020
 - 赤外色 IRDL-C2020
 - 紫外色 UVDL-C2020
- ・ Connector
 - 赤, 赤外 SMR-02V-B
 - 白, 青, 緑, 紫外 ELP-02V
- ・ Contact
 - BYM-001T-0.6 (SMR-02V-B)
 - LLF-01T-P1.3E (ELP-02V)

△	-	-	25. 3. 19	重量表記見直し、赤色LDL→RDLに修正	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-C2020	
11. 03. 11					直接照射照明 スクエア型	
					日進電子工業株式会社	