


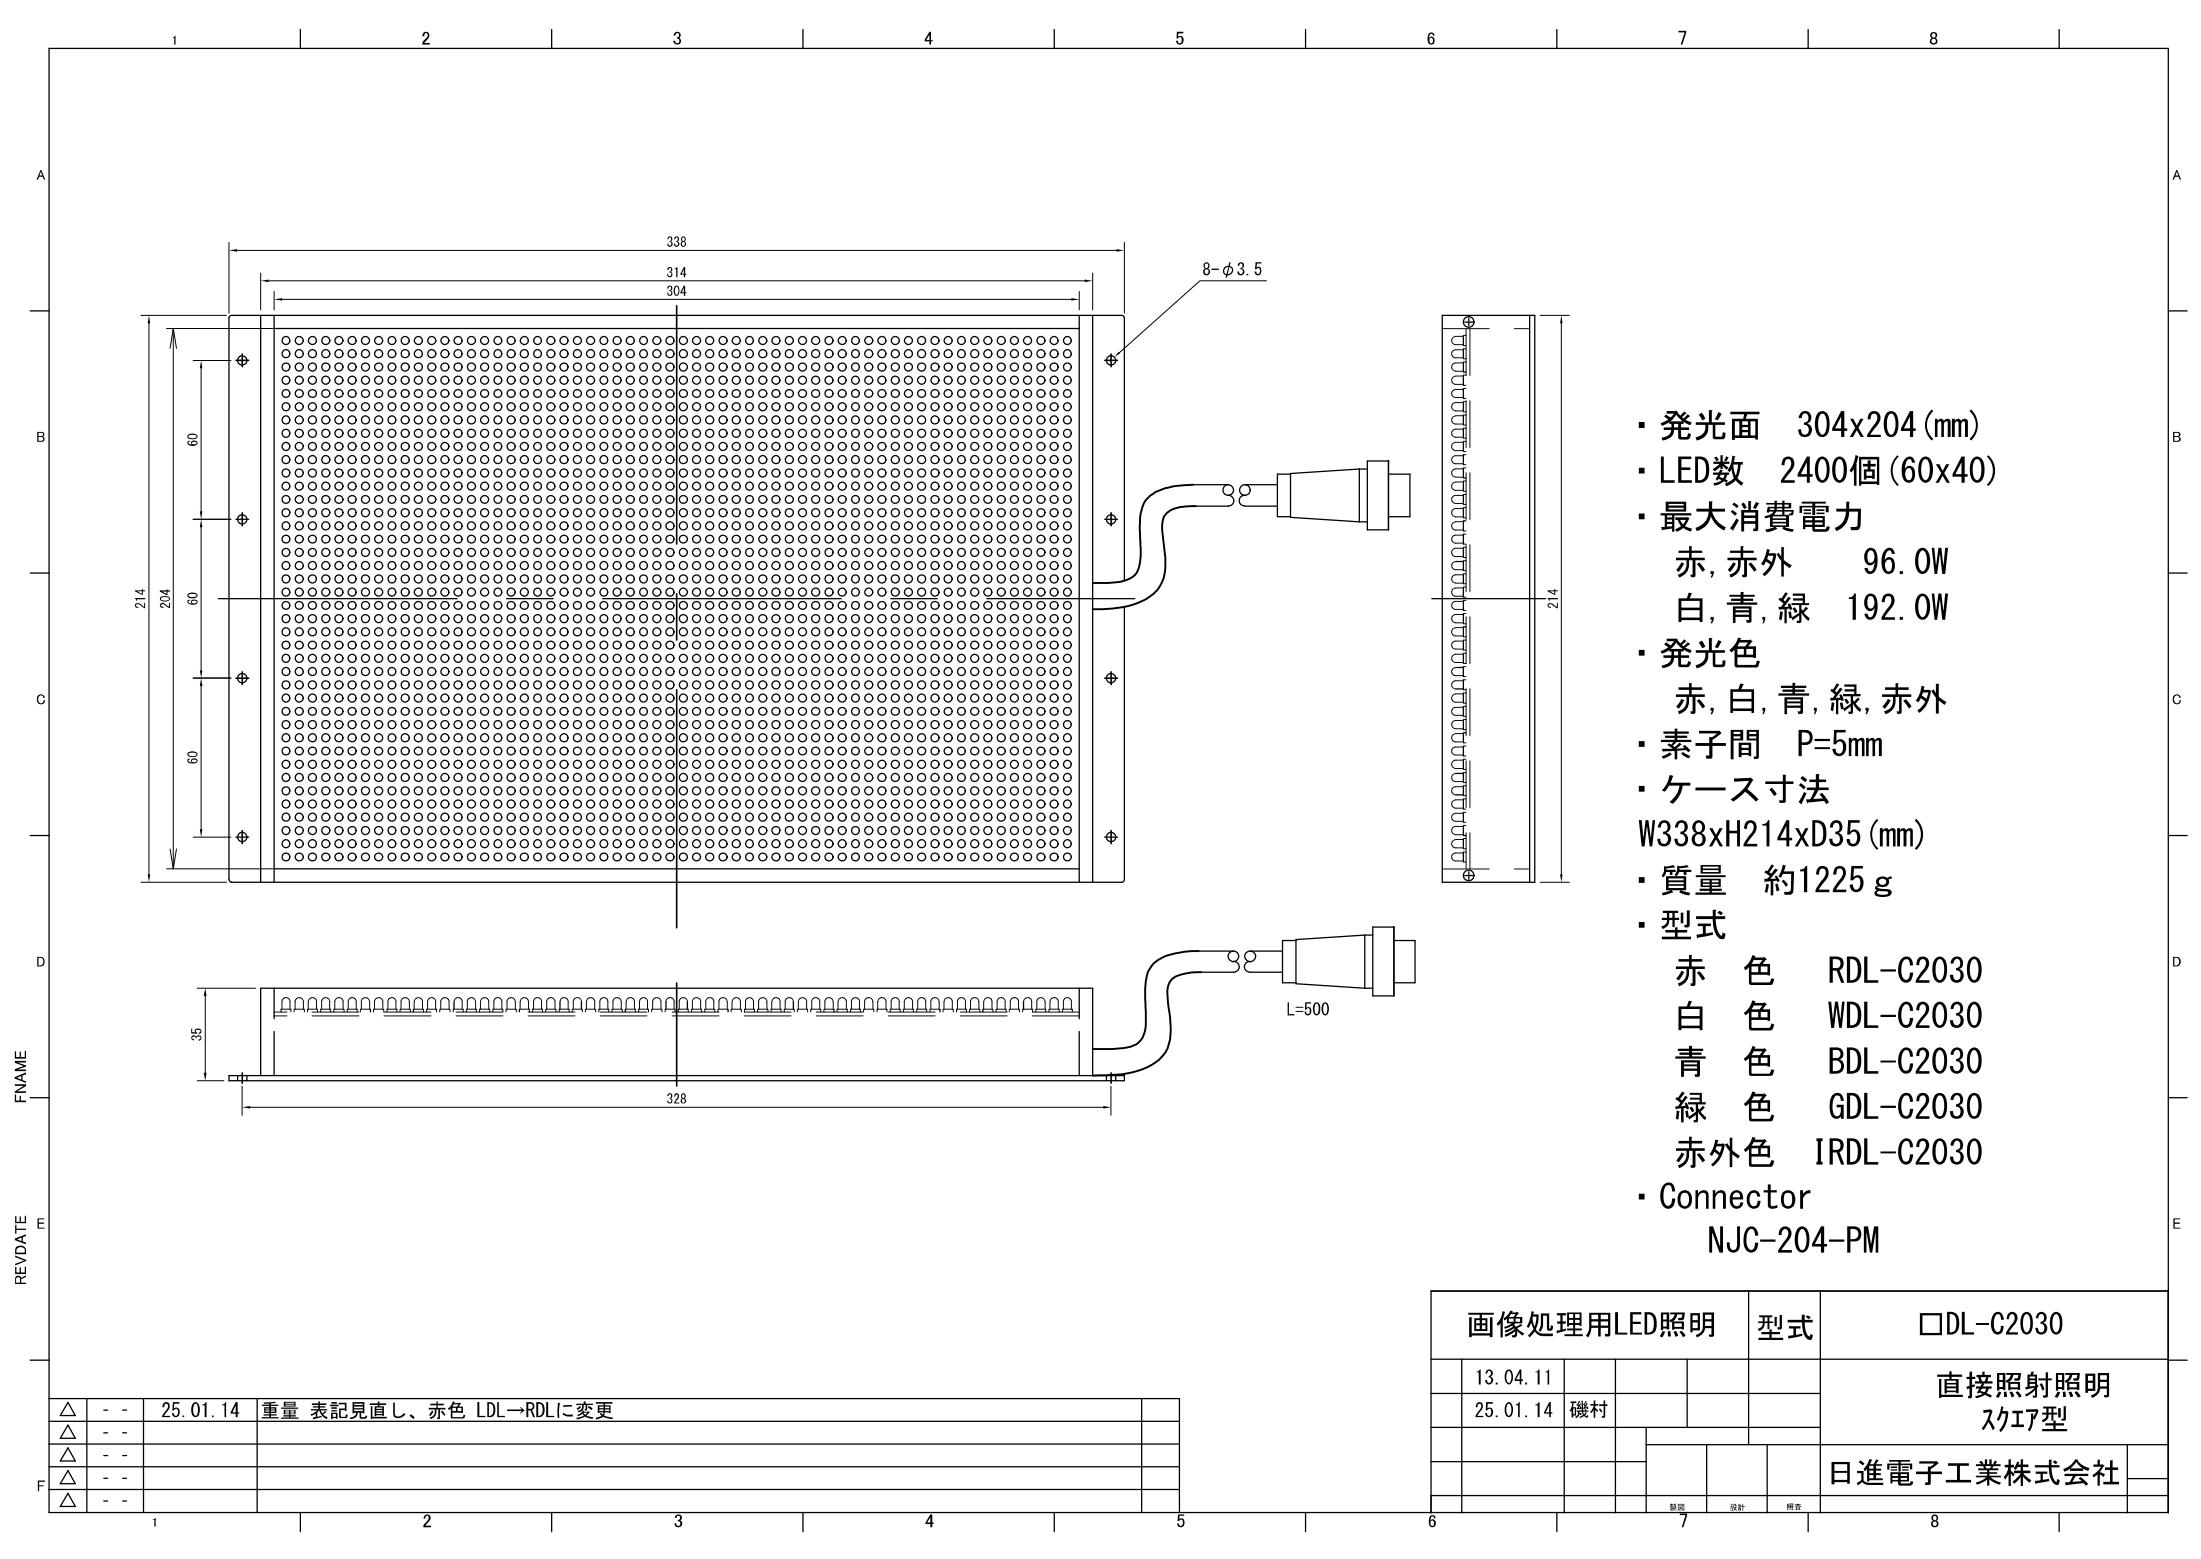

- ・ 発光面 304x204 (mm)
- ・ LED数 2400個 (60x40)
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 96.0W
 - 白, 青, 緑 192.0W
- ・ 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外
- ・ 素子間 P=5mm
- ・ ケース寸法 W338xH214xD35 (mm)
- ・ 質量 約1225 g
- ・ 型式
 - 赤 色 RDL-C2030
 - 白 色 WDL-C2030
 - 青 色 BDL-C2030
 - 緑 色 GDL-C2030
 - 赤外色 IRDL-C2030
- ・ Connector NJC-204-PM

△	-	-	25.01.14	重量 表記見直し、赤色 LDL→RDLに変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-C2030	
	13.04.11				直接照射照明 スクエア型	
	25.01.14	磯村				
					日進電子工業株式会社	
			製造	設計	販売	